

# ビーエム機器株式会社

2026年 4月1日~

5月20日

※キャンペーン期間内でも、予告なく仕様・価格の変更や製品の発売中止及び製造中止になる場合がありますのでご了承下さい。

## INDEX

冊子に掲載されない  
キャンペーンがある場合は、  
こちらに掲載されます。



|               |   |
|---------------|---|
| 掲載内容について..... | 4 |
|---------------|---|

## フレッシュキャンペーン

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ・RWD シングルセルディソシエーター 8チャンネル.....                     | 5   |
| ・QSP Tラックヒンジ&Q-One® 詰め替えチップ・バルクチップ ローリテンションタイプ..... | 6～7 |
| ファーストクラスフィルターチップ ローリテンションタイプ.....                   | 8   |

## 紹介製品

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| ・フルオロメーター EzCube.....                    | 9     |
| ・微量分光光度計 EzDrop .....                    | 10～11 |
| ・BM機器オリジナル PCRサーマルサイクラーシリーズ.....         | 12～15 |
| ・小型卓上遠心機 iFuge D08.....                  | 16    |
| ・自動キャップ開閉装置 EzDecapスクリュウキャップ開閉システム ..... | 17    |
| ・JOANLLab シェーカー.....                     | 18～22 |
| ローラーミキサー RMシリーズ.....                     | 23    |
| 旋回ローテーター・旋回ミキサー .....                    | 24～25 |
| ボルテックスミキサー VM-500PRO .....               | 26    |
| マグネチックスターラー .....                        | 27～29 |
| ウォーターバス.....                             | 30～33 |
| アスピレーター.....                             | 34～35 |
| 電動ビベッター.....                             | 36    |
| ・GeneXシングルチャンネル・マルチチャンネルピペット .....       | 37    |
| ・ACCUMAX 電動ビベット.....                     | 38～39 |
| マニュアルピベット.....                           | 40～41 |
| Accumax ライトフォースタイプチップ .....              | 42    |
| ・PCRシングル・8連チューブ/PCRプレート .....            | 44～47 |
| ・プレート用シール.....                           | 48～49 |
| ・チューブ・プレート用ツール 6WAYオープナー .....           | 49    |
| ・シリンジフィルター.....                          | 50    |
| ・ボトルトップディスペンサー.....                      | 51    |

## プレゼント企画

|               |       |
|---------------|-------|
| ・QSPチップ ..... | 52～53 |
| ・ARTチップ.....  | 54～55 |

## アウトレット

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ・ロッカー BioMixer™・BenchRocker™.....            | 56～57 |
| ・デジタルホットプレート・スターラー・マルチポジションホットプレートスターラー..... | 57～58 |
| ・NOVAS PCR 8連チューブ .....                      | 58    |
| ・NOVASフィルターチップ.....                          | 59    |
| ・Chanshow詰め替えチップ.....                        | 59    |
| ・BM touch ニトリルグローブ .....                     | 60    |
| ・Ansell グローブ.....                            | 60～64 |

## お知らせ

|                     |    |
|---------------------|----|
| ・コスモ・バイオおススメ製品..... | 43 |
|---------------------|----|

## 共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。  
(概算単価はバルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用戴けます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、  
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用戴けます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されています。



商品に目盛(外側にラインまたは、印字、刻印等)が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。



在庫限りで販売終了となります。



在庫限り特別価格となります。  
記載の数量に達した場合、当キャンペーン価格での販売はお請けできません。

## チップアイコン



チップ先端部分がテーパークット(斜角)になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落し込むこと無く、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質バージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋(または+箱)にそのまま包装されています。



チップがラックに立った状態で包装されています。



チップ用の空ラックです。(包装にチップは含まれません。)



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロゾルによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

## チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側(またはキャップ表面)に書き込みができる部分(印字またはfrosted)があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のOリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高气密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

## プレートアイコン/プレートシールアイコン



ウェル(またはチューブ)底が丸底になっています。



ウェル(またはチューブ)底が平底になっています。



ウェル(またはチューブ)底がV底になっています。



プレート(またはチューブ)・マットのウェル形状が○(サークル)型になっています。



プレート(またはキャップ・マット)をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されています。箱から引き出しながらご使用戴けます。



シールがシート状に包装されています。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

## 機器アイコン



機器商品の動線を動線を表しています。



機器商品の仕様温度の上限を表しています。



機器商品の最大遠心力を表しています。

## 商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。  
新しい商品と交換させていただきます。(ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。)

尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

## 4つのカテゴリーコンセプト

1

### お買い得キャンペーン

今だけの特別価格で、  
定番・人気製品をお得に

期間限定の特別価格でご提供するキャンペーンです。

日常的にご使用いただいている定番製品から人気製品まで、コストを抑えつつ導入・補充いただけます。

2

### 注目製品・新製品

いま知ってほしい、  
これからの注目製品

製品価値そのものにフォーカス。  
当社が特に注力している製品や新製品を中心に、特長や用途、導入メリットをご紹介します。

3

### プレゼント企画

実際に使って、価値を実感

対象製品のご購入特典や、アンケートにご回答いただいた方へのチップ入りラックプレゼントを通じて、製品を実際にお試しいただき、使い心地や品質を体感してください。

4

### アウトレット

数量・期間限定の特別放出

在庫限り・数量限定のアウトレット品を特別価格でご提供。  
品質に問題はなく、コストを重視される方におすすめの見逃せないラインアップです。

キャンペーン品

## RWD Life Science シングルセルディソシエーター

RWD




各種臓器・組織に特異的に至適化された試薬キットとの組み合わせで

簡単に

高い回収率で

生存率の高い

＼シングルセルを分離可能／



サンプル臓器の摘出




前処理



組織と酵素反応液をミックス



プロセッシングチューブをセット



ヒーティングジャケットをセット



プログラムの呼び出し



破碎操作



シングルセルの回収

| カタログ No. | 商品名                    | 包装         | 希望販売価格       | キャンペーン中の参考価格 |
|----------|------------------------|------------|--------------|--------------|
| DSC-200  | シングルセルディソシエーター（2チャンネル） | 1年保証<br>1式 | ¥1,280,000   | *キャンペーン対象外   |
| DSC-410  | シングルセルディソシエーター（4チャンネル） | 1年保証<br>1式 | ¥2,580,000   |              |
| DSC-810  | シングルセルディソシエーター（8チャンネル） | 1年保証<br>1式 | ¥3,450,000 → | ¥2,600,000   |
| ●消耗品     |                        |            |              |              |
| SCT-25   | シングルセルディソシエーター用チューブ    | 25本        | ¥27,500      | *キャンペーン対象外   |
| SCT-100  | シングルセルディソシエーター用チューブ    | 100本       | ¥102,000     |              |

■ 構成：本体、ヒーティングジャケット、チューブ（25本）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

フレッシュキャンペーン

商品紹介（キャンペーン対象外）


プレゼント企画

アウトレットセール

QSP<sup>®</sup>  
Quality Scientific PlasticsTOP<sup>OF</sup>  
THE  
TIP

## ローリテンションチップ

## ローリテンションチップの特徴

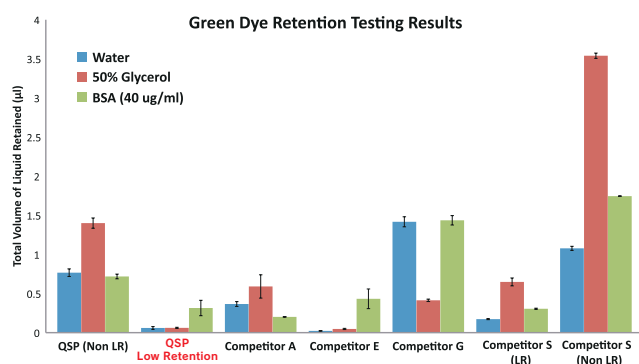

Total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.  
QSP Low Retention tips retained less volumes compared to the non-LR style and most products from other major manufacturers.

## Total Retained Volumes

| Tip Tested/Solution   | Water       | 50% Glycerol | BSA (40 ug/ml) |
|-----------------------|-------------|--------------|----------------|
| QSP (normal)          | 0.77 ± 0.05 | 1.40 ± 0.07  | 0.72 ± 0.03    |
| QSP Low Retention     | 0.06 ± 0.02 | 0.06 ± 0.01  | 0.32 ± 0.10    |
| Competitor A          | 0.37 ± 0.03 | 0.59 ± 0.15  | 0.20 ± 0.00    |
| Competitor B          | 0.02 ± 0.00 | 0.05 ± 0.01  | 0.43 ± 0.13    |
| Competitor G          | 1.42 ± 0.06 | 0.41 ± 0.02  | 1.44 ± 0.06    |
| Competitor S (LR)     | 0.17 ± 0.01 | 0.65 ± 0.05  | 0.31 ± 0.01    |
| Competitor S (Non LR) | 1.08 ± 0.03 | 3.54 ± 0.03  | 1.75 ± 0.00    |

A summary for total volumes of liquid retained by each tip for the different solutions tested.  
QSP Low Retention tips retain less than 0.5 μl from a 200 μl dispensing with various solutions including high viscosity 50% glycerol.

## QSP のラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One<sup>®</sup>」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックを使用できます。



## 使い易い Tラック



## ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り



キャンペーン品 チップ

ローリテンションチップ〈サンプル低吸着・低残液〉

QSP  
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

30%  
OFF

-10μl 102シリーズ    全長: 46.0mm 目盛: 2, 5, 10, 20μl



| カタログ No.    | 包装                                                                                                      | 大箱包装                                                                                         | 希望販売価格   | キャンペーン中の参考価格 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| TLR102-Q    |  1,000本 (1,000本×1パック)  | 1,000本×10  | ¥3,100 → | ¥2,170 @¥2.2 |
| TLR102R-Q   |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥6,500 → | ¥4,550 @¥4.7 |
| TLR102RS-Q  |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥6,900 → | ¥4,830 @¥5.0 |
| TLR102RL-Q  |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥5,100 → | ¥3,570 @¥3.7 |
| TLR102RLS-Q |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥5,900 → | ¥4,130 @¥4.3 |

-200μl 070シリーズ  全長: 51.0mm



| カタログ No.    | 包装                                                                                                        | 大箱包装                                                                                         | 希望販売価格   | キャンペーン中の参考価格 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| TLR070-Q    |  1,000本 (1,000本×1パック)    | 1,000本×10  | ¥2,800 → | ¥1,960 @¥2.0 |
| TLR070R-Q   |  960本 (96本×10ラック)       | 960本×5    | ¥6,000 → | ¥4,200 @¥4.4 |
| TLR070RS-Q  |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5   | ¥6,500 → | ¥4,550 @¥4.7 |
| TLR070RL-Q  |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5   | ¥5,000 → | ¥3,500 @¥3.6 |
| TLR070RLS-Q |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5   | ¥5,800 → | ¥4,060 @¥4.2 |

-300μl 106シリーズ  全長: 59mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl



| カタログ No.    | 包装                                                                                                        | 大箱包装                                                                                           | 希望販売価格   | キャンペーン中の参考価格 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| TLR106-Q    |  1,000本 (1,000本×1パック)  | 1,000本×10  | ¥3,400 → | ¥2,380 @¥2.4 |
| TLR106R-Q   |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥8,100 → | ¥5,670 @¥5.9 |
| TLR106RS-Q  |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥8,200 → | ¥5,740 @¥6.0 |
| TLR106RL-Q  |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥7,700 → | ¥5,390 @¥5.6 |
| TLR106RLS-Q |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥7,800 → | ¥5,460 @¥5.7 |

-1250μl 112-NXLシリーズ    全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl



| カタログ No.       | 包装                                                                                                        | 大箱包装                                                                                           | 希望販売価格   | キャンペーン中の参考価格 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| TLR112NXL-Q    |  1,000本 (1,000本×1パック)  | 1,000本×10  | ¥4,300 → | ¥3,010 @¥3.0 |
| TLR112NXL-R-Q  |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥8,400 → | ¥5,880 @¥6.1 |
| TLR112NXLRS-Q  |  960本 (96本×10ラック)      | 960本×5     | ¥9,400 → | ¥6,580 @¥6.9 |
| TLR112NXLRL-Q  |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥6,600 → | ¥4,620 @¥4.8 |
| TLR112NXLRLS-Q |  960本 (96本×5プレート×2パック) | 960本×5     | ¥7,700 → | ¥5,390 @¥5.6 |

キャンペーン品 チップ

ローリテンション ファーストクラスフィルターチップ〈サンプル低吸着・低残液〉

QSP  
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレープ不可

30%  
OFF

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10μl



原寸大

カタログ No.

TFLR102-10-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-20μl



全長：51.0mm



原寸大

カタログ No.

TFLR113-20-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-100μl



全長：51.0mm



原寸大

カタログ No.

TFLR113-100-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-200μl



全長：50.0mm 目盛：50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

TFLR140-200-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-300μl



全長：58.4mm 目盛：10, 50, 100, 200μl



原寸大

カタログ No.

TFLR140-300-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

-1000μl



全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

TFLR112-1000-Q 電子滅菌

希望販売価格

¥13,800

キャンペーン中の参考価格

¥9,660 @¥10.1

包装：960本（96本×10ラック）ラック 大箱包装：960本×5

ローリテンション ファーストクラスフィルター付チップ

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペティング操作を行って下さい。

ラック包装はイーजीピーloffシュリンクを採用

シュリンク中心にある  
帯を片手で引っぱり



両側に開けば  
簡単にビニールを  
取ることができます。



使いやすい  
ラック



商品紹介

フルオロメーター

BLUE-RAY  
BIOTECH

## 3チャンネル搭載フルオロメーター EzCube

\*キャンペーン対象外

EzCube は選択可能な 3 つの蛍光チャンネルを備えており、核酸やタンパク質を高感度かつ高精度に定量可能です。1 μL で低濃度サンプルを正確に測定できるため、次世代シーケンシング (NGS) 等のアプリケーションのためのサンプル測定に最適です。専用の定量試薬 EzQuant、タッチスクリーンおよび USB 接続と組み合わせる事で、EzCube は簡便で容易な高精度の核酸 / タンパク質定量を提供します。

### ◆ 高精度で高感度

低濃度のDNAやRNA、タンパク質でもわずか1μLで、UVによる測定以上の感度で定量化可能です。

### ◆ 3つの蛍光チャンネル

3つの蛍光チャンネルにより、幅広いアプリケーションに対応可能です。


- Blue LED (max~480nm)
- Green LED (max~535nm)
- Red LED (max~630nm)

### ◆ 簡単操作

7インチのタッチスクリーンと内臓の試薬計算機により、ワークフローを円滑に制御します。

### ◆ 柔軟なデータ管理

USBを介して容易にデータを出力できます。

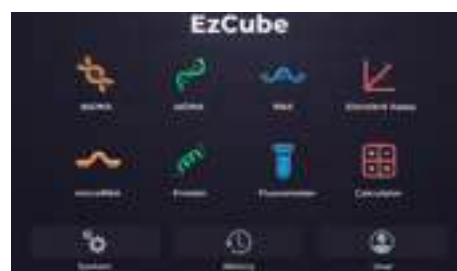

### ● フルオロメーター EzCube 3波長 (Blue、Red、Green)

カタログ No.

希望販売価格

**BRFP-0300** 1年保証

**¥525,000**

■ 構成：EzCube本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| モデル                          | BRFP-0300                                                                  |
| ダイナミックレンジ                    | 5 orders of magnitude                                                      |
| 光源                           | Blue LED (max ~ 480nm)<br>Green LED (max ~ 535nm)<br>Red LED (max ~ 630nm) |
| 励起フィルター<br>Excitation filter | Blue (430 - 495nm)<br>Green (490 - 535nm)<br>Red (600 - 645nm)             |
| 吸収フィルター<br>Emission filter   | Blue (510 - 580nm)<br>Green (564 - 650nm)<br>Red (665 - 720nm)             |
| 検出器 Detectors                | フォトダイオード (測定性能：320 -1,100nm)                                               |
| 使用チューブ                       | 0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes<br>(品番 BRQK100-050000)            |
| Operating System (OS)        | Custom Linux based OS                                                      |
| ディスプレイ                       | 7 インチ touch screen, 1,280x800 TFT-LCD                                      |
| 外部接続                         | USB Type A x2 (Data output)                                                |
| データ保存容量                      | 32GB flash memory                                                          |
| サイズ (W x D x H)              | 196x248x68mm                                                               |
| 重量                           | 1kg                                                                        |
| 電源                           | Input : AC100-240V, 50/60Hz<br>Output : DC12V, 3A                          |

## 商品紹介

微量分光光度計

## EzDrop 1000/1000C

BLUE-RAY  
BIOTECH

\*キャンペーン対象外

EzDrop 1000/1000C 微量分光光度計は、貴重なサンプルと時間を最大限に活用し、迅速（約3秒）に測定結果を提供します。微量測定モードとキュベット測定モード（1000Cのみ）を搭載し、タッチスクリーンで簡単に操作できます。これらの機能を組み合わせることで、核酸およびタンパク質の定量等、幅広い用途に対応します。また、タッチスクリーンでの操作に加え、パソコンに接続しての操作も可能です。

## ◆ 迅速に結果を取得

調整可能な光路長セレクターを備え、3秒でサンプルを迅速に測定できます。

- ・光路長：0.05mm / 0.5mm（選択式）
- ・最少サンプル必要量：1  $\mu$ L
- ・dsDNA：2～20,000ng/ $\mu$ L（光路長0.5mm；2～1,500ng/ $\mu$ L、0.05mm；1,000～20,000ng/ $\mu$ L）

## ◆ 2つの測定モードを搭載（1000Cのみ）

微量測定モードとキュベット測定モードからご使用いただくサンプルに適したモードを選択可能で、190～1000nmの全波長範囲を活用して幅広いアプリケーションに対応します。

※キュベット（W×L×H）：12.5×12.5×45mm, Beam height：8.5mm

## ◆ 一貫性と信頼性

吸光度のCV値は1%未満です。

## ◆ 柔軟なデータ管理

タッチスクリーン操作とパソコン操作の両方に対応し、多様なサンプルの測定が可能です。



BRED1000



BRED1000C

## ● EzDrop 微量分光光度計

カタログ No.

希望販売価格

**BRED-1000**

1年保証

**¥1,630,000**

■ 構成：本体、電源コード、USB-Bケーブル、保証書、マニュアル

## ● EzDrop 微量分光光度計 キュベットモード搭載モデル

カタログ No.

希望販売価格

**BRED-1000C**

1年保証

**¥1,950,000**

■ 構成：本体、電源コード、USB-Bケーブル、クォーツキュベット、スターラー（6xΦ3mm）、保証書、マニュアル

## ● 関連製品

| カタログ No.      | 商品名          | 包装 | 希望販売価格  |
|---------------|--------------|----|---------|
| 207-000535-00 | EzDrop用スターラー | 1式 | ¥2,800  |
| 219-110000-00 | EzDrop用キュベット | 1式 | ¥13,300 |

| カタログNo.           | BRED-1000                                           | BRED-1000C   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| モデル               | EzDrop 1000                                         | EzDrop 1000C |
| 最少サンプル量           | 1 $\mu$ L                                           |              |
| 光路長               | 0.5mm / 0.05mm（選択式）                                 |              |
| 光源                | キセノンフラッシュランプ                                        |              |
| 検出器               | 2048 画素 CMOS                                        |              |
| 測定波長範囲            | 190 – 1000nm                                        |              |
| 波長制度              | $\pm 1.0$ nm                                        |              |
| スペクトル分解能          | 1.5nm (Hg 253.7nm における半値幅)                          |              |
| 吸光度精度             | Raw: 0.0015A (0.5mm) ; 0.03A (光路長 1cm 換算)           |              |
| 吸光度正確性            | 1.5% at 1.0 A at 300nm                              |              |
| 吸光度範囲（光路長 1cm 換算） | 0.04 – 400 A                                        |              |
| 検出範囲              | dsDNA: 2 – 20000ng/ $\mu$ L<br>BSA: 0.06 – 600mg/mL |              |
| 測定時間              | 約3秒                                                 |              |

| キュベット測定モード        |   |                                                      |
|-------------------|---|------------------------------------------------------|
| 光路長 <sup>*1</sup> | — | 10/5/2/1/0.5/0.2/0.125/0.1mm                         |
| 吸光度範囲（光路長 1cm 換算） | — | 0.002 – 1.5A                                         |
| 検出範囲              | — | dsDNA: 0.3 – 75ng/ $\mu$ L<br>BSA: 0.003 – 2.25mg/mL |
| スターラー             | — | 8 Speed (150 – 850rpm)                               |
| 温度制御              | — | 37 – 45°C $\pm 0.5$ °C (クオートス キュベット)                 |

| 一般        |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| ディスプレイ    | 7インチ タッチスクリーン、1280×800 high-definition color display |
| 接続性       | USB type A（前面、データ出力用）、USB type B（背面、PC接続用）           |
| データ保存容量   | 32GB フラッシュメモリー                                       |
| 外寸（W×D×H） | 206×333×166mm                                        |
| 重量        | 3.3kg                                                |
| 電源        | Input : AC100-240V、50/60Hz<br>Output : DC24V、2.08A   |

| ソフトウェア              |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Operationg System   | Custom Linux based OS   |
| 制御用PC <sup>*2</sup> | Windows <sup>®</sup> 11 |

- ※ 1 キュベット (WxLxH) : 12.5x12.5x45mm、Beam height : 8.5mm  
 キュベットを使用する際は、必要に応じて適切なアダプターとあわせてご使用ください。
- ※ 2 本機器はタッチパネル操作、または PC を接続して PC での操作が可能です。

## 商品紹介

PCR サーマルサイクラー

## BMBio サーマルサイクラー ダブル

BMBio  
ST (Standard & Stable)

\*キャンペーン対象外

Android OSシステム、カラー静電容量式タッチスクリーン、  
独立したデュアルブロック、内蔵Wifiモジュール、  
モバイルアプリおよびソフトウェア制御機能、大容量ストレージ、  
メールアラート機能等、様々なテクノロジーを組み合わせています。  
上記のそれぞれの機能により、PCRの優れたパフォーマンスが実行され、  
高度な実験ニーズにお応えします。



- ◆ 8つの長寿命ペルチェユニットが4つのサーキット回路を形成し、  
4種類の温度ゾーンを制御する事でダブルブロックグラジエント機能を実現
- ◆ 強化アルミニウムモジュールが高い熱伝導性を維持し、耐食性も備えています
- ◆ 2つのブロック (2×48well) が独立して動作する為、異なるプログラムを同時に実行可能
- ◆ プログラム実行中、プログラム名及び残り時間が表示可能
- ◆ 10,000通りのプログラムが保存可能
- ◆ 停電からの自動復帰機能付
- ◆ プログラム終了後にステップ毎のGLPLレポートが出力され、実験分析のデータサポートを提供
- ◆ ユーザーログイン管理機能有
- ◆ プログラム終了時に eメールで報告機能有

カタログ No.

希望販売価格

BMSHBG0006

3年保証

¥900,000

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 対応容器       | 0.2mlチューブ×48本×2    |
| 温度設定範囲     | 0-100℃             |
| 温度上昇速度     | 5℃/秒               |
| 温度下降速度     | 4℃/秒               |
| 温度均一性      | ±0.2℃              |
| 温度精度       | ±0.1℃              |
| ディスプレイ解像度  | 0.1℃               |
| 温度制御モード    | Blockモード/Tubeモード   |
| ランピングレート   | 0.1-5℃             |
| グラジエント均一性  | ±0.2℃              |
| グラジエント精度   | ±0.2℃              |
| グラジエント設定範囲 | 30-100℃            |
| グラジエント幅    | 1-30℃              |
| ホットリッド温度範囲 | 30-110℃            |
| ホットリッド固定方式 | ステップレス             |
| プログラム容量    | 10000 +(USB FLASH) |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 最大ステップ数          | 30                     |
| 最大サイクル数          | 100                    |
| 時間インクリメント/デクリメント | 1秒～600秒                |
| 温度インクリメント/デクリメント | 0.1-10.0℃              |
| 一時停止機能           | 有                      |
| データ自動保護機能        | 有                      |
| 4℃固定機能           | Forever                |
| タッチダウン機能         | 有                      |
| ロングPCR機能         | 有                      |
| 言語               | English                |
| モバイルアプリ          | Android                |
| ディスプレイ           | 8インチ、800×600pels       |
| サイズ (W×D×H)      | 270×390×255mm          |
| 重量               | 9kg                    |
| 電源               | 85-264VAC、47-63Hz、600W |

商品紹介

BMBio サーマルサイクラー

# Single96〈グラジェント機能付〉

\*キャンペーン/対象外

BMBioサーマルサイクラー Single96は、  
6つの独立した温度制御機能、  
グラジェント機能、カラータッチスクリーン、  
大容量ストレージ、  
マウス・キーボードの外部接続、  
Bluetoothプリンター対応など、  
さまざまな実験ニーズに対応した機能を備えています。  
最大ランピングレートは6℃/秒、100万回以上の  
サイクルが可能です。



- ◆ 長寿命のペルチェヒーターユニットを6個搭載し、6つの温度ゾーンを独立して制御可能。
- ◆ 陽極酸化処理技術により強化されたアルミニウムモジュールにより高い温度伝達能と耐腐食性を 実現しています。
- ◆ 最大6℃/秒の加熱・冷却速度（もしくはランピング速度）により貴重な時間を無駄にしません。
- ◆ 無段階調整可能なホットリッドは、異なる高さのチューブに調節可能。チューブの溶融と蒸発を防ぎます。
- ◆ Windowsインターフェース、8インチ（800×600、16色）TFTカラータッチスクリーンによるグラフィカルな表示で、設定やモニタリングが簡単に行えます。
- ◆ 11種類の標準プログラムファイルテンプレートを内蔵し、必要なファイルを素早く編集できます。
- ◆ フォルダー管理、ユーザーによるディレクトリの構築が可能です。
- ◆ 実行しているプログラムと残り時間をリアルタイムで表示し、実行中のプログラム編集も可能です。
- ◆ ワンクリック・インキュベーション機能を搭載し、変性、酵素処理、ELISAに対応可能です。
- ◆ 内蔵されているフラッシュメモリに10000個の標準的なPCRプログラムを保存可能で、自由なフォルダー構成も可能です。
- ◆ リッドの温度とホット・リッド・モードは各種実験のニーズにあわせて設定可能です。
- ◆ 停電した場合、中止されたところから自動的にプログラムが再開します。
- ◆ 各ステップのデータをGLP形式で記録し、正確な実験結果の解析をサポートします。
- ◆ ユーザーのログイン管理、3段階の許可、パスワード保護機能により、データの安全性を確保しています。
- ◆ USBドライブを介してマウスやキーボードを使用でき、データ移動も可能です。
- ◆ USBおよびLANによるソフトウェアアップデートに対応。
- ◆ ネットワーク接続により、1台のコンピュータで複数台のPCRを制御可能。
- ◆ Bluetooth対応のプリンターの使用が可能です。

カタログ No.

**BMSHBG0004**

3年保証

希望販売価格

**¥800,000**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 対応容器          | 0.2mlチューブ×96本<br>(8連チューブ×12本) |
| 温度設定範囲        | 4-100℃                        |
| 最大温度上昇速度/下降速度 | 6℃ / 秒、4℃ / 秒                 |
| 温度均一性         | ±0.3℃                         |
| 温度精度          | ±0.2℃                         |
| 表示（設定）温度      | 0.1℃刻み                        |
| 温度制御モード       | Blockモード / Tubeモード            |
| ランブスピード設定範囲   | 0.1-6℃                        |
| グラジェント設定温度    | 30-100℃                       |
| グラジェント温度幅     | 隣接する温度ゾーンの温度差は0.1～5℃          |
| リッド温度設定範囲     | 30-110℃                       |
| リッド高調節        | 無段階                           |
| プログラム容量       | 10000 + (USB FLASH)           |
| 最大ステップ数       | 30                            |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 最大サイクル数       | 100                         |
| ステップ時間の増減設定範囲 | 1 Sec - 600 Sec             |
| ステップ温度の増減設定範囲 | 0.1-10.0℃                   |
| ポーズ機能         | 有                           |
| 自動データー保護機能    | 有                           |
| 4℃でのホールド時間    | 無限                          |
| タッチダウン機能      | 有                           |
| ロングPCR機能      | 有                           |
| 言語            | 英語                          |
| LAN接続         | 有                           |
| LCD           | 8インチ、800×600ピクセル            |
| 外部接続          | USB2.0, LAN                 |
| サイズ (WxDxH)   | 270×390×255mm               |
| 重量            | 約9Kg                        |
| 電源            | 85-264VAC , 47-63Hz , 600 W |

## 商品紹介

サーマルサイクラー

## ミニサーマルサイクラー EL〈32×0.2ml グラジエント機能付き〉

BMBio  
ST (Standard & Stable)

\*キャンペーン対象外

## 驚異の省スペースで、さらにグラジエント機能まで搭載！

BMBio ミニサーマルサイクラー EL は非常にコンパクトな32ウェルタイプのグラジエント付サーマルサイクラーです。小さいながらも、高性能・ロングライフのペルチェを搭載し、ランピングレートは最大5℃/s、最大可能サイクル数100と大変パワフルです。また、グラジエント機能、大容量ストレージ、カラータッチスクリーンを備え、フルサイズのサーマルサイクラーにも引けを取らず、本格的なテストを大変お気軽に開始頂けます。

- ◆ 高性能なロングライフペルチェを搭載
- ◆ 熱伝導性の高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済み）を使用
- ◆ スケーラブルリッドは様々なチューブの高さに対応可能
- ◆ 5インチのTFTカラータッチディスプレイで、設定は簡単
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートによりお手軽にPCR開始可能
- ◆ フォルダ階層は自由に構成可能。
- ◆ 実行プログラムの経過をリアルタイム表示。
- ◆ ワンクリックインキュベーション機能搭載
- ◆ 電源が切れた場合は、回復後に自動的に再開
- ◆ USBコネクタ搭載で外部ストレージやマウスを使用可能
- ◆ ソフトウェア更新可能



カタログ No.

希望販売価格

BMSHBG0005

2年保証

¥360,000

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| サンプル数       | 32×0.2ml            |
| 温度選定範囲      | 4～100℃              |
| 加熱速度（最大）    | 5℃/s                |
| 冷却速度（最大）    | 4℃/s                |
| 温度均一性       | ±0.2℃               |
| 温度精度        | ±0.2℃               |
| 設定温度        | 0.1℃刻み              |
| 温度制御モード     | BlockまたはTube        |
| 速度調節範囲      | 0.1～5℃              |
| グラジエント設定温度  | 30～100℃             |
| グラジエント温度幅   | 1～30℃               |
| リッド温度設定範囲   | 30～110℃             |
| 保存可能なプログラム数 | 10000 + (USB FLASH) |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 最大ステップ数       | 30                          |
| 最大サイクル数       | 100                         |
| ステップ時間の増減設定範囲 | 1秒～600秒                     |
| ステップ温度の増減設定範囲 | 0.1～10.0℃                   |
| 一時停止機能        | あり                          |
| 自動データ保護機能     | あり                          |
| 4℃でのホールド時間    | 無限                          |
| ディスプレイ        | 5インチ, 800×480ピクセル           |
| 外部接続          | USB2.0                      |
| サイズ (W×D×H)   | 190×267×115mm               |
| 重量            | 2.6kg                       |
| 電源            | 85～264 VAC, 47～63 Hz, 600 W |

商品紹介

BMBio サーマルサイクラー


BMBio  
ST (Standard & Stable)

# TRIPLE <グラジエント付>

\*キャンペーン/対象外

## 1台で3台分。直感操作で使える3ブロック・グラジエント搭載モデル。

- 3×32well ブロック
- 高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- 最大温度上昇毎秒 5℃、下降速度毎秒 4℃
- コンパクト設計
- ◆ ブロックごとに8段階のグラジエント設定が可能
- ◆ 熱伝導性が高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済）を使用
- ◆ ブロックごとに独立に制御でき、3種類のプログラムを同時に実施できます。
- ◆ チューブの形状や高さにかかわらず一定の圧力で加圧し、反応液の蒸発を防ぐステップレスホットリッド技術を採用
- ◆ 設定が容易なユーザーフレンドリーなインターフェース
- ◆ 8インチのTFTカラータッチスクリーンディスプレイ搭載
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートにより手軽にファイル編集
- ◆ プログラム容量：10000+（USBフラッシュ）
- ◆ 停電等で電源が切れた場合でも、回復後に自動的に再開
- ◆ GLPに準拠したレポートがすべてのステップを正確に記録し、実験結果の分析をサポート
- ◆ 3段階のユーザー管理機能、パスワードの設定でセキュリティをより確かなものにします。

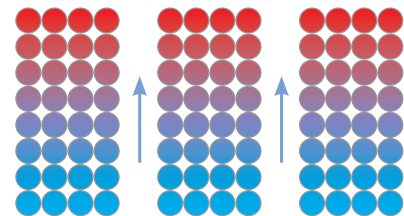

グラジエントの方向 PCR温度条件の最適化

カタログ No.

**BMSHBG0001** 3年保証

希望販売価格

**¥980,000**

- 構成：サーマルサイクラー本体、ヒューズ×2、タッチペン、電源ケーブル、マニュアル、保証書



- ・ブロックごとに独立にコントロール
- ・3種類のプログラムを同時にPCR



8インチTFTカラー  
タッチスクリーンディスプレイ



ヒューズ  
電源スイッチ  
電源コネクター

背面インターフェース

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| ブロック材質        | アルミニウム          |
| 対応容器          | 0.2mlチューブ×32本×3 |
| 温度設定範囲        | 0-100℃          |
| 最大温度上昇速度/下降速度 | 5℃/秒、4℃/秒       |
| 温度コントロール精度    | <±0.2℃          |
| 温度均一性         | <±0.3℃          |
| グラジエント設定範囲    | 30～100℃         |
| ヒートリッド温度設定範囲  | 30～110℃         |
| 時間インクリメント     | 1秒～600秒         |
| 温度インクリメント     | 0.1～10.0℃       |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 一時停止機能     | 有                   |
| ディスプレイ     | 8インチ TFTカラータッチスクリーン |
| プログラム      | 10000+（USBフラッシュ）    |
| インターフェース   | USB2.0              |
| オートリスタート機能 | 有                   |
| サイズ（W×D×H） | 270×390×255mm       |
| 重量         | 9kg                 |
| 電源         | 110VAC、50/60Hz      |
| 消費電力       | 600W                |

## 商品紹介

遠心機

NEUATION

## Neuation 小型卓上遠心機 iFuge D08

\*キャンペーン対象外

## コンパクトサイズながら最大50mL遠心管に対応。最大4500rpm！

- ◆ ブラシレスモーター採用で長寿命・メンテナンスフリー
- ◆ RPM/RCFいずれの設定も可能

カタログ No.

D08-1111

1年保証

希望販売価格

¥110,000

■ 構成：本体、電源コード、テストチューブ用アダプター（4種類、各8個）、マニュアル、保証書

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 本数          | 50mL×4または15mL×8     |
| 対応チューブ容量    | 2/5/7/10/15/50mL    |
| 回転数設定範囲     | 500-4500RPM         |
| 最大RCF       | 2109g               |
| 加速/減速時間     | 35±5秒               |
| タイマー設定範囲    | 1-99分/連続            |
| 電源          | 100-220V 60/50Hz 3A |
| サイズ (W×D×H) | 265×300×161mm       |
| 重量          | 4kg                 |



動画はこちら



\*ローターはシンプルな1種類構成です。付属の4種類のアダプターを使用することで、幅広いチューブサイズに対応でき、用途に合わせた運用が可能です。

<https://www.accumaxlab.com/doctor-centrifuge/ifuge-d08/>

商品紹介

自動キャップ開閉装置

BLUE-RAY  
BIOTECH

# EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム

\*キャンペーン/対象外

幅広いチューブキャップに対応、片手でスマートに自動開閉、クリーンベンチにも対応

## スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™ は、スクリューキャップマイクロチューブ・クライオチューブから 50mL の遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した 4 つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。



動画はこちら



日本語マニュアル

デモ機  
受付中!!

### ◆ 業務効率の向上

特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。

### ◆ 省スペースで設置可能

コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能

### ◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応

クライオチューブから 50mL 遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。  
適用範囲：キャップの直径 11 ～ 40mm

### ◆ 多彩な動作モード

様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、4 つの異なる動作モードから選択可能です。

カタログ No.

**BRDC-0000**

1年保証

希望販売価格

**¥210,000**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| サイズ (W×D×H)      | 170×240×290mm                                  |
| 重量               | 3.0kg (Body : 0.9kg、Bracket : 2.1kg)           |
| 所要時間 (Cap/Decap) | 約3秒                                            |
| 適用キャップの範囲        | 直径11 ～ 40mm                                    |
| 電源               | Input : AC100-240V、50/60Hz<br>Output : DC9V、4A |

## 4オペレーションモード

### 1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

### 2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

### 3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

### 4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。

## 商品紹介

3D シェーカー

SK-3D



\*キャンペーン対象外



## コンパクトサイズ 3Dシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ スリップレスシリコントレイの採用により様々な実験用容器の安定したミキシングを実現  
使用例：ディッシュ、プレート、遠心管、フラスコ、ビーカー等
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO<sub>2</sub>インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCDインジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

|            |                  |
|------------|------------------|
| 傾斜角        | 10°              |
| 最大積載重量     | 0.8kg            |
| スピード設定範囲   | 10～80RPM         |
| トレイサイズ     | 184×184mm        |
| スピード設定刻み   | 1RPM             |
| タイマー設定範囲   | 1分～8時間           |
| サイズ（W×D×H） | 184×184×130mm    |
| 重量         | 2.8kg            |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力       | 10W              |

| カタログNo.  | 商品名           | 包装 | 希望販売価格  |
|----------|---------------|----|---------|
| JOL23610 | SK-3D 3Dシェーカー | 1式 | ¥62,400 |

■ 構成：本体、トレイ、マット、AC アダプター、マニュアル、保証書

## 商品紹介

オービタルシェーカー



\*キャンペーン対象外



SK-20



SK-20PRO



## コンパクトオービタルシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適（SK-20）
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能（SK-20PRO）
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO<sub>2</sub> インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

| モデル        | SK-20                | SK-20PRO      |
|------------|----------------------|---------------|
| トレイタイプ     | フラットトレイ              | ユニバーサルトレイ     |
| トレイサイズ     | 200×200mm            |               |
| 回転径（直径）    | 20mm                 |               |
| 最大積載重量     | 1.2kg                | 2kg           |
| スピード設定範囲   | 40～200RPM            |               |
| タイマー設定範囲   | 1分～24時間/連続           |               |
| サイズ（W×D×H） | 220×230×95mm         | 220×235×120mm |
| 重量         | 3.5kg                |               |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz、20W |               |

| カタログNo.    | 商品名                 | 包装         | 希望販売価格  |
|------------|---------------------|------------|---------|
| JOL23611   | SK-20 オービタルシェーカー    | 1年保証<br>1式 | ¥36,400 |
| JOL23611-3 | SK-20PRO オービタルシェーカー | 1年保証<br>1式 | ¥46,100 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 商品紹介

オービタルシェーカー

## OS シリーズ



\*キャンペーン対象外



## 汎用性の高いオービタルシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (OS-20F、OS-40F)
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (OS-20PRO、OS-40Max)
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

| モデル        | OS-20F               | OS-20PRO      | OS-40F               | OS-40Max      |
|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| トレイタイプ     | フラットトレイ              | ユニバーサルトレイ     | フラットトレイ              | ユニバーサルトレイ     |
| トレイサイズ     | 250×250mm            |               | 320×320mm            |               |
| 回転径（直径）    | 20mm                 |               |                      |               |
| 最大積載重量     | 2kg                  | 3kg           | 5kg                  | 2kg           |
| スピード設定範囲   | 40～200RPM            |               |                      |               |
| タイマー設定範囲   | 1分～23時間59分/連続        |               |                      |               |
| サイズ（W×D×H） | 220×235×95mm         | 220×235×135mm | 330×435×140mm        | 330×435×165mm |
| 重量         | 3.65kg               | 4.85kg        | 3.75kg               | 8.1kg         |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz、30W |               | 100-240V、50/60Hz、40W |               |

| カタログNo.    | 商品名                 |      | 包装 | 希望販売価格   |
|------------|---------------------|------|----|----------|
| JOL23612-1 | OS-20F オービタルシェーカー   | 1年保証 | 1式 | ¥51,800  |
| JOL23612   | OS-20PRO オービタルシェーカー | 1年保証 | 1式 | ¥62,400  |
| JOL23612-3 | OS-40F オービタルシェーカー   | 1年保証 | 1式 | ¥83,400  |
| JOL23613   | OS-40Max オービタルシェーカー | 1年保証 | 1式 | ¥104,000 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

商品紹介

レシプロ（リニア）シェーカー



\*キャンペーン対象外



往復



LS-40F



LS-40Max

## 汎用性の高いレシプロシェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適（LS-40F）
- ◆ ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能（LS-40Max）
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



| モデル        | LS-40F               | LS-40Max      |
|------------|----------------------|---------------|
| トレイタイプ     | フラットトレイ              | ユニバーサルトレイ     |
| トレイサイズ     | 320×320mm            |               |
| 最大積載重量     | 3kg                  | 5kg           |
| スピード設定範囲   | 40～200RPM            |               |
| タイマー設定範囲   | 1分～23時間59分/連続        |               |
| サイズ（W×D×H） | 330×435×140mm        | 330×435×165mm |
| 重量         | 4kg                  | 8.1kg         |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz、45W |               |

| カタログNo.    | 商品名               | 包装         | 希望販売価格   |
|------------|-------------------|------------|----------|
| JOL23612-4 | LS-40F リニアシェーカー   | 1年保証<br>1式 | ¥83,400  |
| JOL23614   | LS-40Max リニアシェーカー | 1年保証<br>1式 | ¥104,000 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 商品紹介

ロッキングシェーカー

## RS-20PRO



\*キャンペーン対象外



## コンパクトなシーソー式シェーカー

- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- ◆ スリップレスシリコントレイの採用によりディッシュやプレートのミキシングに最適
- ◆ コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO<sub>2</sub> インキュベーターを除く）内での使用が可能
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

|            |                  |
|------------|------------------|
| 傾斜角        | 7°               |
| 最大積載重量     | 2kg              |
| スピード設定範囲   | 10～80RPM         |
| トレイサイズ     | 250×250mm        |
| タイマー設定範囲   | 1分～24時間          |
| サイズ（W×D×H） | 260×355×135mm    |
| 重量         | 2.8kg            |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力       | 25W              |



| カタログNo.    | 商品名                 | 包装 | 希望販売価格  |
|------------|---------------------|----|---------|
| JOL23612-2 | RS-20PRO ロッキングシェーカー | 1式 | ¥93,400 |

■ 構成：本体、トレイ、マット、AC アダプター、マニュアル、保証書

商品紹介

ローラーミキサー

# RM シリーズ



\*キャンペーン対象外



RM-4Max



RM-6H/RM-6PRO



RM-8H/RM-8PRO

## スタンダードローラーミキサー

### RM-6H/RM-8H/RM-4Max

- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ アンチロック機構によりスムーズな回転
- ◆ シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

## ロッキングローラーミキサー

### RM-6PRO/RM-8PRO

- ◆ ロッキングしながら水平回転
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ アンチロック機構によりスムーズな回転
- ◆ シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

| モデル         | RM-6H                | RM-6PRO       | RM-8H              | RM-8PRO       | RM-4Max          |
|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| ローラー数       | 6                    |               | 8                  |               | 4                |
| スピード設定範囲    | 20~80RPM             |               |                    |               |                  |
| 傾斜角度        | —                    | 3.5°          | —                  | 3.5°          | —                |
| 最大積載重量      | 50mL遠心管×10 (0.5kg)   |               | 50mL遠心管×14 (0.7kg) |               | 1L 試薬ボトル×2 (2kg) |
| タイマー設定範囲    | 1分~23時間59分           |               |                    |               |                  |
| サイズ (W×D×H) | 440×255×105mm        | 430×320×100mm | 330×435×140mm      | 330×435×165mm | 440×255×105mm    |
| 重量          | 4kg                  | 5kg           | 7kg                |               | 5kg              |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz、25W |               |                    |               |                  |

| カタログNo.    | 商品名              | 包装         | 希望販売価格  |
|------------|------------------|------------|---------|
| JOL21900-2 | RM-6H ローラーミキサー   | 1年保証<br>1式 | ¥51,800 |
| JOL21900-1 | RM-6PRO ローラーミキサー | 1年保証<br>1式 | ¥56,800 |
| JOL21901-2 | RM-8H ローラーミキサー   | 1年保証<br>1式 | ¥72,700 |
| JOL21901-1 | RM-8PRO ローラーミキサー | 1年保証<br>1式 | ¥77,700 |
| JOL21901-3 | RM-4Max ローラーミキサー | 1年保証<br>1式 | ¥78,600 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 商品紹介

旋回ローテーター

## RMO-80PRO




\*キャンペーン対象外



## 様々なチューブに対応するローテーター

- ◆ 360° 旋回ミキシング
- ◆ グリップ交換により様々なチューブに対応
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 傾斜角         | 40～80°                                         |
| スピード設定範囲    | 20～80RPM                                       |
| 対応チューブ      | 50mL 遠心管×8<br>15mL 遠心管×16<br>1.5/2.0mL チューブ×24 |
| タイマー設定範囲    | 1分～23時間59分                                     |
| サイズ (W×D×H) | 230×180×265mm                                  |
| 重量          | 2.8kg                                          |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz                               |
| 消費電力        | 25W                                            |

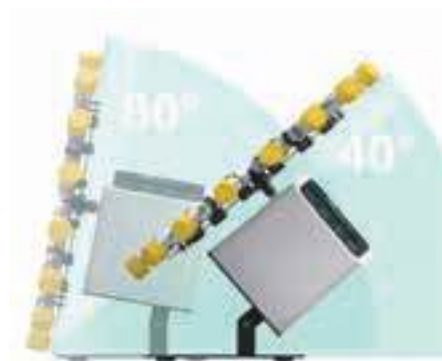

傾斜角は 40 ～ 80° に調整可能

| カタログNo.    | 商品名              | 包装         | 希望販売価格  |
|------------|------------------|------------|---------|
| JOL21902-2 | RMO-80PRO ローテーター | 1年保証<br>1式 | ¥51,800 |

■ 構成：本体、回転盤、スクリューナット、クリップ（50mL 遠心管用 8 個、15mL 遠心管用 16 個、1.5/2.0mL チューブ用 24 個）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

| カタログNo.       | 商品名            | 包装            | 希望販売価格 |
|---------------|----------------|---------------|--------|
| JOL21902-CLIP | RMO-80PRO用クリップ | 1年保証<br>1セット* | ¥3,900 |

\*50mL 遠心管用 8 個、15mL 遠心管用 16 個、1.5/2.0mL チューブ用 24 個

## 商品紹介

旋回ミキサー

## RML-80PRO



\*キャンペーン対象外



## 様々なチューブに対応するロッキングローター

- ◆ ロッキング機能内蔵
- ◆ モジュール交換により様々なチューブに対応
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ◆ ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現

## 【オプションモジュール】

|        |  |                    |
|--------|--|--------------------|
| RML801 |  | 50mL 遠心管 x12       |
| RML802 |  | 15mL 遠心管 x23       |
| RML803 |  | 1.5mL/2mL チューブ x28 |
| RML804 |  | 15mL 遠心管 x16 (横置き) |
| RML805 |  | 50mL 遠心管 x12 (横置き) |

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| スピード設定範囲    | 20～80RPM                                              |
| 対応チューブ      | 標準モジュール 50mL 遠心管×4<br>15mL 遠心管×10<br>1.5/2.0mL チューブ×8 |
| タイマー設定範囲    | 1分～23時間59分                                            |
| サイズ (W×D×H) | 425×100×125mm                                         |
| 重量          | 3kg                                                   |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz                                      |
| 消費電力        | 25W                                                   |

| カタログNo.    | 商品名              | 包装 | 希望販売価格  |
|------------|------------------|----|---------|
| JOL21903-2 | RML-80PRO 旋回ミキサー | 1式 | ¥51,800 |
| JOL21904-1 | RML801 モジュール     | 1枚 | ¥10,400 |
| JOL21904-2 | RML802 モジュール     | 1枚 | ¥10,400 |
| JOL21904-3 | RML803 モジュール     | 1枚 | ¥10,400 |
| JOL21904-4 | RML804 モジュール     | 1枚 | ¥10,400 |
| JOL21904-5 | RML805 モジュール     | 1枚 | ¥10,400 |

■ 構成：本体、標準モジュール、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 商品紹介

ボルテックスミキサー

## ボルテックスミキサー VM-500PRO



\*キャンペーン対象外



## 様々な容器に対応可能なボルテックスミキサー

- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ 重心の低いボディで安定した操作性
- ◆ 連続的なスピード調整、タッチセンサー内蔵
- ◆ 多彩なモジュールで様々な容器に対応
- ◆ 簡便なモジュール交換
- ◆ LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 回転径（直径）    | 4.5mm                                  |
| スピード設定*    | タッチセンサー：0～3000RPM<br>連続運転時：100～3000RPM |
| タイマー設定     | 1分～8時間                                 |
| サイズ（WxDxH） | 275×200×135mm                          |
| 重量         | 3kg                                    |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz                       |
| 消費電力       | 20W                                    |



## ● VM-500PRO ボルテックスミキサー

カタログ No.

JOL21094 1年保証

希望販売価格

¥52,100

- 構成：本体、モジュール（VM501、VM502）、ACアダプター、マニュアル、保証書



## ● VM-500PRO ボルテックスミキサー フルセット

カタログ No.

JOL2108401 1年保証

希望販売価格

¥61,600

- 構成：本体、モジュール（VM501、VM502、VM503、VM505、VM506、VM507、VM508）、ACアダプター、マニュアル、保証書



## オプションモジュール

|  | カタログ No.   | 商品名         |                                    | 包装          | 希望販売価格 |
|--|------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------|
|  | JOL2108402 | VM501 モジュール | 各種遠心管                              | 1個（1個×1パック） | ¥2,100 |
|  | JOL2108403 | VM502 モジュール | フラスコ等                              | 1個（1個×1パック） | ¥2,100 |
|  | JOL2108404 | VM503 モジュール | 12mm 径チューブ× 21                     | 1個（1個×1パック） | ¥3,600 |
|  | JOL2108405 | VM504 モジュール | 5/15mL 遠心管× 12                     | 1個（1個×1パック） | ¥4,200 |
|  | JOL2108406 | VM505 モジュール | 5/15mL 遠心管× 5<br>50mL 遠心管× 4       | 1個（1個×1パック） | ¥4,200 |
|  | JOL2108407 | VM506 モジュール | 0.2mL PCR チューブ× 96<br>PCR プレート× 1  | 1個（1個×1パック） | ¥4,200 |
|  | JOL2108408 | VM507 モジュール | 0.5mL チューブ× 20<br>1.5/2mL チューブ× 30 | 1個（1個×1パック） | ¥4,200 |
|  | JOL2108409 | VM508 モジュール | カルチャープレート× 1                       | 1個（1個×1パック） | ¥2,100 |

商品紹介

コンパクトマグネチックスターラー

MS5S



\*キャンペーン対象外



コンパクトなマグネチックスターラー

- ◆ 小型ながらパワフル（最大 2L）
- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ 広い回転スピードレンジで、無段階調節可能
- ◆ LCD インジケーター内蔵

|            |                  |
|------------|------------------|
| 上面プレートサイズ  | Φ135mm           |
| 最大攪拌容量（水）  | 2L               |
| スピード設定範囲   | 200～2000RPM      |
| 推奨スターラーバー  | 20～30mm          |
| サイズ（W×D×H） | 160×168×47mm     |
| 重量         | 0.46kg           |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力       | 5W               |

| カタログNo.  | 商品名              | 包装 | 希望販売価格  |
|----------|------------------|----|---------|
| JOL20151 | MS5S マグネチックスターラー | 1式 | ¥15,600 |

■ 構成：本体、スターラーバー、AC アダプター、マニュアル、保証書



## 商品紹介

マグネチックスターラー

## MS シリーズ



\*キャンペーン対象外



## 大容量の攪拌が可能なマグネチックスターラー

- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ タイマー設定可能
- ◆ 反転機能内蔵
- ◆ LCD インジケーター内蔵

| モデル        | MS5L             | MS10L        | MS15L | MS30L        | MS50L        |
|------------|------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 上部プレートサイズ  | 180×180mm        | 220×220mm    |       | 260×260mm    | 330×330mm    |
| 最大攪拌容量（水）  | 2L               | 10L          | 15L   | 30L          | 50L          |
| スピード設定範囲   | 20～1500RPM       |              |       | 50～1300RPM   | 50～1100RPM   |
| タイマー設定範囲   | 1分～23時間59分       |              |       |              |              |
| 推奨スターラーバー  | 40mm             | 50nn         | 60mm  | 80mm         | 100mm        |
| サイズ（W×D×H） | 180×280×65mm     | 220×315×65mm |       | 280×350×82mm | 330×435×85mm |
| 重量         | 3kg              |              |       | 5kg          |              |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz |              |       |              |              |
| 消費電力       | 10W              | 20W          |       | 30W          | 50W          |

| カタログNo.  | 商品名                | 包装         | 希望販売価格  |
|----------|--------------------|------------|---------|
| JOL20130 | MS5L マグネティックスターラー  | 1年保証<br>1式 | ¥31,200 |
| JOL20123 | MS10L マグネティックスターラー | 1年保証<br>1式 | ¥41,500 |
| JOL20124 | MS15L マグネティックスターラー | 1年保証<br>1式 | ¥52,000 |
| JOL20125 | MS30L マグネティックスターラー | 1年保証<br>1式 | ¥73,200 |
| JOL20126 | MS50L マグネティックスターラー | 1年保証<br>1式 | ¥83,500 |

■ 構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

商品紹介

マルチポジションマグネチックスターラー



\*キャンペーン対象外



MMS4Max



MMS4PRO



MMS6PRO



MMS9PRO



MMS15Max

## 独立制御が可能な マルチポジションマグネチックスターラー

- ◆ 各ポジションが独立制御が可能（同一条件での一括設定も可能）
- ◆ 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- ◆ タイマー設定可能
- ◆ LCD インジケーター内蔵



| モデル        | MMS4Max          | MMS4PRO      | MMS6PRO      | MMS9PRO      | MMS15Max               |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| ポジション数     | 4                |              | 6            | 9            | 15                     |
| ポジションサイズ   | 120×120mm        | 110×110mm    |              |              |                        |
| 最大攪拌容量（水）  | 1L               | 500mL        |              |              | 250mL×15または<br>500mL×8 |
| スピード設定範囲   | 20～1500RPM       |              |              | 50～1300RPM   | 50～1100RPM             |
| タイマー設定範囲   | 1分～19時間          |              |              |              |                        |
| 推奨スターラーバー  | 30mm             |              |              |              |                        |
| サイズ（W×D×H） | 240×380×56mm     | 225×305×65mm | 225×415×65mm | 330×435×85mm | 330×576×63mm           |
| 重量         | 3.5kg            | 3kg          | 4kg          | 9kg          | 8.5kg                  |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz |              |              |              |                        |
| 消費電力       | 40W              |              | 60W          | 90W          | 150W                   |

| カタログNo.    | 商品名                  | 包装         | 希望販売価格   |
|------------|----------------------|------------|----------|
| JOL20120-1 | MMS4Max マグネチックスターラー  | 1年保証<br>1式 | ¥66,700  |
| JOL20120   | MMS4PRO マグネチックスターラー  | 1年保証<br>1式 | ¥53,100  |
| JOL20121   | MMS6PRO マグネチックスターラー  | 1年保証<br>1式 | ¥78,000  |
| JOL20122   | MMS9PRO マグネチックスターラー  | 1年保証<br>1式 | ¥105,000 |
| JOL20135   | MMS15Max マグネチックスターラー | 1年保証<br>1式 | ¥125,000 |

■ 構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

## 商品紹介

ウォーターバス

## ウォーターバス WB シリーズ



\*キャンペーン対象外

## 安全機能が搭載されたスタンダードウォーターバス

HOT  
100℃

- ◆ 錆びにくいステンレス製水槽
- ◆ タイマー機能内蔵
- ◆ 空焚き防止機能内蔵
- ◆ ヒーターを内蔵することで安全性を向上



ヒータ内蔵タイプで熱源が露出していないので安全



WB-2S



WB-6S

| モデル         | WB-2S                 | WB-6S                 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 水槽サイズ       | Φ150×105mm (2L)       | 200×200×130mm (4L)    |
| 温度設定範囲      | 室温+5℃～100℃            |                       |
| 温度表示精度      | 0.1℃                  |                       |
| 温度安定性       | ±1℃                   |                       |
| タイマー設定範囲    | 1分～24時間               | 1分～23時間59分            |
| サイズ (WxDxH) | 190×190×260mm         | 260×265×325mm         |
| 重量          | 1.5kg                 | 4.5kg                 |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz、300W | 100-240V、50/60Hz、800W |

| カタログ No.   | 商品名           |      | 包装 | 希望販売価格  |
|------------|---------------|------|----|---------|
| JOL20304-2 | WB-2S ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥12,500 |
| JOL20304   | WB-6S ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥36,500 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、マニュアル、保証書

## 商品紹介

ウォーターバス

## スターラー内蔵ウォーターバス WBS-6PRO



\*キャンペーン対象外

## マグネチックスターラー内蔵ウォーターバス

- ◆ マグネチックスターラー内蔵
- ◆ 錆びにくいステンレス製水槽
- ◆ タイマー機能内蔵
- ◆ 空焚き防止機能内蔵
- ◆ ヒーターを内蔵することで安全性を向上

HOT  
100℃

ヒータ内蔵タイプで熱源が露出していないので安全



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 水槽サイズ       | 200×200×130mm    |
| 温度設定範囲      | 室温+5℃～100℃       |
| 温度表示精度      | 0.1℃             |
| 温度安定性       | ±1℃              |
| スピード設定範囲    | 100～1200RPM      |
| タイマー設定範囲    | 1分～23時間59分       |
| サイズ (WxDxH) | 260×260×325mm    |
| 重量          | 4.5kg            |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力        | 800W             |

| カタログ No.   | 商品名                                                                                                  | 包装 | 希望販売価格  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| JOL20304-1 | WBS-6PRO ウォーターバス  | 1式 | ¥52,500 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、スターラーバー、マニュアル、保証書

フレッシュキャンペーン

商品紹介（キャンペーン対象外）

プレゼント企画

アウトレットセール

## 商品紹介

ウォーターバス

## マルチウォーターバス WB100 シリーズ



\*キャンペーン対象外

HOT  
99.9℃

WB100-1/WB100-1F



WB100-2/WB100-2F



WB100-4/WB100-4F



WB100-6/WB100-6F



WB100-8F

## 開口部の調整が可能なマルチウォーターバス

- ◆ 錆びにくく継ぎ目のないステンレス製水槽槽
- ◆ リングキャップにより開口部径の調節が可能
- ◆ 空焚き防止機能（WB100-1F/2F/4F/6F/8F）
- ◆ 液体が付着しにくい表面エンボス加工
- ◆ ドレインポート装備



PP 製リングキャップで開口部の径を調節可能

| カタログ No.   | 商品名              |      | 包装 | 希望販売価格  |
|------------|------------------|------|----|---------|
| JOL20300   | WB100-1 ウォーターバス  | 1年保証 | 1式 | ¥14,900 |
| JOL20300-1 | WB100-1F ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥18,100 |
| JOL20301   | WB100-2 ウォーターバス  | 1年保証 | 1式 | ¥15,900 |
| JOL20301-1 | WB100-2F ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥20,200 |
| JOL20302   | WB100-4 ウォーターバス  | 1年保証 | 1式 | ¥21,500 |
| JOL20302-1 | WB100-4F ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥25,900 |
| JOL20303   | WB100-6 ウォーターバス  | 1年保証 | 1式 | ¥28,000 |
| JOL20303-1 | WB100-6F ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥32,400 |
| JOL20305   | WB100-8F ウォーターバス | 1年保証 | 1式 | ¥44,100 |

■ 構成：本体、電源ケーブル、PP リングキャップ、ステンレスキャリア、ステンレスカバー、マニュアル、保証書

| モデル        | WB100-1               | WB100-1F | WB100-2              | WB100-2F |
|------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| 水槽サイズ      | 160×160×130mm（3L）     |          | 150×300×140mm（6L）    |          |
| ポート数       | 1                     |          | 2                    |          |
| 温度設定範囲     | 室温～99.9℃              |          |                      |          |
| 温度表示精度     | 0.1℃                  |          |                      |          |
| 空焚き防止機能    | なし                    | あり       | なし                   | あり       |
| サイズ（W×D×H） | 250×250×250mm         |          | 400×250×250mm        |          |
| 重量         | 5kg                   |          | 7kg                  |          |
| 電源         | 100-240V、50/60Hz、300W |          | 100-240、50/60Hz、600W |          |

| モデル         | WB100-4               | WB100-4F | WB100-6                | WB100-6F |
|-------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|
| 水槽サイズ       | 300×300×140mm (12L)   |          | 450×250×250mm (18L)    |          |
| ポート数        | 4                     |          | 6                      |          |
| 温度設定範囲      | 室温～99.9℃              |          |                        |          |
| 温度表示精度      | 0.1℃                  |          |                        |          |
| 空焚き防止機能     | なし                    | あり       | なし                     | あり       |
| サイズ (W×D×H) | 400×400×250mm         |          | 560×400×250mm          |          |
| 重量          | 8kg                   |          | 11.5kg                 |          |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz、800W |          | 100-240V、50/60Hz、1200W |          |

| モデル         | WB100-8F               |
|-------------|------------------------|
| 水槽サイズ       | 620×300×140mm (24L)    |
| ポート数        | 8                      |
| 温度設定範囲      | 室温～99.9℃               |
| 温度表示精度      | 0.1℃                   |
| 空焚き防止機能     | あり                     |
| サイズ (W×D×H) | 700×400×250mm          |
| 重量          | 15kg                   |
| 電源          | 100-240V、50/60Hz、1500W |

## 商品紹介

アスピレーター

## VP-6PRO



\*キャンペーン対象外



8 連ノズル標準付属

小型軽量  
アスピレーションシステム

- ◆ オーバーフロー防止液面センサー内蔵
- ◆ 吸引速度の調整（9 段階）が可能：最大 1.6L/分
- ◆ 小型軽量で静か
- ◆ オートクレープ可能（本体を除く）

|            |                  |
|------------|------------------|
| 廃液ボトル容量    | 1L               |
| 吸引スピード     | 1.6L/分（最大）       |
| 真空ポンプ性能    | 6L/分             |
| 真空到達度      | 0.06MPa          |
| スピード設定     | 9段階              |
| サイズ（W×D×H） | 150×150×260mm    |
| 重量         | 780g             |
| 電源         | 100-220V、50/60Hz |
| 消費電力       | 10W              |

| カタログNo.       | 商品名                        | 包装          | 希望販売価格  |
|---------------|----------------------------|-------------|---------|
| JOL22923      | VP-6PRO アスピレーター            | 1年保証<br>1式  | ¥51,800 |
| JOL22923-8PIN | VP-6PRO 用 8 連ノズル           | 1個（1個×1パック） | ¥11,500 |
| JOL22923-SC   | VP-6PRO 用コネクター（200μL チップ用） | 1個（1個×1パック） | ¥5,800  |
| JOL22923-BOT  | VP-6PRO 用廃液ボトル             | 1個（1個×1パック） | ¥7,700  |
| JOL22923-FIL  | VP-6PRO 用エアフィルター           | 5個（1個×5パック） | ¥2,000  |

■ 構成：本体、廃液ボトル、ACアダプター、コネクター（200μLチップ用）、8連ノズル、ホルダー、エアフィルター、チューブ、マニュアル、保証書

## 商品紹介

ボトルトップフィルター用バキュームポンプ



\*キャンペーン対象外

## VP-6L



(注) ボトルトップフィルターは、商品構成に含まれません。

## ボトルトップフィルター用バキュームポンプ

- ◆ ボトル径最大 93mm のボトルトップフィルターに対応  
(93mm を超える場合は本体の外に置いて使用してください)
- ◆ 吸引速度の調整 (9 段階) が可能 : 1.6 ~ 6L / 分
- ◆ 小型軽量で静か



|              |                  |
|--------------|------------------|
| 真空ポンプ性能 (空気) | 6L/分 (最大)        |
| 真空到達度        | 0.06MPa          |
| スピード設定       | 9段階              |
| サイズ (W×D×H)  | 150×150×110mm    |
| 重量           | 600g             |
| 電源           | 100-220V、50/60Hz |
| 消費電力         | 10W              |

| カタログNo.      | 商品名                                                                                                               | 包装           | 希望販売価格  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| JOL22924     | VP-6L バキュームポンプ ボトルトップフィルター用  | 1式           | ¥36,500 |
| JOL20924-FIL | VP-6L用エアフィルター                                                                                                     | 5個 (1個×5パック) | ¥2,000  |

■ 構成 : 本体、AC アダプター、チューブ、エアフィルター、マニュアル、保証

## 商品紹介

電動ピペッター

## 電動ピペッター EP100PRO



\*キャンペーン対象外

## 軽量で使いやすい電動ピペットコントローラー

- ◆ 軽量：180g
- ◆ 1～100mLピペット（プラスチック、ガラス）に対応
- ◆ フル充電で8時間連続使用が可能
- ◆ テーブルトップスタンド標準付属

充電しながら  
使用できます

|          |                  |
|----------|------------------|
| 吸引容量範囲   | 0.1～100mL        |
| 吸引スピード   | 5秒以下（25mL）       |
| 吸引スピード設定 | 6段階              |
| 排出モード    | 重力排出 / 強制排出      |
| フィルター    | 45μm 疎水性メンブレン    |
| タイマー設定範囲 | 1分～23時間59分       |
| 重量       | 180g             |
| 電源       | 100-240V、50/60Hz |
| 消費電力     | 10W              |



| カタログ No.     | 商品名                    | 包装          | 希望販売価格  |
|--------------|------------------------|-------------|---------|
| JOL21008-1   | EP100PRO 電動ピペッター スタンド付 | 1式          | ¥26,100 |
| JOL21008-HOL | EP100PRO用ピペットホルダー      | 1個（1個×1パック） | ¥800    |
| JOL21008-NC  | EP100PRO用ノーズコーン        | 1個（1個×1パック） | ¥800    |
| JOL21008-FIL | EP100PRO用エアフィルター       | 5個（1個×5パック） | ¥2,000  |

■ 構成：本体、ACアダプター、エアフィルター（1個）、スタンド、マニュアル、保証書

## プライスダウン実施商品のお知らせ

さまざまな商品をお得な価格でご提供いたします。

## アウトレット商品

数量限定で当社で販売を終了した商品、メーカーで製造を中止した商品をお得な価格でご提供します。

詳しくは当社ホームページのアウトレット掲載品ページもしくは右記QRコードからご確認下さい。

アウトレットページ：https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx



商品紹介

ピペット (マニュアル)

# GeneX (ジーンエックス) シングル・8ch マルチチャンネルピペット



\*キャンペーン対象外

- ◆ 快適なピペッティング (エルゴノミックデザイン)
- ◆ 高精度、軽量、高耐久
- ◆ イジェクターの着脱が容易
- ◆ ピペットヘッドは360°回転可能
- ◆ 多様なチップに対応

デモOK!

| カタログNo.   |            | 希望販売価格  |
|-----------|------------|---------|
| シングルチャンネル |            |         |
| GX-2.5    | 0.1-2.5uL  | ¥9,800  |
| GX-10     | 0.5-10uL   | ¥9,800  |
| GX-20     | 2-20uL     | ¥9,800  |
| GX-200    | 20-200uL   | ¥9,800  |
| GX-1000   | 100-1000uL | ¥9,800  |
| 8チャンネル    |            |         |
| GX-8-10   | 0.5-10uL   | ¥42,800 |
| GX-8-300  | 50-300uL   | ¥42,800 |
| GX-8-1000 | 100-1000μL | ¥42,800 |

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

※パーツ・消耗品の販売はございません。

点検・校正の  
ご依頼はこちら



1年保証

|                  | チャンネル | 容量範囲       | 容量                        | 正確度                            | 精度/再現性                  | 刻み     | 適合チップ          |
|------------------|-------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|----------------|
| シングルチャンネルピペット    |       |            |                           |                                |                         |        |                |
| GX-2.5           | 1-ch  | 0.1-2.5μL  | 2.5μL<br>1.25μL<br>0.25μL | ±2.50 %<br>±3.00 %<br>±12.00 % | 2.00%<br>3.00%<br>6.00% | 0.05μL | 10μL           |
| GX-10            | 1-ch  | 0.5-10 μL  | 10μL<br>5μL<br>1μL        | ±1.00 %<br>±1.50 %<br>±2.50 %  | 0.80%<br>1.50%<br>1.50% | 0.1μL  | 10μL           |
| GX-20            | 1-ch  | 2-20μL     | 20μL<br>10μL<br>2μL       | ±0.90 %<br>±1.20 %<br>±3.00 %  | 0.40%<br>1.00%<br>2.00% | 0.5μL  | 200μL          |
| GX-200           | 1-ch  | 20-200μL   | 200μL<br>100μL<br>20μL    | ±0.60 %<br>±0.80 %<br>±2.50 %  | 0.20%<br>0.30%<br>0.80% | 1μL    | 200μL & 300μL  |
| GX-1000          | 1-ch  | 100-1000μL | 1000μL<br>500μL<br>100μL  | ±0.60 %<br>±0.70 %<br>±2.00 %  | 0.20%<br>0.25%<br>0.70% | 5μL    | 1000μL         |
| 8ch マルチチャンネルピペット |       |            |                           |                                |                         |        |                |
| GX-8-10          | 8-ch  | 0.5-10μL   | 10μL<br>5μL<br>1μL        | ±1.50 %<br>±2.50 %<br>±4.00 %  | 1.50%<br>2.50%<br>4.00% | 0.1μL  | 10μL           |
| GX-8-300         | 8-ch  | 50-300μL   | 300μL<br>150μL<br>50μL    | ±0.70 %<br>±1.00 %<br>±1.50 %  | 0.25%<br>0.50%<br>0.80% | 5μL    | 200μL* & 300μL |
| GX-8-1000        | 8-ch  | 100-1000μL | 1000μL<br>500μL<br>100μL  | ±0.60 %<br>±0.70 %<br>±2.00 %  | 0.20%<br>0.25%<br>0.70% | 10μL   | 1000μL         |

\*200μLチップをご使用の際はピペットへの吸い込みにご注意ください。

※オートクレープ不可。

\*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 \*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

フレッシュキャンペーン

商品紹介 (キャンペーン対象外)

プレゼント企画

アウトレットセール

## 商品紹介

電動ピペット（シングルチャンネル）

## AccuMax電動ピペットシングルピペット

ACCUMAX

ACCURACY AT MAXIMUM

\*キャンペーン対象外

ISO17025 認定機関での  
ISO8655-6 校正済み

5種類の機能を直観的に設定可能



ピペッティング




ミキシング



リバースピペッティング



希釈



連続分注

- ◆ 軽量設計
- ◆ チップコーンの装着が容易
- ◆ スムーズフィットでリークのない操作性を実現
- ◆ 高精度な分注を可能にする磁気ピストン採用
- ◆ ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
- ◆ オートクレーブ可能（ローワーパートのみ、121℃ 25分以内）
- ◆ 3種類の連続分注機能
  - ・手動連続分注：排出ボタンを押して分注
  - ・自動連続分注：インターバル時間（1～3秒）を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
  - ・可変連続分注：最大4回、異なる容量で連続分注  
(例：1回目50uL/2回目150uL/3回目200uL/4回目300uL)

チップを挿入しやすいコーン設計

1年保証

| カタログ No. | 容量         | 希望販売価格  |
|----------|------------|---------|
| AE-10    | 0.5-10μL   | ¥69,000 |
| AE-100   | 5-100μL    | ¥69,000 |
| AE-200   | 10-200μL   | ¥69,000 |
| AE-1000  | 50-1000μL  | ¥69,000 |
| AE-5000  | 250-5000μL | ¥69,000 |

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

| カタログ番号                  | 容量範囲<br>(uL) | 容量刻み<br>(uL) | 試験容量<br>(uL) | 正確度誤差<br>(±) % | 正確度誤差<br>(±) uL | 精度誤差<br>(±) % | 精度誤差<br>(±) uL |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Single channel Pipettes |              |              |              |                |                 |               |                |
| AE-10                   | 0.5-10       | 0.01         | 1            | 2.5            | 0.025           | 1.8           | 0.02           |
|                         |              |              | 5            | 1.2            | 0.060           | 0.7           | 0.04           |
|                         |              |              | 10           | 1              | 0.10            | 0.4           | 0.04           |
| AE-100                  | 5-100        | 0.1          | 10           | 1              | 0.200           | 1             | 0.10           |
|                         |              |              | 50           | 0.7            | 0.350           | 0.2           | 0.10           |
|                         |              |              | 100          | 0.5            | 0.500           | 0.15          | 0.15           |
| AE-200                  | 10-200       | 0.1          | 20           | 2.5            | 0.50            | 0.7           | 0.14           |
|                         |              |              | 100          | 0.7            | 0.70            | 0.30          | 0.30           |
|                         |              |              | 200          | 0.6            | 1.20            | 0.20          | 0.40           |
| AE-1000                 | 50-1000      | 1            | 100          | 2              | 2.000           | 0.5           | 0.50           |
|                         |              |              | 500          | 0.6            | 3.000           | 0.2           | 1.00           |
|                         |              |              | 1000         | 0.45           | 4.500           | 0.15          | 1.50           |
| AE-5000                 | 250-5000     | 5            | 500          | 0.6            | 8.000           | 0.6           | 3.00           |
|                         |              |              | 2500         | 0.7            | 17.500          | 0.25          | 6.25           |
|                         |              |              | 5000         | 0.5            | 25.000          | 0.2           | 10.00          |

商品紹介

電動ピペット (マルチチャンネル)

# AccuMax電動ピペットマルチチャンネルピペット

ACCUMAX  
ACCURACY AT MAXIMUM

\*キャンペーン対象外

## 高いコストパフォーマンスを実現したモデル

ISO17025 認定機関での  
ISO8655-6 校正済み



5種類の機能を直観的に設定可能



ピペッティング



ミキシング



リバースピペッティング



希釈



連続分注

- ◆ 軽量設計
- ◆ チップコーンの装着が容易
- ◆ スムーズフィットでリークのない操作性を実現
- ◆ 高精度な分注を可能にする磁気ピストン採用
- ◆ ヘッド部分は360°回転可能
- ◆ ISO17025認定機関でのISO8655-6キャリブレーション済み
- ◆ オートクレープ可能 (ローワーパートのみ、121℃ 25分以内)
- ◆ 3種類の連続分注機能
  - ・ 手動連続分注: 排出ボタンを押して分注
  - ・ 自動連続分注: インターバル時間 (1~3秒) を設定することで、1度の排出ボタン操作で連続分注
  - ・ 可変連続分注: 最大4回、異なる容量で連続分注 (例: 1回目50uL / 2回目150uL / 3回目200uL / 4回目300uL)

1年保証

電動マルチが  
この価格!

| カタログ No.            | 容量       | 希望販売価格  |
|---------------------|----------|---------|
| 8 Channel Pipettes  |          |         |
| AE-8-10             | 0.5-10μL | ¥87,300 |
| AE-8-20             | 2-20μL   | ¥87,300 |
| AE-8-100            | 5-100μL  | ¥87,300 |
| AE-8-200            | 10-200μL | ¥87,300 |
| AE-8-300            | 15-300μL | ¥87,300 |
| 12 Channel Pipettes |          |         |
| AE-12-10            | 0.5-10μL | ¥98,200 |
| AE-12-20            | 2-20μL   | ¥98,200 |
| AE-12-100           | 5-100μL  | ¥98,200 |
| AE-12-200           | 10-200μL | ¥98,200 |
| AE-12-300           | 15-300μL | ¥98,200 |

■ 構成: 本体、マニュアル、保証書

| カタログ番号              | 容量範囲<br>( $\mu$ L) | 容量刻み<br>( $\mu$ L) | 試験容量<br>( $\mu$ L) | 正確度誤差<br>( $\pm$ ) % | 正確度誤差<br>( $\pm$ ) $\mu$ L | 精度誤差<br>( $\pm$ ) % | 精度誤差<br>( $\pm$ ) $\mu$ L |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 8 Channel Pipettes  |                    |                    |                    |                      |                            |                     |                           |
| AE8-10              | 0.5-10             | 0.01               | 1                  | 4                    | 0.040                      | 3                   | 0.03                      |
|                     |                    |                    | 5                  | 1.5                  | 0.075                      | 0.8                 | 0.01                      |
|                     |                    |                    | 10                 | 1.2                  | 0.120                      | 0.5                 | 0.05                      |
| AE8-20              | 2-20               | 0.01               | 2                  | 7                    | 0.14                       | 3                   | 0.06                      |
|                     |                    |                    | 10                 | 3                    | 0.30                       | 2                   | 0.20                      |
|                     |                    |                    | 20                 | 2                    | 0.40                       | 1.6                 | 0.32                      |
| AE8-100             | 5-100              | 0.1                | 10                 | 2.5                  | 0.250                      | 2                   | 0.20                      |
|                     |                    |                    | 50                 | 0.8                  | 0.400                      | 0.4                 | 0.20                      |
|                     |                    |                    | 100                | 0.6                  | 0.600                      | 0.3                 | 0.30                      |
| AE8-200             | 10-200             | 0.1                | 20                 | 5                    | 1.00                       | 1.4                 | 0.28                      |
|                     |                    |                    | 100                | 1                    | 1.00                       | 0.4                 | 0.40                      |
|                     |                    |                    | 200                | 0.7                  | 1.40                       | 0.25                | 0.50                      |
| AE8-300             | 15-300             | 0.1                | 30                 | 2.33                 | 0.699                      | 1                   | 0.30                      |
|                     |                    |                    | 150                | 0.6                  | 1.200                      | 0.5                 | 0.75                      |
|                     |                    |                    | 300                | 0.6                  | 1.80                       | 0.3                 | 0.90                      |
| 12 Channel Pipettes |                    |                    |                    |                      |                            |                     |                           |
| AE12-10             | 0.5-10             | 0.01               | 1                  | 4                    | 0.040                      | 3                   | 0.03                      |
|                     |                    |                    | 5                  | 1.5                  | 0.075                      | 0.8                 | 0.04                      |
|                     |                    |                    | 10                 | 1.2                  | 0.120                      | 0.5                 | 0.05                      |
| AE12-20             | 2-20               | 0.01               | 2                  | 7                    | 0.14                       | 3                   | 0.08                      |
|                     |                    |                    | 10                 | 3                    | 0.30                       | 2                   | 0.20                      |
|                     |                    |                    | 20                 | 2                    | 0.40                       | 1.6                 | 0.32                      |
| AE12-100            | 5-100              | 0.1                | 10                 | 2.5                  | 0.250                      | 2                   | 0.20                      |
|                     |                    |                    | 50                 | 0.8                  | 0.400                      | 0.4                 | 0.30                      |
|                     |                    |                    | 100                | 0.6                  | 0.600                      | 0.3                 | 0.30                      |
| AE12-200            | 10-200             | 0.1                | 20                 | 5                    | 1.00                       | 1.4                 | 0.28                      |
|                     |                    |                    | 100                | 1                    | 1.00                       | 0.4                 | 0.40                      |
|                     |                    |                    | 200                | 0.7                  | 1.40                       | 0.25                | 0.50                      |
| AE12-300            | 15-300             | 0.1                | 30                 | 2.33                 | 0.699                      | 1                   | 0.30                      |
|                     |                    |                    | 150                | 0.8                  | 1.200                      | 0.5                 | 0.75                      |
|                     |                    |                    | 300                | 0.6                  | 1.800                      | 0.3                 | 0.90                      |

## 商品紹介

マニュアルピペット

## Accumax Fabピペット (ユニバーサルタイプ)

\*キャンペーン対象外



- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用により軽いピペッティングが可能
- ◆ 人間工学に基づいた重量分布
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは360° 回転可能
- ◆ フルオートクレーパブル (121℃、20分)

1年保証

| カタログ No.  | Ch | 容量                 | 希望販売価格  |
|-----------|----|--------------------|---------|
| AFV-10    | 1  | 0.5-10 $\mu$ L     | ¥21,600 |
| AFV-20    |    | 2-20 $\mu$ L       | ¥21,600 |
| AFV-100   |    | 10-100 $\mu$ L     | ¥21,600 |
| AFV-200   |    | 20-200 $\mu$ L     | ¥21,600 |
| AFV-300   |    | 30-300 $\mu$ L     | ¥21,600 |
| AFV-1000  |    | 100-1000 $\mu$ L   | ¥21,600 |
| AFV-5000  |    | 500-5000 $\mu$ L   | ¥21,600 |
| AFV-10000 |    | 1000-10000 $\mu$ L | ¥21,600 |
| AFM8-010  | 8  | 0.5-10 $\mu$ L     | ¥58,800 |
| AFM8-050  |    | 5-50 $\mu$ L       | ¥58,800 |
| AFM8-200  |    | 20-200 $\mu$ L     | ¥58,800 |
| AFM8-300  |    | 30-300 $\mu$ L     | ¥58,800 |
| AFM8-1200 |    | 120-1200 $\mu$ L   | ¥58,800 |

■ 構成：本体、マニュアル、保証書



動画はこちら

[https://youtu.be/Zg13\\_vhR9H4](https://youtu.be/Zg13_vhR9H4)

| カタログ番号                  | 容量範囲 (uL)  | 容量刻み (uL) | 試験容量 (uL) | 正確度誤差 (±) % | 精度誤差 (±) % |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Single channel Pipettes |            |           |           |             |            |
| AFV-10                  | 0.5-10     | 0.02      | 1         | 2.5         | 1.5        |
|                         |            |           | 5         | 1.5         | 0.8        |
|                         |            |           | 10        | 1           | 0.4        |
| AFV-20                  | 2-20       | 0.02      | 2         | 3           | 1.5        |
|                         |            |           | 10        | 1.2         | 0.6        |
|                         |            |           | 20        | 0.9         | 0.3        |
| AFV-100                 | 10-100     | 0.1       | 10        | 3           | 1          |
|                         |            |           | 50        | 1           | 0.50       |
|                         |            |           | 100       | 0.8         | 0.20       |
| AFV-200                 | 20-200     | 0.2       | 20        | 2.5         | 0.7        |
|                         |            |           | 100       | 0.7         | 0.3        |
|                         |            |           | 200       | 0.6         | 0.2        |
| AFV-300                 | 30-300     | 0.2       | 30        | 2.5         | 0.7        |
|                         |            |           | 150       | 1           | 0.3        |
|                         |            |           | 300       | 0.6         | 0.2        |
| AFV-1000                | 100-1000   | 1         | 100       | 3           | 0.6        |
|                         |            |           | 500       | 1           | 0.20       |
|                         |            |           | 1000      | 0.6         | 0.20       |
| AFV-5000                | 500-5000   | 10        | 500       | 2.4         | 0.6        |
|                         |            |           | 2500      | 1.2         | 0.25       |
|                         |            |           | 5000      | 0.6         | 0.2        |
| AFV-10000               | 1000-10000 | 20        | 1000      | 3           | 0.6        |
|                         |            |           | 5000      | 0.8         | 0.2        |
|                         |            |           | 10000     | 0.6         | 0.15       |

| カタログ番号             | 容量範囲 (uL) | 容量刻み (uL) | 試験容量 (uL) | 正確度誤差 (±) % | 精度誤差 (±) % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 8 Channel Pipettes |           |           |           |             |            |
| AFM8-010           | 0.5-10    | 0.02      | 1         | 8           | 5          |
|                    |           |           | 5         | 4           | 2          |
|                    |           |           | 10        | 2           | 1          |
| AFM8-050           | 5-50      | 0.1       | 5         | 3           | 2          |
|                    |           |           | 25        | 1.5         | 1          |
|                    |           |           | 50        | 1           | 0.7        |
| AFM8-200           | 20-200    | 0.2       | 20        | 5           | 1.4        |
|                    |           |           | 100       | 1           | 0.40       |
|                    |           |           | 200       | 0.7         | 0.25       |
| AFM8-300           | 30-300    | 0.2       | 30        | 3           | 1          |
|                    |           |           | 150       | 1           | 0.5        |
|                    |           |           | 300       | 0.6         | 0.3        |
| AFM8-1200          | 120-1200  | 1         | 120       | 4           | 0.9        |
|                    |           |           | 600       | 2           | 0.4        |
|                    |           |           | 1200      | 1           | 0.3        |

AFV-5000 適合チップ：BM-5ML、090-Q  
AFV-10000 適合チップ：BM-10MLXL、097-Q  
AFM8-1200 適合チップ：112XL-Q、WE1000

## 商品紹介

マニュアルピペット

## Accumax Fab-LFピペット (ライトフォースタイプ)

\*キャンペーン対象外

ACCUMAX  
ACCURACY AT MAXIMUM

通常、ピペットは先端部分が円すい形になっており、摩擦によってチップをしっかり保持しています。そのため、確実なシールを得るにはピペットをチップに強く押し込む必要があり、その力は親指で加えることになります。

Accumax の FAB LF テクノロジーは、シリンドー形状のチップとシャフト機構を採用することで、こうした力を不要にし、より快適なピペッティング操作を実現します。

- ◆ 各種ライトフォースタイプのチップに適合
- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用により軽いピペッティングが可能
- ◆ 人間工学に基づいた重量分布
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは360° 回転可能
- ◆ フルオートクレーパブル (121℃、20分)

1年保証

| カタログ No.  | Ch | 容量         | 希望販売価格  |
|-----------|----|------------|---------|
| ALFV-10   |    | 0.5-10μL   | ¥23,500 |
| ALFV-20   |    | 2-20μL     | ¥23,500 |
| ALFV-100  | 1  | 10-100μL   | ¥23,500 |
| ALFV-200  |    | 20-200μL   | ¥23,500 |
| ALFV-1000 |    | 100-1000μL | ¥23,500 |
| ALFM8-010 |    | 0.5-10μL   | ¥67,800 |
| ALFM8-050 | 8  | 5-50μL     | ¥67,800 |
| ALFM8-200 |    | 20-200μL   | ¥67,800 |
| ALFM8-300 |    | 30-300μL   | ¥67,800 |

■ 構成：本体、マニュアル、保証書



動画はこちら



https://youtu.be/J7plaegu74U

## 従来型のピペッティング

広いシール面積と厚肉のチップにより、摩擦が大きくなる。

円錐状のシャフトは円錐状のチップに差し込まれるが、確実に止まるストッパーがないため、過剰に差し込んでしまう可能性がある。

## LF (ライトフォース) 円筒形チップとシャフト

シール面積が小さい円筒形のシャフトのため、摩擦が少ない

ストッパーがあることにより、圧力のかけすぎによる詰まりが防止される。

| カタログ番号                  | 容量範囲 (μL) | 容量刻み (μL) | 試験容量 (μL) | 正確度誤差 (±) % | 精度誤差 (±) % |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| Single channel Pipettes |           |           |           |             |            |
| ALFV-10                 | 0.5-10    | 0.02      | 1         | 0           | 0          |
|                         |           |           | 5         | 0.5         | 0.5        |
|                         |           |           | 10        | 0.1         | 0.1        |
| AFLV-20                 | 2-20      | 0.02      | 2         | -0.5        | -0.5       |
|                         |           |           | 10        | 0           | 0          |
|                         |           |           | 20        | 0.2         | 0.2        |
| ALFV-100                | 10-100    | 0.1       | 10        | -0.1        | -0.1       |
|                         |           |           | 50        | -0.2        | -0.20      |
|                         |           |           | 100       | 0.3         | 0.30       |
| ALFV-200                | 20-200    | 0.2       | 20        | -0.3        | -0.3       |
|                         |           |           | 100       | 0.1         | 0.1        |
|                         |           |           | 200       | 0.3         | 0.3        |
| ALFV-1000               | 100-1000  | 1         | 100       | -0.2        | -0.2       |
|                         |           |           | 500       | 0.1         | 0.1        |
|                         |           |           | 1000      | 0.2         | 0.2        |

| カタログ番号             | 容量範囲 (μL) | 容量刻み (μL) | 試験容量 (μL) | 正確度誤差 (±) % | 精度誤差 (±) % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 8 Channel Pipettes |           |           |           |             |            |
| AFLM8-010          | 0.5-10    | 0.02      | 1         | 8           | 5          |
|                    |           |           | 5         | 4           | 2          |
|                    |           |           | 10        | 2           | 1          |
| AFLM8-050          | 5-50      | 0.1       | 5         | 3           | 2          |
|                    |           |           | 25        | 1.5         | 1          |
|                    |           |           | 50        | 1           | 0.7        |
| AFLM8-200          | 20-200    | 0.2       | 20        | 5           | 1.4        |
|                    |           |           | 100       | 1           | 0.40       |
|                    |           |           | 200       | 0.7         | 0.25       |
| AFLM8-300          | 30-300    | 0.2       | 30        | 3           | 1          |
|                    |           |           | 150       | 1           | 0.5        |
|                    |           |           | 300       | 0.6         | 0.3        |

\*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 \*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

## 商品紹介

チップ

## Accumax LFチップ（ライトフォースタイプ）

△ACCUMAX  
ACCURACY AT MAXIMUM

\*キャンペーン対象外

- ◆ LTS タイプのピペットに適合
- ◆ 低吸着仕様
- ◆ DNase, RNase, PCR インヒビター、エンドトキシン、パイロジェンフリー
- ◆ 滅菌済み



| カタログ No.         |    | 品名                       | 入数            | 希望販売価格  |
|------------------|----|--------------------------|---------------|---------|
| ALF-20-S-L-R     | 滅菌 | LFスタンダードチップ -20μL ラック    | 960本 (96本×10) | ¥10,700 |
| ALF-20-S-L-K     | 滅菌 | LFスタンダードチップ -20μL 詰め替え   | 960本 (96本×10) | ¥8,500  |
| ALF-20-S-L-F-R   | 滅菌 | LFフィルターチップ -20μL ラック     | 960本 (96本×10) | ¥17,300 |
| ALF-200-S-L-R    | 滅菌 | LFスタンダードチップ -200μL ラック   | 960本 (96本×10) | ¥10,700 |
| ALF-200-S-L-K    | 滅菌 | LFスタンダードチップ -200μL 詰め替え  | 960本 (96本×10) | ¥8,500  |
| ALF-200-S-L-F-R  | 滅菌 | LFフィルターチップ -200μL ラック    | 960本 (96本×10) | ¥17,300 |
| ALF-1000-S-L-R   | 滅菌 | LFスタンダードチップ -1000μL ラック  | 576本 (96本×6)  | ¥8,000  |
| ALF-1000-S-L-K   | 滅菌 | LFスタンダードチップ -1000μL 詰め替え | 576本 (96本×6)  | ¥6,800  |
| ALF-1000-S-L-F-R | 滅菌 | LFフィルターチップ -1000μL ラック   | 576本 (96本×6)  | ¥12,400 |

## Accumax Fab-LFピペット適合チップ一覧表

| カタログ番号                  | 適合チップ                                                | カタログ番号             | 適合チップ                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Single channel Pipettes |                                                      | 8 Channel Pipettes |                                                   |
| ALFV-10                 | ALF-20-S-L-R<br>ALF-20-S-L-K<br>ALF-20-S-L-F-R       | AFLM8-010          | ALF-20-S-L-R<br>ALF-20-S-L-K<br>ALF-20-S-L-F-R    |
| AFLV-20                 |                                                      | AFLM8-050          | ALF-200-S-L-R<br>ALF-200-S-L-K<br>ALF-200-S-L-F-R |
| ALFV-100                | ALF-200-S-L-R<br>ALF-200-S-L-K<br>ALF-200-S-L-F-R    | AFLM8-200          |                                                   |
| AFLV-200                |                                                      | AFLM8-300          | 3731-05-HR<br>3731-05-RI<br>2739-05-HR            |
| ALFV-1000               | ALF-1000-S-L-R<br>ALF-1000-S-L-K<br>ALF-1000-S-L-F-R |                    |                                                   |

## 顕微鏡観察中も、細胞を冷やさない

〈ひえない〉温度可変型ガラスマット保温装置


# HiENAI MAT CLEAR



本製品は、室温から 50℃まで 1℃単位で温度設定が可能な保温マットです。

インキュベーターから取り出した培養容器の温度低下防止や、ELISA アッセイ等での温度維持に使用することができます。排気が出ないためクリーンベンチに持ち込むことが可能です。

また、加温部が強化ガラス製のため、顕微鏡に載せたまま細胞観察をすることができます。

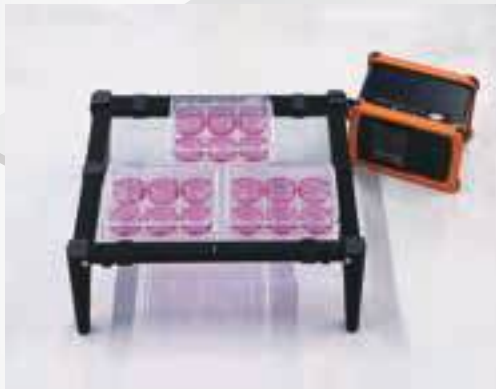

### 好みの温度に調整可能！

室温～ 50℃まで 1℃単位で調整可能

### 細胞の顕微鏡観察に！

加温部がガラス製なのでクリアな観察

### クリーンベンチに持ち込める！

排気が出ないのでクリーンな環境に適しています

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 温度     | 可変式 室温～50℃                          |
| 温度分布精度 | ±2℃                                 |
| 制御方法   | K型熱電対によるフィードバック制御                   |
| 発熱体    | 薄膜フィルムヒーター                          |
| 安全機能   | 電源ヒューズ（ガラス管ヒューズ、Φ 5.2 × 20 mm、2 A）  |
| 電源     | AC 100 V 50/60 Hz 100 W 以下          |
| 重量     | ガラスマット： 0.7 kg<br>温度コントローラー： 0.6 kg |

|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外寸 (mm) | ガラスマット： (W) 315 × (D) 235 × (H) 12<br>ヒーター面： (W) 270 × (D) 90<br>温度コントローラー： (W) 150 × (D) 110 × (H) 70                                                                    |
| 梱包内容    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●取扱説明書・保証書……………1冊</li> <li>●ガラスマット……………1台</li> <li>●温度コントローラー……………1台</li> <li>●取付用脚……………1式（4個）</li> <li>●ミニドライバー……………1個</li> </ul> |

コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号：PMC

| 品名               | 品番     | 包装   | 希望販売価格    |
|------------------|--------|------|-----------|
| HIENAI MAT CLEAR | HMAT02 | 1 PC | ¥ 298,000 |



●貸出用のデモ機をご用意しております。  
営業部 TEL:03-5632-9610 までお問い合わせください。

詳細情報は Webへ

コスモ・バイオWebサイトトップページ「記事ID検索」に、記事IDで示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

人と科学のステキな未来へ

## Inspiration for Life Science

コスモ・バイオグループは、生命科学に携わるすべての人に科学を届けるための機能的な組織となり、生命科学に携わるすべての皆様から信頼されるパートナーとして、生命科学の進歩の一助になります。

コスモ・バイオ株式会社、ビーエム機器株式会社、COSMO BIO USA, Inc. は、コスモ・バイオグループです。



コスモ・バイオ株式会社  
COSMO BIO CO., LTD.

商品紹介

PCR チューブ

経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ

DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

\*キャンペーン対象外

適合表は  
こちら



スタンダードチューブ（ドームトップ）：0.2ml



カタログ No.

**MB-P02-D** 未滅菌


希望販売価格

¥18,000

包装：3,000本（500本×6パック） 大箱包装：—

◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml

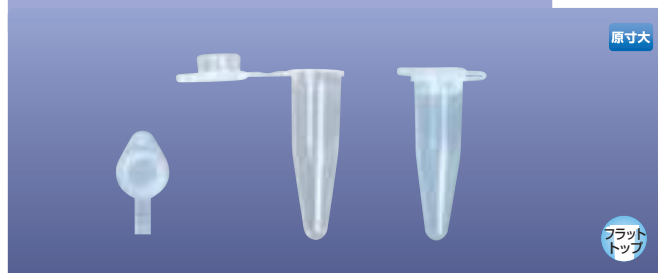

カタログ No.

**MB-P02-A** 未滅菌

希望販売価格

¥19,900

包装：3,000本（500本×6袋） 大箱包装：3,000本×4

シングルドームキャップwithチューブ：0.2ml



カタログ No.

**MB-P08-AD** 未滅菌


希望販売価格

¥13,000

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：—

◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ

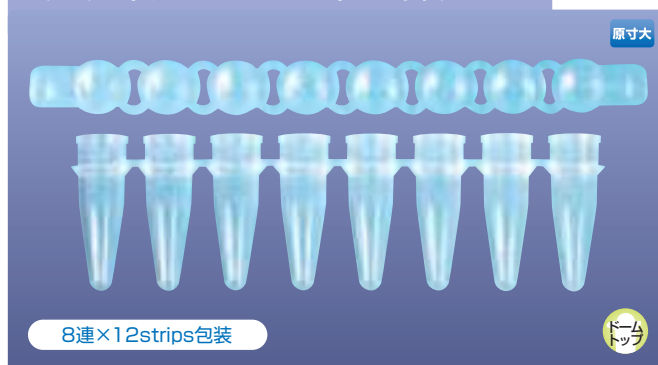

カタログ No.


**MB-P08-D** 未滅菌

希望販売価格

¥13,900

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ

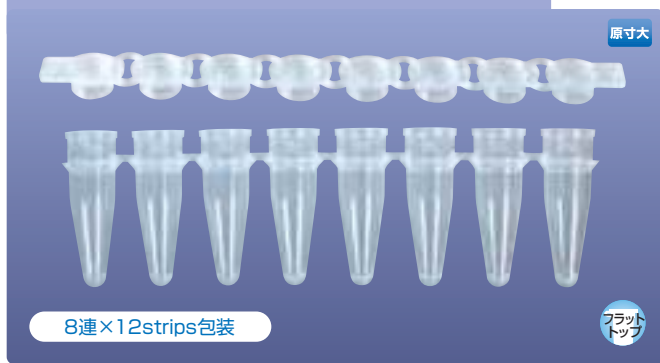

カタログ No.


**MB-P08-B** 未滅菌

希望販売価格

¥13,900

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

シングルフラットキャップ with チューブ：0.2ml

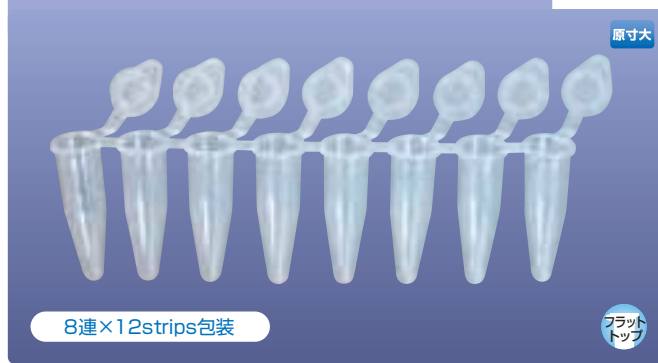

カタログ No.

**MB-P08-A** 未滅菌

希望販売価格

¥14,300

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：960本×4

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

商品紹介

PCR チューブ

# リアルタイムPCR 8連チューブ&8連フラットキャップ 0.1ml/0.2ml



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

\*キャンペーン対象外

- ◆ リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
- ◆ 肉薄のため優れた熱伝導性
- ◆ 使いやすい小分け包装
- ◆ ロープロファイルのため反応効率を高めます。
- ◆ ナンバリング (キャップ: A~H、チューブ: 1~8) が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 未滅菌
- ◆ 遠心耐性: 5,000RCF(xg)
- ◆ 温度耐性: -40℃~121℃

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

希望販売価格

**MB-Q100** 未滅菌

**¥15,500**

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)  
大箱包装: 960本×4

0.1ml ナチュラル



カタログ No.

希望販売価格

**MB-Q100C** 未滅菌

**¥20,900**

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)  
大箱包装: 960本×4

- ◆ ボトムディテクションリアルタイムPCRマシンに最適

0.1ml ホワイト



カタログ No.

希望販売価格

**MB-Q100W** 未滅菌

**¥20,900**

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)  
大箱包装: 960本×4

0.2ml ホワイト



カタログ No.


希望販売価格

**MB-Q200W** 未滅菌

**¥20,900**

包装: 960本 (8連×12ストリップ×10パック)  
大箱包装: 960本×4

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ

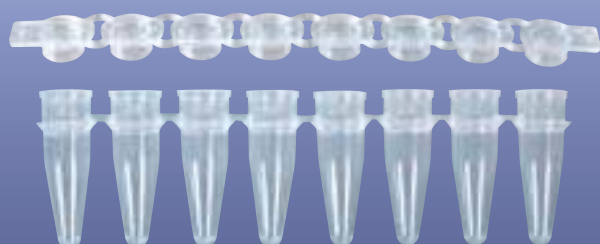

原寸大

8連×12strips包装

フラット  
トップ

カタログ No.

希望販売価格

**MB-Q200** 未滅菌

**¥15,500**

包装: 960本分 (8連×12ストリップ×10パック)  
大箱包装: 960本×4

- ◆ スタンダードプロファイル
- ◆ 色: ナチュラル

## 商品紹介

PCR プレート

## 経済的！ エコノミカルPCRプレート



DNase, RNase, endotoxin Free


オートクレーブ不可

\*キャンペーン対象外

- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質：P.P

適合表は  
こちら

96wellハーフスカートタイプ：0.2ml

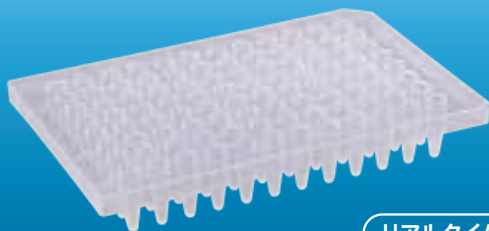

リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96-S 未滅菌

希望販売価格

¥27,600

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 色：ナチュラル

96wellエレベースカートタイプ：0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96 未滅菌


希望販売価格

¥27,600

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 色：ナチュラル

96wellシンプレートタイプ：0.2ml

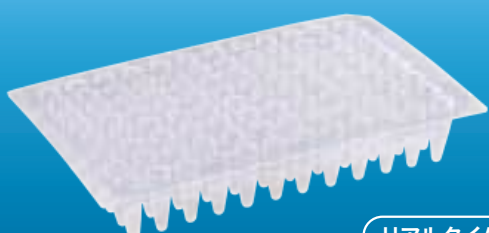

リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-P96 未滅菌

希望販売価格

¥27,600

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：21mm
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LP 未滅菌

希望販売価格

¥27,600

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR 未滅菌


希望販売価格

¥27,600

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 色：ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ：0.1ml

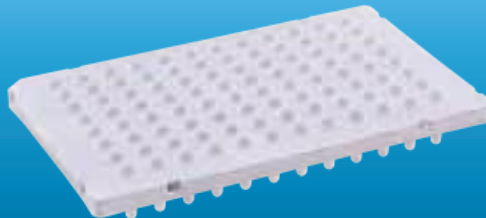

リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR-W 未滅菌

希望販売価格

¥30,300

包装：50枚（10枚×5パック） 大箱包装：50枚×4

- ◆ チューブの高さ：16mm
- ◆ 色：ホワイト

注意：他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用は避けください。

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

商品紹介

リアルタイムPCRプレート

## リアルタイムPCRプレート 384well



DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free

\*キャンペーン対象外

### 384ウェル フルスカータイプ ナチュラル

- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ ABI社、Bio-Rad社 384ウェル サーマルサイクラー適合
- ◆ 材質:P.P


カタログ No.

希望販売価格

**MB-384** 未滅菌

¥48,600

包装: 50枚(10枚x5パック) 大箱包装:

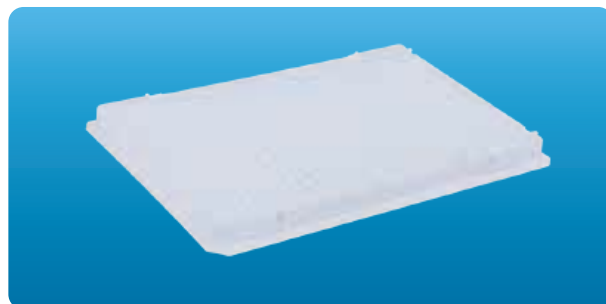

### 384ウェル フルスカータイプ ホワイト

- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 通常(ナチュラルカラー)のPCRプレートより蛍光強度を増強
- ◆ Roche社、Bio-Rad社 384ウェル サーマルサイクラー適合
- ◆ 材質:P.P


カタログ No.

希望販売価格

**MB-384W** 未滅菌

¥51,800

包装: 50枚(10枚x5パック) 大箱包装:

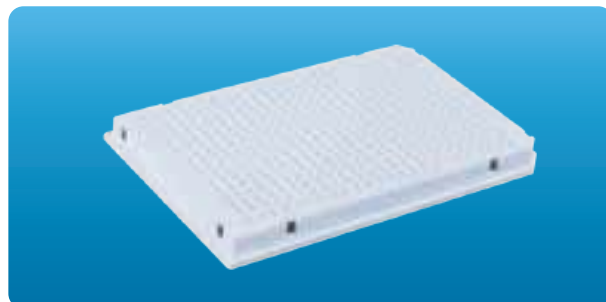

商品紹介

リアルタイムPCRプレート

## 96well シンプレート



DNase, RNase, DNA, Endotoxin Free

\*キャンペーン対象外

### 96well シンプレート 0.1ml ナチュラル

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質:P.P


カタログ No.

希望販売価格

**MB-Q96-LN** 未滅菌

¥34,200

包装: 50枚(10枚x5パック) 大箱包装: 50枚x5

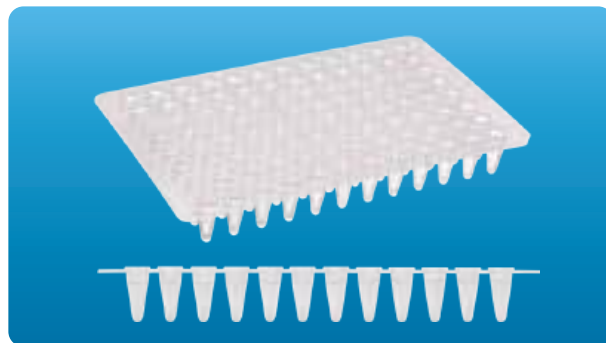

### 96well シンプレート 0.2ml 切断可能 ナチュラル

- ◆ 8ウェル単位での切り離しが可能
- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質:P.P
- ◆ 別売りキャップ有り(8連フラットキャップ、品番MB-P96-T-CAP)  
※8連フラットキャップは120ストリップ入りのため、全てのチューブ(8x12x50strip) 分キャップが必要な場合は品番MB-P96-T-CAPを5個ご購入ください。


カタログ No.

希望販売価格

**MB-P96-T** 未滅菌

¥27,600

包装: 50枚(10枚x5パック) 大箱包装: 50枚x5

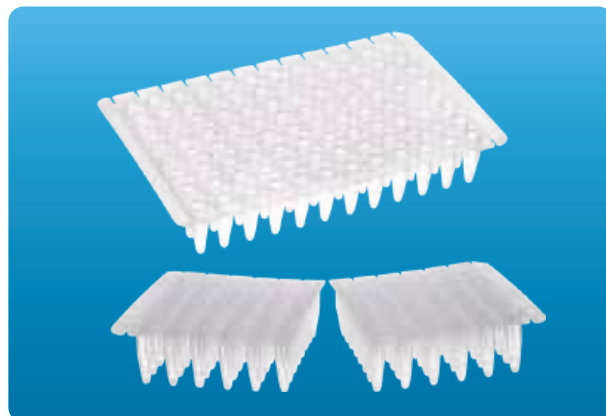

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

フレッシュキャンペーン

商品紹介(キャンペーン対象外)

プレゼント企画

アウトレットセール

## 商品紹介

プレート用シール

## プレート用シール（粘着）

DNase, RNase Free

\*キャンペーン対象外

粘着  
タイプ

## PCRプレート 96well用シール

カタログ No.

希望販売価格

MB-PSM 未滅菌

¥12,100

包装：100枚（10枚×10パック） 大箱包装：100枚×4

- ◆ PCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 強い粘着力
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- シール厚：80μm
- 材質：P.P
- 温度耐性：-40℃～120℃

粘着  
タイプ

## qPCRプレート 96Well用シール（粘着タイプ）

カタログ No.

希望販売価格

MB-BQSM 未滅菌

¥18,200

包装：100枚（10枚×10パック） 大箱包装：100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ Bio-Rad機器対応
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
- ◆ 強い粘着力
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 142×79.3mm
- シール厚：80μm
- 材質：ポリエステル
- 温度耐性：-40℃～120℃

## 商品紹介

プレート用シール

## プレート用シール（圧着）

DNase, RNase Free

\*キャンペーン対象外

圧着  
タイプ

カタログ No.

希望販売価格

MB-QSM 未滅菌

¥29,800

包装：100枚（10枚×10パック） 大箱包装：100枚×4

- ◆ リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール
- ◆ 透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法 (W×D) : 141.4×79.3mm
- シール厚：80μm
- 材質：ポリエステル
- 色：ウルトラクリア
- 温度耐性：-40℃～120℃

商品紹介

プレート用シール

## プレート用シール (粘着)

\*キャンペーン対象外



カタログ No.

**MB-ASM** 未滅菌

希望販売価格

**¥13,800**

包装: 100枚 (10枚×10パック) 大箱包装: 100枚×4

- ◆ PCR用アルミシール
- ◆ PCRもしくは保存用
- ◆ 強い粘着力
- DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free
- 寸法(WxD): 142x79.3mm
- シール厚: 60μm
- 材質: アルミニウム
- 温度耐性: -80℃~120℃

商品紹介

チューブ・プレート用ツール

## 6WAY オープナー

オートクレーブ不可

\*キャンペーン対象外

これ一つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉のみならず、シールを各プレートにしっかり貼り付けできます。



6WAY オープナーの使い方をご覧ください !!  
<https://www.youtube.com/watch?v=zVn6vNSkIAQ>

カタログ No.

**MB-OPENER** 未滅菌

希望販売価格

**¥3,900**

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: 1個×15



0.1/0.2ml 8連PCRチューブ (ドームキャップ)



0.1/0.2ml 8連PCRチューブ (フラットキャップ)



0.2ml シングルPCRチューブ



1.5ml サンプルリングチューブ



0.1/0.2ml 8連PCRチューブ (ドーム・フラットキャップ)



粘着シールを各種プレートに貼れます

フレッシュキャンペーン

商品紹介 (キャンペーン対象外)

プレゼント企画

アウトレットセール

## 商品紹介

シリンジフィルター

## シリンジフィルター

\*キャンペーン対象外



Biocomma®シリンジ フィルターは、溶液調製、生物学的サンプル調製に適しています。

0.22 $\mu$ m は細菌等、0.45 $\mu$ m は固形微粒子のろ過に使用され、タンパク質、培地、添加剤、緩衝液、試薬、医薬品等に広く使用されています。

◆ 未滅菌

| 材質 | MCE                                                                                                       | CA                                                                           | PES                                                                                          | PVDF                                                                                                             | PTFE                                                                                                         | Nylon                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特徴 | 高親水性、フィルター孔径が大きくて高濾過量があります。                                                                               | 高親水性、低蛋白質吸着性と硝酸塩非含有です。                                                       | 高濾過量と低蛋白質吸着性です。                                                                              | 極めて低い蛋白質吸着性です。                                                                                                   | 優れた耐薬品適合性です。                                                                                                 | 優れた化学適合性です。                                                                                   |
| 用途 | <ul style="list-style-type: none"><li>ラボ、試験に細菌と微細な粒子の濾過</li><li>培地、培養液の濾過滅菌</li><li>水サンプルの細菌の測定</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>地下水の濾過</li><li>バイオ及び臨床用溶剤の濾過</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>蛋白溶液の濾過滅菌</li><li>組織培地の濾過</li><li>組織培養添加剤の濾過</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ガスの濾過</li><li>水蒸気の濾過</li><li>高温濾過</li><li>食品と工業用濾過</li><li>薬品の濾過</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>強い腐食性ある有機溶剤の濾過</li><li>強酸性溶剤の濾過</li><li>ガスの濾過</li><li>水蒸気の濾過</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>電子半導体の工業用水の濾過</li><li>化学工業水の濾過</li><li>飲料水の濾過</li></ul> |

包装：100個（100個×1パック）

包装：100個（100個×1パック）

| カタログ No.             | メンブレン<br>フィルター<br>材質 | 寸法<br>(mm) | ポア<br>サイズ<br>( $\mu$ m) | 希望販売<br>価格 | カタログ No.           | メンブレン<br>フィルター<br>材質 | 寸法<br>(mm) | ポア<br>サイズ<br>( $\mu$ m) | 希望販売<br>価格 |
|----------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|
| SF130-22-MCE（水系）     | MCE                  | φ13        | 0.22                    | ¥4,200     | SF130-22-PTFE（有機系） | PTFE                 | φ13        | 0.22                    | ¥4,200     |
| SF130-45-MCE（水系）     | MCE                  | φ13        | 0.45                    | ¥4,200     | SF130-45-PTFE（有機系） | PTFE                 | φ13        | 0.45                    | ¥4,200     |
| SF250-22-MCE（水系）     | MCE                  | φ25        | 0.22                    | ¥7,200     | SF250-22-PTFE（有機系） | PTFE                 | φ25        | 0.22                    | ¥8,400     |
| SF250-45-MCE（水系）     | MCE                  | φ25        | 0.45                    | ¥7,200     | SF250-45-PTFE（有機系） | PTFE                 | φ25        | 0.45                    | ¥8,400     |
| SF130-22-PTFE-HL（水系） | PTFE                 | φ13        | 0.22                    | ¥9,000     | SF130-22-NL（有機系）   | Nylon                | φ13        | 0.22                    | ¥4,200     |
| SF130-45-PTFE-HL（水系） | PTFE                 | φ13        | 0.45                    | ¥9,000     | SF130-45-NL（有機系）   | Nylon                | φ13        | 0.45                    | ¥4,200     |
| SF250-22-PTFE-HL（水系） | PTFE                 | φ25        | 0.22                    | ¥11,900    | SF250-22-NL（有機系）   | Nylon                | φ25        | 0.22                    | ¥7,200     |
| SF250-45-PTFE-HL（水系） | PTFE                 | φ25        | 0.45                    | ¥11,900    | SF250-45-NL（有機系）   | Nylon                | φ25        | 0.45                    | ¥7,200     |
| SF130-22-PVDF-HL（水系） | PVDF                 | φ13        | 0.22                    | ¥11,300    | SF130-22-PVDF（有機系） | PVDF                 | φ13        | 0.22                    | ¥5,400     |
| SF130-45-PVDF-HL（水系） | PVDF                 | φ13        | 0.45                    | ¥11,300    | SF130-45-PVDF（有機系） | PVDF                 | φ13        | 0.45                    | ¥5,400     |
| SF250-22-PVDF-HL（水系） | PVDF                 | φ25        | 0.22                    | ¥15,500    | SF250-22-PVDF（有機系） | PVDF                 | φ25        | 0.22                    | ¥8,400     |
| SF250-45-PVDF-HL（水系） | PVDF                 | φ25        | 0.45                    | ¥15,500    | SF250-45-PVDF（有機系） | PVDF                 | φ25        | 0.45                    | ¥8,400     |
| SF130-22-PES（水系）     | PES                  | φ13        | 0.22                    | ¥4,800     | SF130-22-CA（水系）    | CA                   | φ13        | 0.22                    | ¥4,200     |
| SF130-45-PES（水系）     | PES                  | φ13        | 0.45                    | ¥4,800     | SF130-45-CA（水系）    | CA                   | φ13        | 0.45                    | ¥4,200     |
| SF250-22-PES（水系）     | PES                  | φ25        | 0.22                    | ¥7,200     | SF250-22-CA（水系）    | CA                   | φ25        | 0.22                    | ¥7,200     |
| SF250-45-PES（水系）     | PES                  | φ25        | 0.45                    | ¥7,200     | SF250-45-CA（水系）    | CA                   | φ25        | 0.45                    | ¥7,200     |

※HL：高親水性処理

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

商品紹介

ボトルトップディスペンサー

# ボトルトップディスペンサー DA シリーズ




\*キャンペーン/対象外

## 様々な規格のボトルに対応可能なボトルトップディスペンサー

- ◆ デジタル表示で簡単設定 ◆ 高い薬品耐性と温度耐性
- ◆ オートクレープ可能
- ◆ アダプターの使用で様々な規格のボトルに対応  
対応規格：GL25/GL28/GL32/GL38/S40/GL45（アダプター不要）
- ◆ 内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止



付属のアダプターにより様々な規格のボトルで使用可能

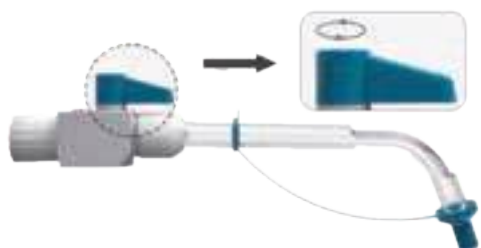

内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止



| カタログ No. | 商品名                           | 包装 | 希望販売価格  |
|----------|-------------------------------|----|---------|
| JOL21020 | DA-2ML ボトルトップディスペンサー 0.4-2mL  | 1式 | ¥52,400 |
| JOL21021 | DA-5 ML ボトルトップディスペンサー 1-5mL   | 1式 | ¥52,400 |
| JOL21022 | DA-10ML ボトルトップディスペンサー 2-10mL  | 1式 | ¥52,400 |
| JOL21023 | DA-30ML ボトルトップディスペンサー 5-30mL  | 1式 | ¥58,400 |
| JOL21024 | DA-60ML ボトルトップディスペンサー 10-60mL | 1式 | ¥58,400 |

■ 構成：本体、チューブ、ボトル、アダプター（5種）、キャップ、マニュアル、保証書

| モデル     | 分注量範囲   | 刻み     | 分注量   | 系統誤差 |      | 確率誤差 |      |
|---------|---------|--------|-------|------|------|------|------|
|         |         |        |       | ± %  | ± μL | ± %  | ± μL |
| DA-2ML  | 0.4-2mL | 0.05mL | 0.4mL | 5    | 10   | 1    | 2    |
|         |         |        | 1mL   | 1    | 10   | 0.2  | 2    |
|         |         |        | 2mL   | 0.5  | 10   | 0.1  | 2    |
| DA-5ML  | 1-5mL   | 0.1mL  | 1mL   | 5    | 25   | 1    | 5    |
|         |         |        | 2.5mL | 1    | 25   | 0.2  | 5    |
|         |         |        | 5mL   | 0.5  | 25   | 0.1  | 5    |
| DA-10ML | 2-10mL  | 0.25mL | 2mL   | 5    | 50   | 1    | 10   |
|         |         |        | 5mL   | 1    | 50   | 0.2  | 10   |
|         |         |        | 10mL  | 0.5  | 50   | 0.1  | 10   |
| DA-30ML | 5-30mL  | 0.5mL  | 5mL   | 5    | 125  | 1    | 25   |
|         |         |        | 15mL  | 1    | 125  | 0.2  | 25   |
|         |         |        | 30mL  | 0.5  | 125  | 0.1  | 25   |
| DA-60ML | 10-60mL | 1mL    | 10mL  | 5    | 250  | 1    | 50   |
|         |         |        | 30mL  | 1    | 250  | 0.2  | 50   |
|         |         |        | 60mL  | 0.5  | 250  | 0.1  | 50   |

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

フレッシュキャンペーン

商品紹介（キャンペーン対象外）

プレゼント企画

アウトレットセール



# Q-One® Free TRYキャンペーン

非接触、  
それが重要！

チップに触れずにスマート補充  
～ Q-One シリーズ ～

詰め替え方法に非接触構造を採用、コンタミリスクの低減！

**QSP**  
Quality Scientific Plastics

空ラック & 詰め替え  
無料サンプル

先着 **500** 名

安定したフィット感で  
マルチチャンネルに  
最適

フリップロックなので片手で  
フタの開閉が可能

フタにリムを設け  
ラックの積み重ねが可能

フタが完全に閉まらない  
2段ロックオートクレープ時に  
便利

片手でプレートが簡単に  
フィットするクリップ

徹底したロット管理

マルチチャンネル使用時に  
しならない固さでスムーズフィット

未滅菌タイプ: DNA, RNase/DNase フリー  
滅菌済タイプ: DNA, RNase/DNase, Pyrogen,  
Bioburden, PCR inhibitors,  
Endotoxin フリー

独立ウェルでチップが垂直に立ち、  
フィットしやすい構造

Q-Oneシリーズはチップの詰め替え時に、  
直接チップ・プレートに触れることなく詰め替え可  
能！コンタミネーションを軽減！！  
詳しい詰め替え方法を裏面へ

| カタログ No         | 商品名                            | 包装                | 希望販売価格 |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| T104RL-Q        | スタンダードチップ -10 µl 詰め替え(Q-One)   | 960本(96本x5プレートx2) | ¥5,100 |
| 110RL-NEW       | スタンダードチップ -200 µl 詰め替え(Q-One)  | 960本(96本x5プレートx2) | ¥5,100 |
| T112XLRL-Q      | スタンダードチップ -1250 µl 詰め替え(Q-One) | 960本(96本x5プレートx2) | ¥6,600 |
| T10ERINSERT-Q   | バルクチップ用 -10/-20 µl 空ラック        | 10個(10個x1パック)     | ¥4,400 |
| T200ERINSERT-Q  | バルクチップ用 -200 µl 空ラック           | 10個(10個x1パック)     | ¥4,400 |
| T1000ERINSERT-Q | バルクチップ用 -1250 µl 空ラック          | 10個(10個x1パック)     | ¥4,800 |

\*希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

詰め替え  
簡単!!!


## Q-One® チップ 詰め替え方法



1

ビニールを取り、  
紙製の帯を外します。


注 空のラックはプレートで  
除いた状態でご用意  
下さい。



2

ラック上部のフタを取り、両手でQ-One®の  
4番目のプレート部分を持ち上げます。

注 上部を持ち上げるとプレートが崩れ、  
正しく詰め替えが行えません。



3

持ち上げたQ-One®をそのまま空ラックの  
上に置きます。

注 Q-One®が残っている状態で透明な  
トランスポートスリーブをテーブルなどに  
置くとチップ先端が折れてしまいます。



4

この時、透明なトランスポートスリーブの  
凹部とラックの凸部の位置を合わせて下さい。



5

Q-One®上部の透明なトランスポートリッドを  
押すとチップがラックに入ります。



6


2で外したラックのフタを  
ラックにはめて完成です。

7

1ラックのみの詰め替えの場合は  
このまま保管して下さい。

### One point アドバイス

Q-One®の広い面を  
持って詰め替えると  
スムーズに行えます。



一目でカタログNo.と  
Lot No.がわかります。



2025 チップカタログは  
こちらからご覧いただけます。



詰め替え動画は  
こちらからご覧いただけます。

Q-One® 詰め替え動画はこちら!  
<https://www.bmbio.com/shop/t/t1027/>



今だけ! 無料サンプル先着500名に配布キャンペーン実施中  
実際に使って、体感してください。

対象品をご確認にうえ、右にQRから、ご応募ください。



フレッシュキャンペーン

商品紹介 (キャンペーン対象外)

プレゼント企画

アウトレットセール



# ARTフィルターチップキャンペーン

フィルター付きだから安心？ それでも汚染は起こりえます。  
ではどうするか、その答えは・・・

thermo scientific

## ART ユニバーサルバリアフィルターチップ

体感してください!!!

ARTフィルターチップ先着500名に  
無料配布キャンペーン実施中

- 応募フォームよりご選択ください。
- 対象品は裏面からご確認ください。
- 裏面の対象品以外を商品をご希望の場合は  
応募フォームよりご相談ください。



最大 **3** ラックを  
先着 **500** 名に  
プレゼント!



セルフシーリングバリアの  
デモ動画をご覧ください

### 【特徴】

**ARTユニバーサルバリアフィルターチップ**は、独自のセルフシーリング機構により、液体やエアロゾルの侵入時にバリアが瞬時にシールされ、ピペットのノーズコーンを汚染から保護します。これにより、エアロゾル汚染やクロスコンタミネーションを効果的に防止し、実験の信頼性を高めます。従来のフィルターチップでは得られない高いシール性能と安全性を実現した、唯一の自己シーリング型バリアチップです。




### ARTの疎水性性能

20 $\mu$ lのフィルター付チップに対して200 $\mu$ lのサンプル吸引をおこなった結果です。他メーカーのフィルターチップは、サンプルの流動速度はまちまちですが、下記のようにフィルターを通過し、コンタミネーションの要因となっています。サンプルを御用意しておりますので是非お試しください。

#### ARTフィルター付チップ

写真の通り完全に、フィルターの下段面にて液を止めています。  
これは、完全疎水性フィルターにより、水和化合反応でコンタミネーションを防ぐ唯一の手段です。


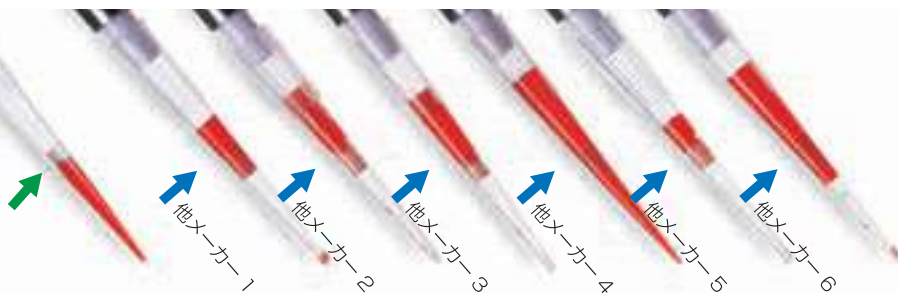


ARTフィルター以外は、フィルターを通過します。(他メーカー1～6の場合)



### 疎水性フィルター

ARTは、特殊な疎水多孔質フィルターを使用しており、エアロゾルやDNA等のコンタミネーションを完全に防ぎます。一般的に他メーカーの多孔質フィルターはポアサイズが40ミクロンですが、PCR時のDNAは、0.0034ミクロンです。これでは、コンタミネーションを完全に防ぐには、不十分と思えます。そこでARTの疎水性フィルターが、コンタミネーションに対して力を発揮します。



下記対象品から **3 ラック** までご選択いただけます。 ※ 同じ商品3ラックも可能

| ART 10 マイクロポイント BF: -10 $\mu$ l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--------|
|      |                       |     |         |        |
| カタログNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 包装                    |     | 希望販売価格  | 大箱包装   |
| 2139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |
| 2139-HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |

◆ 先端に2 $\mu$ lの目盛のある-10 $\mu$ lでスタンダードなタイプです。

- ・オートクレープ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・目盛: 先端2 $\mu$ l
- ・全長: 31.3mm
- ・材質: P.P
- ・色: ナチュラル




2139 (ノーマルラック) 2139-HR (ヒンジラック)

| ART 20P マイクロポイント BF: -20 $\mu$ l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--------|
|      |                       |     |         |        |
| カタログNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 包装                    |     | 希望販売価格  | 大箱包装   |
| 2149P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |
| 2149P-HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |

◆ -20 $\mu$ lで先端がマイクロポイントのシンプルなデザインです。

- ・オートクレープ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・目盛: 10 $\mu$ l
- ・全長: 50.7mm
- ・材質: P.P
- ・色: ナチュラル




2149P (ノーマルラック) 2149P-HR (ヒンジラック)

| ART 200 マイクロポイント BF: -200 $\mu$ l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |     |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------|--------|
|      |                       |     |         |        |
| カタログNo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 包装                    |     | 希望販売価格  | 大箱包装   |
| 2069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |
| 2069-HR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 電子滅菌 960本 (96本×10ラック) | ラック | ¥19,600 | 960本×5 |

◆ -200 $\mu$ lの使用できるピペットの多いスタンダードタイプです。

- ・オートクレープ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・目盛: 10, 50, 100 $\mu$ l
- ・全長: 58.8mm
- ・材質: P.P
- ・色: ナチュラル



2069 (ノーマルラック) 2069-HR (ヒンジラック)

| ART 1000XL Beveled-End BF: -1000 $\mu$ l                                                                                                                                                                                                                    |                      |     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|--------|
|    |                      |     |         |        |
| カタログNo.                                                                                                                                                                                                                                                     | 包装                   |     | 希望販売価格  | 大箱包装   |
| 2179-HR                                                                                                                                                                                                                                                     | 電子滅菌 768本 (96本×8ラック) | ラック | ¥19,600 | 768本×4 |

- ・オートクレープ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長: 88.9mm
- ・材質: P.P
- ・色: ナチュラル
- ※バルクタイプの販売は  
ございません。



2179(-05)-HR (ヒンジラック)

ピペット適合表 2025 チップカタログ P78 ~ 95参照

BIO-DL GeneXピペット適合表 2025 チップカタログ P96 ~ 97参照

thermo scientific

**OUTLET!**  
アウトレット

# アウトレットコーナー

アウトレット商品は  
他に多数ございます。  
下記QRから  
お確かめください。



他消耗品から汎用機器まで多数のラインナップがございます。

在庫限りとなりますので、お早めにお求め下さい。

アウトレットページ：<https://www.bmbio.com/shop/pages/bmoutlet.aspx>

**OUTLET!**  
アウトレット

ロッカー

BioMixer™

Benchmark  
Scientific60Hz  
地域限定

この多機能シェーカーは、採血管や遠心管、様々な平らな容器を泡立てずに完全に混合するための3次元の「ヌーティング」モーションを提供します。

両モデルともオートクレープ可能なディンプルマットが標準装備されていますが、オプションで他の種類の容器を混合するためのフラットマットも用意されています。

- ◆ 採血管や遠心管の攪拌に最適なディンプルマット付属
- ◆ 3次元振とうによる完全で、均一な攪拌
- ◆ スタッキングプレート（別売）使用可能
- ◆ インキュベーターや低温室での使用が可能

1年保証

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 振とうスピード      | 24rpm（固定）       |
| 振とう角度        | 20°（固定）         |
| 最大搭載重量       | 1.8kg           |
| プラットフォームサイズ  | 300×300mm       |
| 本体サイズ（W×D×H） | 300×300×200mm   |
| 重量           | 2kg             |
| 電源           | 115V, 60Hz, 50W |

## 【アウトレット商品】

- ・デモ機・展示品として使用のため
- ・状態：未使用品に近い（数回しか使用しておらず、傷や汚れがない）
- ・電源 60Hz 地域限定販売

## ● BioMixer™ 3D ロッカー

カタログ No.

アウトレット価格

在庫数

**OL-B3D1320****¥52,500****1**

■ 構成：BioMixer™ 3D本体、電源コード、マニュアル、保証書

＼ お得な情報を配信します! ／

# メルマガ会員募集中!!

登録  
無料

メールニュースでは、

新商品発売・おススメ商品のご案内・キャンペーン開始のお知らせなど配信いたします。

メールニュースのご登録と解除はこちら

<https://www.bmbio.com/shop/mail/mag.aspx>

ご登録は無料です。メールニュースが不要である場合には、いつでも配信停止が可能です。



**OUTLET!**  
アウトレット

ロッカー

**BenchRocker™**

Benchmark  
Scientific

**60Hz**  
地域限定



BenchRocker™ 3D は、分子や生物のミキシングに必要な正確な速度と傾斜角度を提供するために設計されています。容器のサイズや混合する液体の量に合わせて両方のパラメータを調整することができ、最適な結果を得ることができます。独自の Insta-Tilt™ テクノロジーにより、角度調節に工具や分解は不要で、両手でプラットフォームを握り、希望の位置まで移動させるだけです。

- ◆ 振とう速度、角度が調節可能で、幅広いアプリケーションに対応
- ◆ 30 × 30cm の大きなプラットフォーム
- ◆ 角度調整が容易な Insta-Tilt™ テクノロジー採用
- ◆ インキュベーターや低温室での使用が可能

1年保証

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| スピード設定範囲      | 2~30rpm         |
| 角度調整範囲        | 0~30°           |
| 最大搭載重量        | 2.3kg           |
| プラットフォームサイズ   | 300×300mm       |
| 本体サイズ (W×D×H) | 300×300×200mm   |
| 重量            | 3.4kg           |
| 電源            | 115V, 60Hz, 50W |

### ● BenchRocker™ 3D ロッカー

カタログ No.

**OL-B3D2300**

アウトレット価格

**¥98,000**

在庫数

**1**

■ 構成：BenchRocker™ 3D本体、電源コード、マニュアル、保証書

#### 【アウトレット商品】

- ・デモ機・展示品として使用のため
- ・状態：未使用品に近い（数回しか使用しておらず、傷や汚れがない）
- ・電源 60Hz 地域限定販売

**OUTLET!**  
アウトレット

ホットプレート / スターラー

**デジタルホットプレート / スターラー**

Benchmark  
Scientific

**60Hz**  
地域限定



- ◆ 大型プラットフォームは耐久性の高いセラミックコーティング
- ◆ 加熱時に危険を示すセーフティLED内蔵
- ◆ 最大15Lまで攪はん可能
- ◆ 温度プローブ（別売）を使用して、サンプルの正確な温度制御も可能

1年保証

|               |                        |            |
|---------------|------------------------|------------|
| カタログNo.       | OL-H3710-S             | OL-H3710-H |
| スピード設定範囲      | 150~1500rpm            | —          |
| 温度設定範囲        | —                      | 室温+5℃~400℃ |
| プラットフォームサイズ   | 254×254mm              |            |
| 本体サイズ (W×D×H) | 295×424×114mm          |            |
| 重量            | 7.5kg                  |            |
| 電源            | 115V, 60Hz, 1500W (最大) |            |

### ● マグネチックスターラー 10×10インチ

カタログ No.

**OL-H3710-S**

アウトレット価格

**¥53,000**

在庫数

**1**

### ● デジタルホットプレート 10×10インチ

カタログ No.

**OL-H3710-H**

アウトレット価格

**¥53,000**

在庫数

**1**

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

#### 【アウトレット商品】

- ・デモ機・展示品として使用のため
- ・状態：未使用品に近い（数回しか使用しておらず、傷や汚れがない）
- ・電源 60Hz 地域限定販売

**OUTLET!**  
アウトレット

マルチスターラー

## MHSマルチポジションホットプレートスターラー

Benchmark  
Scientific60Hz  
地域限定

各攪拌ポジションは独立したモーターで駆動し、最大 1000ml の試料を効率よく攪拌することができます。攪拌ポジションの間隔が 100mm と広く、ビーカー、三角フラスコ、培地ボトルなど、さまざまな種類の容器に対応するよう設計されています。

- ◆ 複数本を同時に加熱・攪拌可能です。
- ◆ 表面は耐久性の高いセラミックコーティング
- ◆ 最大 1L ボトルまで効率的な攪拌が可能です。
- ◆ 温度、スピードをデジタル制御

1 年保証

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 本数                  | 10本                  |
| スピード設定範囲            | 150-2000rpm (1rpm刻み) |
| 温度設定範囲              | 35~120℃ (1℃刻み)       |
| 最大容量 (各ポジション)       | 1L                   |
| プラットホームサイズ (各ポジション) | 100×100mm            |
| 本体サイズ (W×D×H)       | 245×645×84mm         |
| 重量                  | 7.7kg                |
| 電源                  | 120V, 60Hz           |
| 消費電力                | 500W                 |

## 【アウトレット商品】

- ・デモ機・展示品として使用のため
- ・状態：未使用品に近い（数回しか使用しておらず、傷や汚れがない）
- ・電源 60Hz 地域限定販売

● MHSマルチポジションホットプレートスターラー 10ポジション  
カタログ No.

**OL-IPS7000-10**

アウトレット価格

在庫数

**¥165,000**

1

■ 構成：MHS本体、電源コード、マニュアル、保証書

**OUTLET!**  
アウトレット

PCR チューブ

## PCR 8連チューブ・キャップ

NOVA  
SIO

- ◆ PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ
- ◆ 全体的に非常にクリアで透明感があります。
- ◆ キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。

使用期限  
一覧は  
こちら

| カタログ No.                 | 規格                                  | 包装                     | アウトレット価格      | 在庫数 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----|
| <b>OL-PCR-0208</b>       | 8連PCRチューブ 透明薄壁タイプ                   | 1000本<br>(8連×125ストリップ) | <b>¥6,500</b> | 478 |
| <b>OL-PCR-0208-TCP-F</b> | 0.2mL 8連チューブ 透明薄壁タイプ<br>8連フラットキャップ付 | 960本<br>(8連×120ストリップ)  | <b>¥8,000</b> | 6   |
| <b>OL-PCR-0208CP-F</b>   | 8連フラットキャップ フロストタイプ                  | 1000本<br>(8連×125ストリップ) | <b>¥1,350</b> | 501 |
| <b>OL-PCR-0208CP-RT</b>  | 8連フラットキャップ 透明 qPCR用                 | 1000本<br>(8連×125ストリップ) | <b>¥1,550</b> | 8   |

**OUTLET!**  
アウトレット

チップ

## NOVAS フィルターチップ



- ◆ ローリテンションタイプ ◆ ユニバーサルフィットチップ ◆ 目盛付き ◆ RNase、DNase、endotoxin フリー

-10μl

ロング

全長：45.7mm



原寸大

カタログ No.

**OL-FT-10XL-L-R** G 滅菌

アウトレット価格

**¥8,100**

在庫数

**205**

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

-100μl

全長：51.5mm



原寸大

カタログ No.

**OL-FT-100-L-R** G 滅菌

アウトレット価格

**¥8,000**

在庫数

**80**

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

-200μl

全長：51.5mm



原寸大

カタログ No.

**OL-FT-200-L-R** G 滅菌

アウトレット価格

**¥9,000**

在庫数

**354**

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

-1000μl

全長：78.1mm



原寸大

カタログ No.

**OL-FT-1000-L-R** G 滅菌

アウトレット価格

**¥9,100**

在庫数

**445**

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

-1000μl

ロング

全長：83.1mm



原寸大

カタログ No.

**OL-FT-1000XL-L-R** G 滅菌

アウトレット価格

**¥9,000**

在庫数

**114**

包装：960本 (96本×10ラック) ラック

**OUTLET!**  
アウトレット

チップ

## ロングチップ 低吸着タイプ



-200μl

目盛付

全長：59.3±0.2mm 目盛：10μl, 50μl, 100μl



カタログ No.

**OL-BMSSCH0010**

アウトレット価格

**¥1,500**

在庫数

**1,487**

包装：960本 (96本×10プレート) 詰め替え

### ● 200μl用空ラック

**OL-BMSSCH0005ER**


アウトレット価格

**¥1,300**

在庫数

**325**

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×10



-1000μl

目盛付

全長：102±0.25mm 目盛：200μl, 500μl, 1000μl



カタログ No.

**OL-BMSSCH0011**

アウトレット価格

**¥700**

在庫数

**519**

包装：384本 (96本×4プレート) 詰め替え

### ● 1000μl用空ラック

**OL-BMSSCH0006ER**


アウトレット価格

**¥1,300**

在庫数

**669**

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック 大箱：10個×10



フレッシュキャンペーン

商品紹介 (キャンペーン対象外)

プレゼント企画

アウトレットセール

OUTLET!  
アウトレット

ニトリルグローブ

BM touch ニトリルグローブ

BMBio  
EX (Excellent & Extra)

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

カタログ No.

OL-BMSTGV0002

未滅菌

XS

アウトレット価格

¥680

在庫数

517

OL-BMSTGV0006

未滅菌

XL

¥680

702

包装：100枚（100枚×1パック）

- ◆ 全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
- ◆ ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 優れた強度で破れにくくなっています。
- ◆ 快適でフィット感のあるデザインになっています。

## 品質基準

- ・ ASTM D6319およびEN 455規格に準拠しています。
- ・ QSR (GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016品質管理システムに基づいて製造されています。

OUTLET!  
アウトレット

ニトリルグローブ

AlphaTec® 58-530B

Ansell



## グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ

カタログ No.

OL-58-530B-11

XXL

アウトレット価格

¥1,100

在庫数

5

包装：1双

## グリップ性能と耐薬品性の独自の組み合わせ

- ◆ 少ないグリップ力でより正確に濡れたアイテムや油が付着したアイテムを取り扱えるようにAlphaTec® 手袋には、革新的なANSELL GRIP™ テクノロジーが採用されています。防液の耐薬品性とグリップ性能の独自の組み合わせに加え、柔軟性も発揮し、繊細な指先の動きが可能で、化学薬品を扱う作業にふさわしい選択肢です。
- ◆ 安全を強化するため信頼できる耐薬品性を提供します。特許取得済みのANSELL GRIP™ テクノロジーにより、製造中にコーティングのポリマーがライナーに浸透しないことが保証されます。このため一貫性のある徹底したコーティングが実現され、化学薬品が漏出し皮膚に接触する可能性が大幅に軽減されます。
- ◆ ブラックのアクリル製ライナーが採用されたAlphaTec® モデルは屋外の用途に推奨されています。

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら

**OUTLET!**  
アウトレット

PVC + ニトリルグローブ

**AlphaTec® 04-003**

**Ansell**



他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら



### 中重量のPVCが手袋のフリース裏地をサポート

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

|                     |     |             |           |
|---------------------|-----|-------------|-----------|
| <b>OL-04-003-8</b>  | M   | <b>¥640</b> | <b>72</b> |
| <b>OL-04-003-9</b>  | L   | <b>¥640</b> | <b>72</b> |
| <b>OL-04-003-10</b> | XL  | <b>¥640</b> | <b>72</b> |
| <b>OL-04-003-11</b> | XXL | <b>¥640</b> | <b>72</b> |

包装：1 双

### さらに一歩進んだPVCソリューション

- ◆ フリース効果のある縫い目のない裏地によって快適性がさらに向上します。
- ◆ 濡れた物体や油が付いた物体を扱う優れた把持力
- ◆ 耐久性が高く、低温でも柔軟性を維持します。
- ◆ 低温環境で食品を扱うのに適しています。

**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

**HyFlex® 11-518**

**Ansell**



他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら



### 超軽量、耐切創性、驚くほどの操作性、抜群の装着感を兼ね備えた手袋

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

|                     |     |             |            |
|---------------------|-----|-------------|------------|
| <b>OL-11-518-6</b>  | XS  | <b>¥990</b> | <b>144</b> |
| <b>OL-11-518-11</b> | XXL | <b>¥990</b> | <b>144</b> |

包装：1 双

### 耐切創性を提供するDyneema® ダイヤモンドテクノロジーによる素手のような繊細な感覚

- ◆ HyFlex® の性能を軽作業用手袋で実現。さらに素手のような繊細な感覚を提供し、細かな動きを可能にするHyFlex® スタイルの次世代ラインの製品です。
- ◆ 18ゲージの快適な装着感とEN ISOの耐切創性レベルB（ANSI耐切創性レベル2）の性能を組み合わせたこの手袋は、人工素材を組み合わせることによって実現された手袋です。
- ◆ やわらかく丈夫なライナーには、Dyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維が使用されています。薄手で通気性に優れており、一日中、手の甲の部分を通気しムレを防ぎます。
- ◆ 弾性を発揮するポリウレタン（PU）コーティングとDyneema® ダイヤモンドテクノロジー繊維を組み合わせることで、耐切創性試験で高い数値が得られました。またEN 規格レベル3（ANSIレベル3）の耐摩耗性により製品寿命を延長し、長くお使いいただけます。
- ◆ 正確さが求められる鋭利な部品、乾燥した部品、非常に小さな部品の取り扱いや組み立てにおいて、前例のない抜群の装着感、操作性、そして保護を提供します。

フレッシュキャンペーン

商品紹介（キャンペーン対象外）

プレゼント企画

アウトレットセール

**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-644

Ansell



## Ansell切創保護技術と人間工学に基づいたデザイン

| カタログ No.     |      | アウトレット価格 | 在庫数 |
|--------------|------|----------|-----|
| OL-11-644-5  | XXS  | ¥630     | 144 |
| OL-11-644-6  | XS   | ¥630     | 144 |
| OL-11-644-11 | XXL  | ¥630     | 144 |
| OL-11-644-12 | XXXL | ¥630     | 144 |

包装：1 双

安全性、耐久性、快適性を兼ね備えています。

- ◆ 性能、耐久性、快適性を兼ね備えています。
- ◆ ANSILレベル2の切創保護性能を備えており、軽量であり、手にフィットするように人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度の完璧なバランスを実現します。
- ◆ Ansell切創保護技術を導入したHyFlex® 11-644手袋を着用すると、生産性や品質を低下させることなく、傷の治療にかかる費用を効果的に減らすことができます。
- ◆ 優れた切創保護機能、耐摩耗性、摩擦性、触覚感度を提供し、着用しやすい手袋です。

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-754

Ansell

Ansellの最軽量ANSI A4/ISOレベルD耐切創性  
タッチスクリーン手袋

| カタログ No.     |      | アウトレット価格 | 在庫数 |
|--------------|------|----------|-----|
| OL-11-754-6  | XS   | ¥1,070   | 144 |
| OL-11-754-11 | XXL  | ¥1,070   | 144 |
| OL-11-754-12 | XXXL | ¥1,070   | 144 |

包装：1 双

ずっと身につけたくくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ◆ 超薄型ANSIカットレベルA4/ISOカットレベルD手袋で、最高の保護を提供するために3倍の耐切創性\*を備えた手袋です。
- ◆ 生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ◆ 超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

\*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら

**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-755

Ansell



## Ansellの最軽量ANSI A5/ISOレベルE耐切創性 タッチスクリーン手袋

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-755-6 XS ￥1,120 144

OL-11-755-12 XXXL ￥1,120 144

包装：1 双

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら



### ずっと身につけたくなるような、優れた耐切創性の手袋

- ◆ 超薄型ANSIカットレベルA5/ISOカットレベルE手袋で、最高の保護を提供するために4倍の耐切創性\*を備えた手袋です。
- ◆ 生産性を向上させるため、タッチスクリーンとの互換性がある手袋
- ◆ 超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱い、組み立ての際に手先の器用さが提供されます。

\*標準ANSIカットレベルA2/ISOカットレベルB手袋と比較

**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

HyFlex® 11-757

Ansell



## ANSI A7/ISOレベルF 耐切創性 タッチスクリーン 手袋

カタログ No.

アウトレット価格 在庫数

OL-11-757-6 XS ￥1,350 144

OL-11-757-11 XXL ￥1,350 144

包装：1 双

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら



### 高い耐切創性と優れた快適性を兼ね備えた、耐久性に優れた 軽量産業用手袋

- ◆ 高い保護機能：高い切創保護技術のINTERCEPT™ テクノロジーを採用し、優れたANSI A7/EN ISO F\* 耐切創性レベルを実現
- ◆ 使いやすさ向上：適切な指先の感覚と快適な通気性を実現した超軽量、超薄型デザイン。タッチスクリーン対応で作業の中断がないので、日々の生産性が向上します。
- ◆ 耐久性向上：手のひら部分はポリウレタンコーティング加工により、優れた耐摩耗性
- ◆ 考え抜かれた人間工学：小指付け根部のテーラードフィットにより、自然な手の輪郭に寄り添う安全手袋
- ◆ 肌にやさしい安心感：ドイツ皮膚科学研究所Dermatest® により承認済ANSI規格A2/EN ISO Bレベルの7倍の耐切創性手袋

フレッシュキャンペーン

商品紹介（キャンペーン対象外）

プレゼント企画

アウトレットセール

**OUTLET!**  
アウトレット

ポリウレタンコーティンググローブ

**EDGE® 48-705****Ansell****耐切創性の中作業用手袋**

カタログ No.

| OL-48-705-5  | XXS | アウトレット価格 | 在庫数 |
|--------------|-----|----------|-----|
| OL-48-705-6  | XS  | ¥330     | 144 |
| OL-48-705-11 | XXL | ¥350     | 144 |

包装：1 双

**ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる作業レベルが  
中程度の作業向けのコスト効率に優れたソリューション**

- ◆ 縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。
- ◆ 2つの耐切創レベル（用途によって異なります）に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感を提供します。
- ◆ 掌部に施されたポリウレタン（PU）コーティングは、軽度のオイルが付着する環境において保護を提供します。
- ◆ 中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。

他 工業系  
アウトレットグローブ  
商品はこちら**◆お願いおよび注意事項◆**

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。  
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。  
本希望販売価格は2026年4月1日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。  
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。  
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081