

溶存酸素計

Hach

溶存酸素計 Orbisphere (有機溶媒可)

¥3,280,000～



有機溶媒対応、高精度 DO 計

- 特徴**
- 有機溶媒中*の低濃度酸素を測定
 - ATEXやポータブルもラインナップ
 - 多様な測定方式に柔軟対応
 - 高精度で信頼の溶存酸素測定

※高粘度、一部測定不可な有機溶媒あり

外寸 (W×D×H)	219×250×225mm
重量	3.8kg
消費電力	最大25W

水分・固形分計

CEM

SMART6 マイクロ波＋赤外線水分・固形分計

お問い合わせください



一台であらゆるサンプルの水分・固形分測定が可能

- 特徴**
- マイクロ波＋赤外線によるハイブリッド乾燥
 - サンプルタイプに依存しない
 - 2～4分で正確な結果を提供
 - 小型、高い耐久性
 - 多様なサンプル向けメソッドライブラリを搭載
 - シンプルな操作性
 - 日本語対応

外寸 (W×D×H)	330×585×368mm
重量	25Kg
消費電力	1,500W

水分・固形分計、滴定装置

京都電子工業

カールフィッシャー水分計

NEW

お問い合わせください



操作性の優れた大画面タッチパネルを採用し快適操作！
サービス拠点多数あり、アフターサポートまで充実！

- 特徴**
- 求めたい水分量から容量法・電量法どちらも選択可能！
 - タッチパネル式大型カラーLCD(8.4インチ)採用
 - タッチパネルまたはPC制御によりDI対応支援が可能
 - 世界初ハイブリッド測定も可能(MKHシリーズ)
 - 気化装置、チェンジャー等様々なオプション品多数あり

外寸 (W×D×H)	滴定ユニット部: 141×296×367mm
重量	約5.5kg
消費電力	約37W

水分・固形分計、滴定装置

日東精工アナリテック

KF水分測定装置 CA-310 (電量滴定法)

NEW

¥1,150,000～



最新型カールフィッシャー法の水分計

- 特徴**
- 大画面カラータッチパネル
 - 最大4チャンネルまで同時測定が可能
 - 電量滴定法と容量滴定法を切替式で両方とも測定が可能(オプション)
 - ワイヤレス接続(オプション)

外寸 (W×D×H)	400×500×300mm
重量	4.5kg
消費電力	80W

電位差自動滴定装置

NEW

お問い合わせください



操作性の優れた大画面タッチパネルを採用し快適操作！
サービス拠点多数あり、アフターサポートまで充実！

- 特徴**
- 電極を変更することで様々な分析が可能になります
 - タッチパネル式大型カラーLCD(8.4インチ)採用
 - PCでの滴定装置制御により、DI対応支援が可能！
 - チェンジャーなど様々なオプション品も選択可能！

外寸(W×D×H)	滴定ユニット部:141×296×367mm
重量	約5.5kg
消費電力	約37W

自動滴定装置 GT-310

¥1,250,000～



高機能かつ直感的に使える滴定装置

- 特徴**
- 4台の同時測定/同時表示
滴定計と水分計を組み合わせ最大4台まで接続可
 - 進化したパラメータ設定
より使いやすく終点検出をさらにきめ細かく設定可
 - ビュレット分解能UP

外寸(W×D×H)	550×380×405mm
重量	8kg
消費電力	80W

ソックスサーム

¥2,780,000



食品、飼料、環境、工業など様々な業種に対応した
自動迅速ソックスレー装置

- 特徴**
- 2連、4連、6連装置を最大4台まで連結可能
 - 分析開始から抽出終了まで全自動運転
 - 電気モーター不使用で安全な空気圧で制御
 - 前回実行したプログラムと同一の場合は装置、本体のボタンからワンタッチスタートも可能
 - ハイドロサームとの運用で酸分解法を完全自動化
 - ダイオキシン、RoHS分析の前処理にも対応

外寸(W×D×H)	565×410×580mm 6連タイプ
重量	43kg 6連タイプ
消費電力	230V/1,200W 6連タイプ

デュマサーム リアライザー

お問い合わせください



測定時間5分程度の燃焼法 窒素/たんぱく質分析装置

- 特徴**
- キャリアガスはヘリウム、アルゴンガスに対応
 - 100検体セット可能なオートサンプラー装備
 - 各種消耗品交換の際、新機能により人的誤差を削減
 - 横幅60cmの省スペース設計モデル

外寸(W×D×H)	600×550×722mm
重量	130kg
消費電力	1,400W

窒素/タンパク質分析装置

BUCHI

オートサンプラーシステム K-375/376

NEW

お問い合わせください



窒素(タンパク質)分析を安全・簡単に！

特徴

- 全自動タイプオートサンプラーシステム
- 日本語表記で見やすい大型カラータッチパネル
- DI、LIMS 対応
- ガラス試料管の移動が無いので確実かつ清潔な蒸留
- 「緊急ラック」により割り込み測定可能

外寸(W×D×H)/重量	K-375:458×431×670mm/32kg K-376:505×655×750mm/42kg
消費電力	K-375:2,200W K-376:650mA

TOC計

Sievers

TOC計 Sievers M9シリーズ

¥7,800,000～



JP/USP/EP 三局対応 全有機炭素(TOC)計

特徴

- 3局へ適合したTOC計
- ガス透過膜式導電率方式にて妨害イオンを除去
- 低濃度域において高精度での測定を実現
- 校正安定性(推奨:1回/年)
- 21CRF Part11対応

外寸(W×D×H)	246×400×422mm
重量	9.4kg
消費電力	100W

TOC計

Hach

QbD1200+

¥5,400,000～



精度・運用性・データインテグリティ対策に優れた費用対効果の高いTOC計

特徴

- 製薬用水、洗浄水、水道水の様々なTOC試験対応
- 高精度、高再現性のあるTOC測定
- 管理PCの要らない容易な操作性
- 優れたデータインテグリティ対応
- LIMS等の外部サーバー連携
- 3局適合性試験と21 CFR Part11対応

外寸(W×D×H)/重量	320×507×410mm/14kg
消費電力	100/240VAC、50/60Hz、2A
<オートサンプラー仕様>	
外寸(W×D×H)/重量	366×537×457mm/21kg


色彩色差計

日本電色工業

ZE7700

NEW

¥1,250,000～

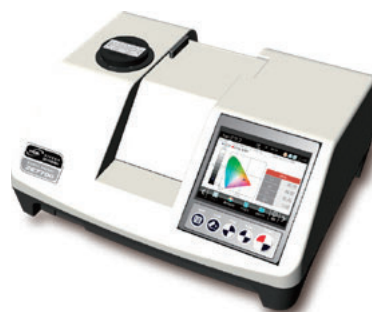

化学・食品・製薬・化粧品等幅広い分野で活用

特徴

- 固体・粉体・液体・ペースト・フィルム等の測定が可能
- 見やすい大型カラー液晶表示で操作も簡単
- 広帯域白色LEDを採用し、ランニングコストを軽減
- 大型開放型スライド式扉を採用
- SDカードにデータ保存が可能

外寸(W×D×H)	425×350×188mm
重量	約8kg
消費電力	24VA

測色計

コニカミノルタジャパン

分光測色計 CM-5

¥2,220,000



食品、医薬品、化粧品、化学などの幅広い分野での色測定に活用

特徴

- 固体、液体、粉体、何でも測定可能
- 操作は簡単で誰でも測定可能
- 漢字表示も実現、カラー液晶
- 大型画面で簡単操作、PC 不要
- 自動白色校正により、電源投入後すぐに測定可能
- 機能と価格を抑えた廉価版 CR-5 も

外寸 (W×D×H)	385×261×192mm
重量	5.8kg
消費電力	24VA

測色計

コニカミノルタジャパン

分光測色計 CM-17d

NEW

¥1,880,000～



縦型・軽量で高精度な測定ができるポータブル分光測色計

特徴

- 電子ビューファインダー機能
- 高い安定性を実現する波長補正機能
- 無線 LAN や Bluetooth でのワイヤレス接続
- 作業の効率化につながるクレードル
- SCI/SCE (正反射光含む / 除去) が測定可能

外寸 (W×D×H)	79×230×128mm
重量	0.7kg

測色計

Hach

LICO620/690

NEW

¥1,280,000～



透明液体の色測定に特化した分光測色計
化学、飲料、食品、医薬品など幅広く利用可能

特徴

- グラフィカルタッチディスプレイ採用で操作が容易
- キュベットの自動検出で自動測定に対応
- サンプル量はわずか3～5mLで測定
- 最大26種類のカラースケール対応 (LICO690)
- USP・EPの色見本対応、IQOQ にも対応 (LICO690)

外寸 (W×D×H)	350×255×151mm
重量	4.2kg
消費電力	最大50VA

プロセス分析計

optek-Danulat

optek インライン濁度計・色度計・UV 計

お問い合わせください



プロセス管理の自動化・品質管理の定量化を実現！

特徴

- プロセスの配管やタンクにセンサを取り付けることで液体（一部気体）のリアルタイムモニタリングが可能
- 連続的な測定により、変化を即時にプロセスへフィードバックし、プロセスにおける品質管理の効率化を図る
- これまで目視確認だった工程を定量的に評価することで管理の標準化、品質の安定を実現

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

合成・精製・濃縮

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

分光光度計

サーモフィッシャーサイエンティフィック

GENESYS 30 可視分光光度計

¥480,000～



シンプル操作と堅牢性を追求したベーシックモデル

特徴

- 波長範囲: 325～1,100nm シングルビーム
- 固定波長測定・定量測定・カイネテックスキャン
- 日本語対応 (マルチランゲージ)
- 試験管セルホルダー (オプション)
- スナップオンプリンタ (オプション)

外寸 (W×D×H)	385×355×195mm
重量	7.5kg

タンパク質安定性評価

Unchained Labs

Aunty (アンティー)

お問い合わせください



熱安定性から凝集まで解析するタンパク質安定性評価システム

特徴

- 熱安定性と凝集性を1回の測定で評価
- フルスペクトル DSF で高精度な熱解析を実現
- DLS・SLS で粒子径と凝集開始点を解析
- 96ウェル・8μL サンプルで高速測定を実現
- コロイド安定性と分子間相互作用を評価

外寸 (W×D×H)	430×590×390mm
重量	32kg
消費電力	最大400W

コロニーカウンター

インターサイエンス

自動AIコロニーカウンター Scan3000Ai

NEW

¥3,800,000



interscience
Scan® 3000
ver. 4.34.300

100万枚以上の画像で学習したAIによる比類のないカウント精度とスピードを実現

特徴

- 多種多様なコロニータイプを正確にカウント
- 寒天プレート上の欠陥をスマートに処理
- 無関係なマークを除外
- バクテリア酵母カビの分類カウントが可能 (培地指定)
- ロックされたAIにより、オフラインでの動作が可能

外寸 (W×D×H)	320×320×440mm
重量	11.5kg
消費電力	最大70W

コロニーカウンター

写真化学

自動計測コロニーカウンター

¥1,600,000～¥4,900,000



培地上のコロニー (生菌) の数をわずか5秒で高精度に自動カウント

特徴

- 人によるカウント数のバラつきを抑制し、計測結果や画像も保存できます
- 寒天培地、メンブレンフィルター、ペトリフィルム MCメディアパッドやコンタクトプレート等に対応
- 重なったコロニーの分離、色分離測定も可能

外寸 (W×D×H)	280×351×630mm
重量	19kg
消費電力	20W

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Multimode Reader

NEW

¥3,980,000



エンドトキシン測定用 rFC 蛍光・吸光マルチシステム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともに、EP rFC 蛍光法とパイロジェン試験 (MAT) 対応
- LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
- グローバル GMP 運用に対応
- 欧州、米国局方対応を視野に入れた最新モデル

外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Absorbance Reader

NEW

¥1,980,000



エンドトキシン測定用 吸光システム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともにパイロジェン試験 (MAT) 対応
- LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
- グローバル GMP 運用に対応
- ※ 欧州局方 rFC 蛍光エンドトキシン試験には対応不可


外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

塗布装置

SIJテクノロジー

スーパーインクジェットプリンター SIJ-S030

¥15,600,000～



超微量 高粘度対応 立体構造体形成

特徴

- 最小吐出量0.1フェムトリットル
- 高粘度液 (10,000mP・s) 非加熱吐出
- 立体構造体 (ピラー) 形成
- 導電性、絶縁性、遮光剤、接着剤、たんぱく質、DNA 溶液など様々な液体の塗布実績

外寸 (W×D×H)	610×770×650mm
重量	150kg
消費電力	1,000W

3Dプリンタ

IQS nano

二光子重合型 3Dプリンタ

¥93,500,000～



マイクロスケールからメゾスケールの造形

特徴

- 業界最速の印刷速度 3.33 megavoxel/s
- 高精度印刷 <150nm (XY 分解能)
- 高解像度 <110nm (Z 分解能)
- 透明性の高い材料や ISO10993 に基づいた生体適合材料、低自家蛍光樹脂などを用意

外寸 (W×D×H)	950×710×1,745mm
重量	350kg
消費電力	770W

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備