

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Multimode Reader

NEW

¥3,980,000



エンドトキシン測定用 rFC 蛍光・吸光マルチシステム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともに、EP rFC 蛍光法とパイロジェン試験 (MAT) 対応
- LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
- グローバル GMP 運用に対応
- 欧州、米国局方対応を視野に入れた最新モデル

外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Absorbance Reader

NEW

¥1,980,000



エンドトキシン測定用 吸光システム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともにパイロジェン試験 (MAT) 対応
 - LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
 - グローバル GMP 運用に対応
- ※欧州局方 rFC 蛍光エンドトキシン試験には対応不可


外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

塗布装置

SIJテクノロジー

スーパーインクジェットプリンター SIJ-S030

¥15,600,000～



超微量 高粘度対応 立体構造体形成

特徴

- 最小吐出量0.1フェムトリットル
- 高粘度液 (10,000mP・s) 非加熱吐出
- 立体構造体 (ピラー) 形成
- 導電性、絶縁性、遮光剤、接着剤、たんぱく質、DNA 溶液など様々な液体の塗布実績

外寸 (W×D×H)	610×770×650mm
重量	150kg
消費電力	1,000W

3Dプリンタ

IQS nano

二光子重合型 3D プリンタ

¥93,500,000～



マイクロスケールからメゾスケールの造形

特徴

- 業界最速の印刷速度 3.33 megavoxel/s
- 高精度印刷 <150nm (XY 分解能)
- 高解像度 <110nm (Z 分解能)
- 透明性の高い材料や ISO10993 に基づいた生体適合材料、低自家蛍光樹脂などを用意

外寸 (W×D×H)	950×710×1,745mm
重量	350kg
消費電力	770W

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

合成・濃縮・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

3Dプリンタ

Formlabs

Form 4 コンプリートパッケージ

NEW

¥965,700～



豊富な高機能樹脂材料により、試作から量産まで対応
高速 / 高精度3D プリンティングで様々な課題解決へ

特徴

- 最大造形速度100mm/時による超高速造形を実現
- 複雑形状でも鮮明に再現し、滑らかな表面品質を実現
- 様々な業界・用途に対応した高機能材料を使用可能
- 検証済の最適な造形設定により、安定した造形を実現
- 最適化された後処理機により、仕上げ工程を自動化

外寸 (W×D×H)	398×367×554mm
重量	18.3kg
消費電力	480W


分析天秤

ザルトリウス

Cubis® III

NEW

¥659,000～

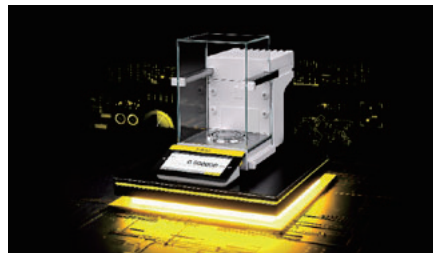

ラボのデータ統合を実現する天びん
直接統合、コンプライアンス機能を内蔵

特徴

- クラス最高水準の計量性能、正確で信頼性の高い結果
- 確実なコンプライアンス対応 (Part11/DI)
- ミドルウェアなしでデジタルエコシステムと直接統合
- オープンな業界標準インターフェースを搭載

外寸 (W×D×H)	500×227×302mm 他
重量	14.3kg 他
消費電力	最大64.5W (通常8W) 他

電子天秤

メトラー・トレド

セミマイクロ天びん MX205

NEW

お問い合わせください



精度、省エネ、ユーザーフレンドリーな分析天びん

特徴

- SmartPan の設計で早い安定性
- 夜間電源の ON/OFF が自動な省電力モデル
- StatusLight が天秤の状態を一目で目視可能
- イーサネットや USB など様々な接続性による転送機能
- 風防ドアの取り扱いが簡単になるエルゴドア機能

外寸 (W×D×H)	222×379×353mm
重量	7.3kg
消費電力	12W

電子天秤

メトラー・トレド

ウルトラマイクロ天びん XPR2UV

NEW

お問い合わせください



最小0.1μgを表示可能なウルトラマイクロ天びん

特徴

- 最小表示0.1μgによる緻密な測定性能
- 限られたスペースに収まるコンパクト設計
- 直感的な操作を可能にするディスプレイ
- タッチレスセンサーによる風防開閉の自動化
- 使いやすいデュアルターミナル設計

外寸 (W×D×H)	179.5×123×356.5mm
重量	5.3kg
消費電力	27W

電子天秤

メトラ・トレード

自動分注天秤 XPR226DRQV

NEW

お問合せください



粉末分注の自動化が可能な次世代型天びん

特徴

- 自動分注機能を用いることで計量作業の属人性を排除
- 一般計量機能も備えたユニバーサルタイプ
- 自動化システムを用いることで最小計量値を30%削減
- 試薬の量に応じて分注される溶液の作成システム
- オートサンプラーやロボットでさらなる自動化を実現

外寸(W×D×H)	195×505×453mm
重量	11kg
消費電力	27W

全自動洗浄機

久保田商事

PLW8683/PLW8683CD

¥2,150,000～ / ¥3,600,000～

洗浄工程を自動化！人手不足解消！
使い易さ、機能がさらに洗練された最新モデル

特徴

- 業務改善、洗浄コスト削減に最適
- 手洗いによるケガの防止(労災対策)
- メスフラスコからガロン瓶まで、多彩なラックで洗浄可能
- 毎分500Lの強力ポンプを搭載、高い洗浄力を実現
- 純水製造装置との接続可能、純水すすぎも自動化

外寸(W×D×H)/重量	598×598×835mm/74kg (PLW8683) 898×695×835mm/98kg (PLW8683CD)
電源	三相200V20Aまたは単相200V30A

薬用冷蔵ショーケース

PHC

MPR-S300H-PJ

¥430,000



ノンフロン薬用冷蔵ショーケース

特徴

- ノンフロン冷媒で旧モデル比50%以上の省エネ
- ガラス扉前のスリットの放熱でガラス表面の結露を低減
- アルゴンガス充填強化ガラスでガラス表面の結露を低減
- USBポート付き有機ELコントロールパネル

外寸(W×D×H)	800×500×1,820mm
重量	104kg
消費電力	175/175W (50/60Hz)

超低温フリーザー

PHC

MDF-DU303VXHS1-PJ

NEW

¥2,150,000



ノンフロンデュアル冷却 超低温フリーザー

特徴

- 独立した2つの冷却回路でトラブル時も-75℃を維持
- ノンフロン冷媒で旧モデル比約40%の省エネ
- 10.1インチカラー液晶のタッチパネルを搭載
- 別売で顔認証・NFC認証による扉の電気錠解錠が可能

外寸(W×D×H)	670×882×1,838mm
重量	225kg
消費電力	610/650 (50/60Hz)

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

防爆冷蔵庫

日本フリーザー

ユニット式大型防爆冷蔵庫
EPUT-A1-F1500

NEW

お問い合わせください



有機溶媒等の可燃性物質の大量保管用

特徴

- 危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用可能
- 庫内は着火源無し、庫外の着火源は全て防爆化
- 冷却ユニット方式のため寸法のカスタマイズが可能
- 豊富な警報を標準装備(温度上下限、機器異常等)

外寸(W×D×H)	1,844×(1,016+84)×1,894mm
重量	430kg
消費電力	800/880W

防爆冷蔵庫

日本フリーザー

リーペル庫内防爆冷蔵庫
SRF-FG-5501

¥570,000



実験室・研究室等での可燃物の少量保管用

特徴

- 地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用
- 庫内には着火源無し(庫内防爆仕様)
- 温度上下限警報、扉警報、外部警報出力を標準装備
- 欧州の防爆検定品(庫内:安全増防爆構造)

外寸(W×D×H)	750×(765+43)×1,684mm
重量	82kg
消費電力	80/90W

恒温恒湿器

エスベック

安定性試験器

お問い合わせください



提供:エスベック株式会社

ICH 安定性試験ガイドラインに適合した理想の安定性試験

特徴

- ICH 安定性試験ガイドラインの「 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\% \text{rh}$ 」を全機種保証。HG モデルはさらに厳しい「 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\% \text{rh}$ 」(薬審第43号通知)にも対応
- クロスアウトプット制御により全モデルAC100Vでの稼働を実現し、一般電源コンセントで使用可能
- 有負荷性能評価付バリデーションを選択可
- ケーブル孔($\phi 25\text{mm}$)を装備

内寸(W×D×H)	CSH-112 (HG) : 600×560×700mm CSH-122 (HG) : 750×660×950mm CSH-132 (HG) : 1,100×760×950mm
消費電力	AC100V 最大電流13A
温度範囲	20°C~75°C
湿度範囲	50~90%rh

純水製造装置

メルク

Milli-Q® IX 7003/05/10/15

¥1,336,000~



使いやすさと効率を徹底追求・すべてのUVランプが水銀フリーの純水製造装置

特徴

- 装置本体・タンクのUVランプはすべて水銀フリー
- タンク水循環システム搭載
- 2種類の採水モード(通常・定量)
- ディスペンサーでの装置管理
- イオン交換樹脂交換・再生不要で簡単メンテナンス
- 採水環境に合わせたカスタマイズ

外寸(W×D×H)/重量	315×380×498mm/19.5 (23.5) kg
POD外寸(W×D×H)/重量	211×439×702mm/4.7 (5.5) kg
消費電力	最大300VA

※ 0 内:通水時

ピューリック PR-FP-αシリーズ

NEW

¥2,852,300～



ラボ用超純水・純水装置の決定版
低ランニングコスト・機械保証期間3年を実現

特徴

- 微量金属分析、有機分析、バイオ実験等に対応
- 高純度かつ低TOCな超純水を採水可能
- RNase、DNase フリー水も採水可能
- 高機能ディスペンサ搭載 (定量採水、流量調整)
- 1日あたり～100L 程度の超純水を採水可能

外寸 (W×D×H)	354×335×448mm
重量	PR-α:約28kg FP-α:約26kg
消費電力	130W

Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

¥2,928,000～



殺菌・有機物酸化分解・TOC 測定の全て水銀フリー
UV ランプを採用

特徴

- 選べる採水機能 (通常・定量・アシスト定量)
- 超純水を8段階で1滴～2L/分採水可能
- 水質維持タンクで、純水水質・Milli-Q 水質を向上
- 見やすいカラータッチスクリーン
- コンパクトでラボスペースを有効活用
- わかりやすい操作で簡単に水質管理
- 用途別の最終フィルターで、最適な水質を採水

外寸 (W×D×H)	315×380×498mm
重量	26～30kg
消費電力	最大600VA
超純水水質	比抵抗値 18.2MΩ・cm 以上、TOC5ppb 以下
供給水	水道水または井水 (イオン交換水、純水不可)

Stuntman (スタントマン)

NEW

お問い合わせください



AI 駆動カスタマイズ可能なオートメーションシステム
サンプル調整から分析までの化学実験フローを自動化

特徴

- AI が実験デザイン作成からランの設定までを支援
- モジュール式のカスタマイズが可能なハードウェア
- 自動秤量・液体分注・攪拌・合成反応・ろ過濃縮が可能
- HPLC、LCMS、その他の分析機器との統合が可能
- 材料、触媒、電池、創薬化学等、さまざまな実験に対応

外寸 (W×D×H)	1,902×926×2,275mm
重量	約600kg
電源	200V

※上記はシステム構成の一例です。構成によってサイズは異なります

CHEMSPEED

お問い合わせください



固体・粉体～粘性液体まで高精度な秤量分注可能
R&D の各ステップを完全自動化

特徴

- サンプル前処理、合成、プロセス開発、処方開発、テスト (品質管理) など研究開発の各ステップを自動化
- 独自技術の高精度秤量機能付き分注ユニットで固体・粉体から粘性液体までサンプル形状問わずハンドリング
- 70種を超えるモジュール・ツールからワークフローに合わせた独自の自動化システムを構築

外寸 (W×D×H) (プラットフォームサイズは主に3種)	FLEX:900×900×2,000mm SWING:1,480×910×1,860mm SWING XL:2,350×950×1,920mm ※詳細はシステム構成により異なる
重量	本体サイズ、システム構成により異なる