

ピューリック PR-FP-αシリーズ

NEW

¥2,852,300～



ラボ用超純水・純水装置の決定版
低ランニングコスト・機械保証期間3年を実現

特徴

- 微量金属分析、有機分析、バイオ実験等に対応
- 高純度かつ低TOCな超純水を採水可能
- RNase、DNase フリー水も採水可能
- 高機能ディスペンサ搭載 (定量採水、流量調整)
- 1日あたり～100L 程度の超純水を採水可能

外寸 (W×D×H)	354×335×448mm
重量	PR-α:約28kg FP-α:約26kg
消費電力	130W

Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

¥2,928,000～



殺菌・有機物酸化分解・TOC 測定の全て水銀フリー
UV ランプを採用

特徴

- 選べる採水機能 (通常・定量・アシスト定量)
- 超純水を8段階で1滴～2L/分採水可能
- 水質維持タンクで、純水水質・Milli-Q 水質を向上
- 見やすいカラータッチスクリーン
- コンパクトでラボスペースを有効活用
- わかりやすい操作で簡単に水質管理
- 用途別の最終フィルターで、最適な水質を採水

外寸 (W×D×H)	315×380×498mm
重量	26～30kg
消費電力	最大600VA
超純水水質	比抵抗値 18.2MΩ・cm 以上、TOC5ppb 以下
供給水	水道水または井水 (イオン交換水、純水不可)

Stuntman (スタントマン)

NEW

お問い合わせください



AI 駆動カスタマイズ可能なオートメーションシステム
サンプル調整から分析までの化学実験フローを自動化

特徴

- AI が実験デザイン作成からランの設定までを支援
- モジュール式のカスタマイズが可能なハードウェア
- 自動秤量・液体分注・攪拌・合成反応・ろ過濃縮が可能
- HPLC、LCMS、その他の分析機器との統合が可能
- 材料、触媒、電池、創薬化学等、さまざまな実験に対応

外寸 (W×D×H)	1,902×926×2,275mm
重量	約600kg
電源	200V

※上記はシステム構成の一例です。構成によってサイズは異なります

CHEMSPEED

お問い合わせください



固体・粉体～粘性液体まで高精度な秤量分注可能
R&D の各ステップを完全自動化

特徴

- サンプル前処理、合成、プロセス開発、処方開発、テスト (品質管理) など研究開発の各ステップを自動化
- 独自技術の高精度秤量機能付き分注ユニットで固体・粉体から粘性液体までサンプル形状問わずハンドリング
- 70種を超えるモジュール・ツールからワークフローに合わせた独自の自動化システムを構築

外寸 (W×D×H) (プラットフォームサイズは主に3種)	FLEX:900×900×2,000mm SWING:1,480×910×1,860mm SWING XL:2,350×950×1,920mm ※詳細はシステム構成により異なる
重量	本体サイズ、システム構成により異なる

バッファ交換システム

Unchained Labs

Lil' Tuna (リルツナ)

NEW

お問い合わせください



バッファ交換・脱塩・濃縮を全自動化するベンチトップシステム

特徴

- バッファ交換・脱塩・濃縮を全自動で実現
- 100μLから48mLまで幅広い容量に対応
- 1~96サンプルを短時間で効率よく処理可能
- 圧力制御方式で96%以上の高い回収率を実現
- 超音波液面検知で濃縮終点を高精度に制御

外寸 (W×D×H)	368×582×372mm
重量	38.4kg
消費電力	最大400W

協働ロボット

倉敷紡績

7軸協働ロボット KURAVIZON

NEW

お問い合わせください



高度な力制御と7軸の繊細な動作で繊細な手作業の自動化やラボオートメーションを支援

特徴

- 6軸より1軸多いので、可動域が広い
- 各軸に力覚センサを有し、最大0.03Nの感度を実現
- 繰り返し再現精度がよく、位置ずれした場合も調整可能

外寸 (W×D×H)	423×230×230mm
重量	21kg
消費電力	500W

協働ロボット

デンソーウェーブ

人協働ロボット COBOTTA

NEW

お問い合わせください

どこでも、今すぐ、簡単に！
みんなと一緒に働くロボット

特徴

- 人と並んで作業できる人協働ロボット
- 安全柵不要で省スペース導入を実現
- 初めてでも使いやすい簡単操作設計
- 使い慣れた開発環境で柔軟な制御を実現
- 多様な工程の自動化を支援

外寸 (W×D×H)	アーム長342.5mm
重量	約4kg
消費電力	180W


協働ロボット

デンソーウェーブ

COBOTTA LAB 標準システム

NEW

お問い合わせください

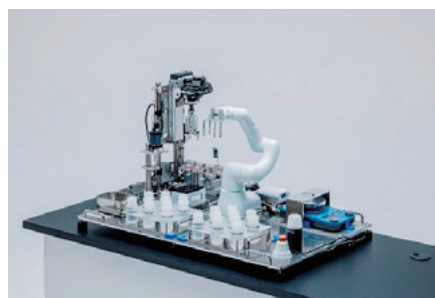ラボラトリオートメーション
目指したのは「即戦力」標準システム

特徴

- 液体調合や定容、秤量を標準システムとして用意
- ラボ作業の自動化で業務効率向上を支援
- 安全柵不要で省スペース導入を実現
- 標準システムで短期間導入を実現
- データ管理で実験の信頼性向上に貢献

外寸 (W×D×H)	約1,000×650×550mm
重量	約50kg
消費電力	1,500W


協働ロボット

デンソーウェーブ

COBOTTA LAB Modules

NEW

お問い合わせください

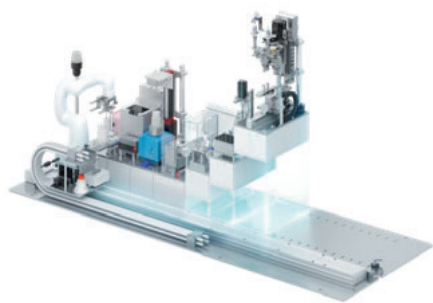

研究工程を分割し、標準モジュールとしてご用意
自由に組み合わせることで自動化システムを構築

特徴

- 選ぶだけで、すぐに導入可能
- 現場に合わせて、自由に構成
- 「プラグ＆プレイ」で、拡張・再構成
- 人協働ロボットで省スペース、安全柵なしで設置
- データ管理・トレーサビリティ対応

外寸(W×D×H)

1,250×750mm～

協働ロボット

ヤマト科学

Smart Robotic Lab Assistant

NEW

お問い合わせください



提供: ヤマト科学株式会社

熟練作業・危険作業・長時間作業など
これまで難しかったラボのルーチンワークを自動化

特徴

- 設備品・機器・ロボットを組み合わせ柔軟に設計
- 専用ハンドや動線設計で熟練者の手技・ノウハウを再現
- お客様のニーズに応じた使いやすい最適構成を提案
- ヒューマンエラー防止と作業誤差が生じにくい
- GMP・IQ等にも対応、導入～保守一貫サポート

仕様は、お問い合わせください

全自動ロボット掃除機

日本エアーテック

クリーンルーム対応ロボット掃除機

NEW

お問い合わせください



HEPAフィルターを搭載し、高い気密性を実現した
クリーンルーム対応ロボット掃除機

特徴

- 独自構造で気密性アップ
- 陰圧構造で排気漏れを防止
- 清掃に適したブラシ構成
- 指定エリアを隅々まで自動清掃
- 終業後の夜間に自動清掃も

外寸(W×D×H)

490×520×750mm

重量

35kg(バッテリーを含む)

消費電力

450W

化学物質リアルタイムモニタ

新コスモス電機

XP-3320II-V

¥158,000～



作業場などの化学物質をリアルタイムに測定

特徴

- 化学物質リスクアセスメントの見積と効果確認に最適
- 92種類のガスへ読替が可能(参考値)
- 耐衝撃性向上

外寸(W×D×H)

91×44×164mm

重量

約460g(電池含む)

連続使用時間

約22時間(乾電池 or 充電電池 ※指定有)

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備