


協働ロボット

デンソーウェーブ

COBOTTA LAB Modules

NEW

お問い合わせください

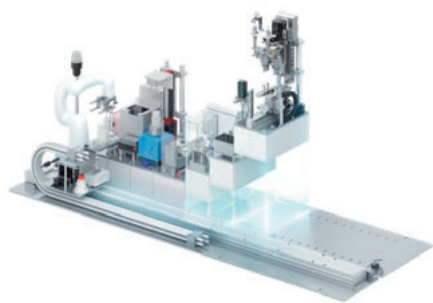

研究工程を分割し、標準モジュールとしてご用意
自由に組み合わせることで自動化システムを構築

特徴

- 選ぶだけで、すぐに導入可能
- 現場に合わせて、自由に構成
- 「プラグ＆プレイ」で、拡張・再構成
- 人協働ロボットで省スペース、安全柵なしで設置
- データ管理・トレーサビリティ対応

外寸(W×D×H)

1,250×750mm～

協働ロボット

ヤマト科学

Smart Robotic Lab Assistant

NEW

お問い合わせください



提供: ヤマト科学株式会社

熟練作業・危険作業・長時間作業など
これまで難しかったラボのルーチンワークを自動化

特徴

- 設備品・機器・ロボットを組み合わせ柔軟に設計
- 専用ハンドや動線設計で熟練者の手技・ノウハウを再現
- お客様のニーズに応じた使いやすい最適構成を提案
- ヒューマンエラー防止と作業誤差が生じにくい
- GMP・IQ等にも対応、導入～保守一貫サポート

仕様は、お問い合わせください

全自動ロボット掃除機

日本エアーテック

クリーンルーム対応ロボット掃除機

NEW

お問い合わせください



HEPAフィルターを搭載し、高い気密性を実現した
クリーンルーム対応ロボット掃除機

特徴

- 独自構造で気密性アップ
- 陰圧構造で排気漏れを防止
- 清掃に適したブラシ構成
- 指定エリアを隅々まで自動清掃
- 終業後の夜間に自動清掃も

外寸(W×D×H)

490×520×750mm

重量

35kg(バッテリーを含む)

消費電力

450W

化学物質リアルタイムモニタ

新コスモス電機

XP-3320II-V

¥158,000～



作業場などの化学物質をリアルタイムに測定

特徴

- 化学物質リスクアセスメントの見積と効果確認に最適
- 92種類のガスへ読替が可能(参考値)
- 耐衝撃性向上

外寸(W×D×H)

91×44×164mm

重量

約460g(電池含む)

連続使用時間

約22時間(乾電池 or 充電電池 ※指定有)

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

ケミカルハザード対策設備

ヤマト科学

粉体封じ込め秤量システム ST1シリーズ

¥3,490,000～



提供：ヤマト科学株式会社

高生理活性物質やケミカルハザード粉体の曝露防止エンクロージャー

特徴

- 気流による封じ込め環境下での秤量を想定した専用設計
- SMEPAC手法に基づき封じ込め性能評価を実施済み
- 前面が傾斜しており操作性に優れた構造で作業負担低減
- 吸い込み気流を常時モニタリングし曝露リスクを低減
- Bag-out式HEPAフィルターで交換時暴露防止


外寸(W×D×H)	896/1,196/1,496×763×694mm
重量	61/81/101kg
消費電力	1,000W

ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

オリエンタル技研工業

カプトエア“スマート”

¥779,000



ダクト配管が不要で空調負荷を低減し、研究室の省エネを実現

特徴

- 「発散防止抑制措置」として活用可能
- 高性能モレキュラフィルターを搭載
- 簡単操作
- 高い安全性を確保
- 省エネ＋ランニングコスト(空調負荷)軽減

外寸(W×D×H)	1,005×620×1,110～1,285mm
本体	耐腐食性金属合金、ポリプロピレン、アクリル樹脂
ファンユニット	1台
フィルタ数	1カラム(上下2枚式)

ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

オリエンタル技研工業

NOCEシリーズ NCG-ST 標準型

¥2,065,000



使いやすい設計で作業性、メンテナンス性がさらに向上

特徴

- 高い安全性・操作性
- 創造性を高めるデザイン(2015年度 GOOD DESIGN AWARD 受賞)
- 十分な内部視認性確保
- 高耐薬品性の内装ボード
- メンテナンスに配慮した設計
- ガス滞留を抑制する高性能エアホイル

外寸(W×D×H)	1,500×830×2,200mm
外装	冷間圧延鋼板(耐薬品性塗料焼付仕上)
内装	耐熱・耐薬品性ボード(ノンアスベスト)
作業面	レブシン(エポキシ無垢材32t)
サッシ	強化ガラス5t(落下防止機構付)
付属	コンセント AC100V 15A ダブル型2ヶ 他

※バリエーション等、お問合せください

グローブボックス

グローブボックス・ジャパン

真空型グローブボックス GBJV050

¥1,140,000



小型でも真空置換可能なグローブボックス

特徴

- メインボックス・パスボックス共に真空置換可能
- フットスイッチ式内圧調整器により圧力調整が可能
- 観察窓ガラスはキャッチクリップ式 取外し容易
- 操作バルブはパネルに集中
- 電流端子 2個付き

外寸(W×D×H)	780×540×440mm
重量	50kg
消費電力	AC100V 15A

ハイブリッドアイソレーター

¥6,577,000



封じ込め性能とフレキシビリティの追求から生まれた
新たなスタイルの封じ込めエンクロージャー

特徴

- 封じ込め性能 (75ng/m³以下: OEB5相当)
- ISPE (国際製薬技術協会) ガイドライン評価済
- 高薬理活性物質から作業者を保護
- メンテナンス性に優れた構造
- バッグイン/バッグアウト方式による HEPA フィルター

外寸 (W×D×H)	1,870×762×1,421mm
フード	アクリル樹脂
作業面	フェノール天板
グローブ	ニトリル (グローブポート4ポート)
付属	パスボックスφ254、面速監視アラーム

無菌試験用アイソレータ PPLF 型

NEW

お問い合わせください



短時間除染&組み合わせ自由なモジュール設計
により、最適な無菌試験環境を実現

特徴

- グローブ数 (3/4/5) を選択可能
- パスボックスの有無を選択可能
- クリーンルーム維持費、ガウニングコストを低減
- 完全自動の過酸化水素除染システム (HYDEC 型) 搭載
- PIC/S GMP、Data Integrity 対応

外寸 (W×D×H)	2,620×950×2,300mm
重量	約950kg
消費電力	5.2kw (単相AC210V ±10%)
オプション	外装ステンレス仕様 自動グローブリークテスター

DAHLIA

NEW

¥897,000



オールスチール製ラボファニチャー(実験台)

特徴

- どんな環境でも調和しシンプルな構造とカラーデザイン
- 引き出しには3段引きスライドレールを採用
- アクセシビリティと取り出しやすさに優れた大容量試薬棚
- 洗浄するガラスリンサー(オプション)

外寸 (W×D×H)	2,400×1,500×850mm
重量	372kg

プレハブ保管庫

NEW

お問い合わせください



パネル組立式だからサイズ、温度帯、設置条件など
お客様のご要望に合わせてフレキシブルに対応可能

特徴

- サイズに縛られないオーダーメイド設計
- 選べる温度帯! 冷凍、冷蔵、恒温と自由自在
- ノンフロンパネル「econeal」
- メンテナンスは365日対応可能
- メーカー営業が早急に現地打合せに伺います!

仕様は、お問い合わせください

製氷機

フクシマガリレイ

フレークアイス製氷機 FIC-120FTX

NEW

お問い合わせください



業界初の現地修理可能なノンフロンフレークアイス製氷機

特徴

- 業界初のノンフロンフレークアイス製氷機
- ガス漏れ10年保証標準装備！
- ECOモードで省エネ
- メンテナンスは365日対応可能
- 排水によるロスが少ないオーガ方式を採用

外寸(W×D×H)	600×600×800mm
重量	72kg
消費電力	465W

HPC計算機

アプライド

ワークステーション

NEW

お問い合わせください



マテリアル・バイオインフォマティクス分野での利用に最適！解析向け高性能ワークステーション

特徴

- 32コア搭載の Threadripper 採用
- 大容量メモリ256GB(ECC対応) 搭載
- RTX PRO 5000 Blackwell 搭載
- 安心の3年間センドバック保証付き
- カスタマイズもお気軽にご相談ください

外寸(W×D×H)	235×470×495mm
重量	約45kg
消費電力	約1,000W

●CPU:AMD Ryzen Threadripper 9970X/4.0-5.4GHz 32コア 64スレッド 128MB ●メモリ:256GB(64GB x4) DDR5 Registered-ECC ●SSD:1TB (M.2 NVMe) ●OS: Windows 11 Pro 64bit ●GPU:NVIDIA PRO 5000 Blackwell 48GB ●電源:1,200W 80 Plus Platinum 認証 ●保証:3年間センドバック保証

ストレージ/サーバー

ニューテック

Cloudy6 NAS/Windows 2025

NEW

¥3,339,000～



ビジネス/研究データを支える高信頼 NAS ストレージ

特徴

- OS:Windows/Linux対応可能
- 10GbE ×2標準搭載で高速通信
- RAID6対応でデータを保護
- 冗長電源で継続運用を支援
- HDD 全数検査で信頼性確保

外寸(W×D×H)	437×647×89mm
重量	約25kg
消費電力	414W

※カスタマイズ対応可(ご相談ください)

ストレージ/サーバー

ニューテック

Windows Server for Storage モデル Ness1200

NEW

¥630,000～



産業用途に適した小型デスクトップNAS

特徴

- 小型筐体で省スペース設置
- RAID1でデータを二重化保存
- ホットスワップ交換に対応
- 24時間連続運用を想定した設計
- 産業用途向けI/Oを標準搭載

外寸(W×D×H)	154×270×188mm
重量	約6kg
消費電力	63W

※カスタマイズ対応可(ご相談ください)