

機器カタログ

インダストリー版

2026-2027



株式会社カーク

CONTENTS

観察

光学顕微鏡	1 ~ 2
デジタルマイクロスコープ	2
カメラ	2 ~ 3
原子間力顕微鏡	3
光波動場三次元顕微鏡	3
電子顕微鏡	4

形状測定

寸法・形状測定装置	4 ~ 5
段差・膜厚計	5 ~ 6

物性測定

硬さ試験機	6
引張試験機	6 ~ 7
粘弾性測定装置、粘度計	7
熱分析装置	8 ~ 9
融点測定装置	9
Brix（糖度）・屈折計	9
密度・比重・濃度計	10

粒子・ 無機・有機分析

比表面積・細孔径分布測定装置	10
固体・粉体密度測定装置	10
パーティクルカウンター	11
分散性評価装置	11 ~ 12
粒子径測定、粒子径（粒度）分布測定装置	12 ~ 13
ゼータ電位測定装置	13
元素分析装置	13 ~ 14
ICP 質量分析装置	14
ICP 発光分光分析装置	14
X 線回折・散乱装置	15
X 線光電子分光装置・蛍光 X 線分析装置	16

赤外・ ラマン分光分析

LC/GPC-FT-IR インターフェースシステム	16
FT-IR、微小試料サンプリングシステム、FT-IR 顕微鏡	17 ~ 18
FT-NIR	18
分光光度計（ハンドヘルド型）	18
ラマン分析計（ハンドヘルド型）、イメージング顕微ラマン	19 ~ 20

分離・質量分析

小型イオン分離精製装置	20
キャピラリー電気泳動システム	20 ~ 21
自動試料燃焼装置	21
イオンクロマトグラフ（IC）、ゲル浸透クロマトグラフ（GPC）	21 ~ 22
絶対分子量測定装置	22
荷電化粒子検出器	22
液体クロマトグラフ（LC）、分画装置	23
ガスクロマトグラフ（GC）	23
質量分析装置、質量検出器	24 ~ 26

前処理

酸分解前処理装置	26
マイクロ波試料前処理装置	26 ~ 27
電気炉	27

前処理

プラズマ装置	27
試料切断装置	27 ~ 28
粉碎機	29
錠剤成型用小型油圧プレス	29
自公転式攪拌脱泡装置	30
遠心機	30
超遠心機	31

合成・精製・濃縮

ペプチド合成装置	31
マイクロウェーブ合成装置、フロー合成装置、パラレル合成装置	31 ~ 32
極低温反応機、反応ろ過装置	32
分取クロマトグラフ、精製サポート	33 ~ 34
エバポレーター	34 ~ 36
凍結乾燥機	36
真空ポンプ	36

その他分析

溶存酸素計	37
水分・固形分計、滴定装置	37 ~ 38
全自動ソックスレー装置	38
窒素 / タンパク質分析装置	38 ~ 39
TOC 計	39
色彩色差計、測色計	39 ~ 40
プロセス分析計	40
分光光度計	41
タンパク質安定性評価	41
コロニーカウンター	41
プレートリーダー	42

理化学機器

塗布装置	42
3D プリンタ	42 ~ 43
分析天秤、電子天秤	43 ~ 44
全自動洗浄機	44
薬用冷蔵ショーケース	44
超低温フリーザー	44
防爆冷蔵庫	45
恒温恒湿器	45
純水・超純水製造装置	45 ~ 46

自動化

オートメーション装置、バッファー交換システム	46 ~ 47
協働ロボット	47 ~ 48
全自動ロボット掃除機	48

実験室設備

化学物質リアルタイムモニタ	48
ケミカルハザード対策設備	49
ヒュームフード（ドラフトチャンバー）	49
グローブボックス	49
アイソレーター	50
実験台、プレハブ保管庫	50
製氷機	51
HPC 計算機、ストレージ / サーバー	51

光学顕微鏡

カールツァイス

SteREO Discovery

NEW

お問い合わせください



高解像度ステレオ実体顕微鏡

特徴

- アポクロマート光学系を採用
- ズーム比に応じて3種類のボディの選択が可能
- ボディ及びレンズの選択により2.3×～1312.5×に対応

外寸 (W×D×H)	450×346×502mm
重量	27.5kg
消費電力	70W

光学顕微鏡

ライカマイクロシステムズ

Ivesta 3 i

¥969,000～



実体顕微鏡とデジタル観察を1台で実現

特徴

- 接眼とモニターで同時観察し作業効率向上
- FusionOptics 搭載で高解像と深い焦点深度
- 4K・1200万画素カメラ内蔵で高精細撮影
- PC 不要で測定・記録・画像共有を簡単操作
- 検査用途に応じて自由に拡張可能

外寸 (W×D×H)	205×278×466mm
重量	2.2kg (ズーム本体のみ)
消費電力	16.5W

光学顕微鏡

カールツァイス

Axiovert 5 MAT

NEW

お問い合わせください



コンパクト設計のハイグレード倒立顕微鏡

特徴

- C-DIC (円偏光微分干渉) を含む様々な検鏡法に対応
- 薄型設計で、マウントされたサンプルの日常的な観察に最適
- 6段階調整可能なリフレクタータレット、手動式、プッシュ&クリック

外寸 (W×D×H)	306×587×383mm
重量	10.5kg
消費電力	100W

光学顕微鏡

カールツァイス

Axioscope

NEW

お問い合わせください



Axioscope 5

Axioscope 7

観察・記録を迅速に行い生産性を向上
すべての観察法に対応

機種

- Axioscope 5 MAT: 手動モデル
- Axioscope 7 MAT: 主要構成品の電動化
- Axioscope 5 POL: 手動モデル偏光顕微鏡

外寸 (W×D×H)	240×300×368mm
重量	20kg
消費電力	100W

Axio Imager

NEW

お問い合わせください



高い再現性を持つユニバーサル正立顕微鏡
高コントラスト、高分解能 アポクロマート光学系採用

機種

- Axio Imager.Z2m: フル電動顕微鏡
- Axio Imager.M2m: 主要構成品の電動化
- Axio Imager.A2m: 手動モデル

外寸 (W×D×H)	389×400×388mm
重量	30kg
消費電力	260W

Emspira 3

¥1,597,000～



4K 高精細観察と測定を簡単に実現

特徴

- 4K・1200万画素で細部まで鮮明観察
- アポクロマートレンズで高画質を実現
- PC 不要で観察・測定・画像保存が可能
- 豊富な測定機能で検査作業を効率化
- 画像連結や深度合成で高度解析に対応

外寸 (W×D×H)	278×301×500mm
重量	1.7kg (ズーム本体のみ)
消費電力	15W

iXon Ultra

¥6,000,000～



超高感度冷却 EM-CCD (電子増倍型 CCD) カメラ

特徴

- 最大量子効率95%以上
- -100℃ペルチェ冷却で低ノイズ・高S/N
- 豊富な量子効率オプション
- リニア EM ゲイン 1,000倍
- シングルフォトン検出可能
- フォトンカウンティングモード搭載

外寸 (W×D×H)	140×190×188mm
重量	本体 3.7kg

Phantom KT810

¥7,700,000～



最新センサー搭載の高感度・高速度ハイスピードカメラ

特徴

- 小型ボディに高性能を搭載！
- 最新センサー搭載で、超高感度を実現
- 1Mピクセルで7,750fpsまで撮影可能
- ピニングモード搭載で、感度・撮影速度の向上可能
- 10Gbイーサネットで高速データ転送可能

外寸 (W×D×H)	125×125.7×163mm (ハンドル除く)
重量	3.2kg
消費電力	160W

カメラ

ノビテック

モーションキャプチャシステム VENUS3D

NEW

¥3,300,000～



“動き”を瞬時に“数値化”する
3次元動作計測 モーションキャプチャ

特徴

- 複数カメラで3次元計測
- 1mm以下の精度で非接触計測
- マーカー貼付にて多点の同時計測が可能
- リアルタイムで20種類以上の物理量を数値化
- 最速1,000Hzでの計測が可能

外寸(W×D×H)	68.6×68.6×54.6mm
重量	320g
消費電力	50W

※カメラPrimeX13:3台の場合

原子間力顕微鏡

Nanosurf

NaioAFM

NEW

お問い合わせください



抜群の操作性と簡単なカンチレバー交換が可能な
コンパクト原子間力顕微鏡

特徴

- 省スペース
- 優れた安定性
- ダブルカメラによる明確な位置決め
- レーザー調整不要

外寸(W×D×H)	204×204×160mm
重量	6.5kg
消費電力	100-240VAC 50W


原子間力顕微鏡

オックスフォード・インストゥルメンツ

Jupiter Discovery

NEW

¥53,800,000～



高精度・高分解能・高スループットをかなえる
大型試料対応のマルチユーズAFM

特徴

- 生産性向上につながる高速スキャン技術
- 低ノイズ Closed-Loop センサで測定誤差を低減
- 視野探しを容易にする高分解能な内蔵光学顕微鏡
- 多彩な物性イメージング、環境制御に対応
- 光熱励振タッピングにより高い精度と再現性を実現

外寸(W×D×H)	950×950×1,760mm(本体)
重量	約600kg
消費電力	約900W

光波動場三次元顕微鏡

大塚電子

MINUK

お問い合わせください



従来の顕微鏡を超える性能
透明体の傷や異物を可視化・定量化

特徴

- nmオーダーの透明な異物・欠陥の評価が可能
- 1ショットで深さ方向の情報を取得
- フォーカス不要で高速測定が可能
- 非破壊・非接触・非侵襲で測定が可能

外寸(W×D×H)	505×630×439mm
重量	41kg
消費電力	290VA

JCM-7000 NeoScope 卓上走査電子顕微鏡

お問い合わせください

光学像からSEM観察・EDS分析まで
高い操作の壁を破る卓上SEM

特徴

- 「誰でもSEM/EDSを操作できる」がコンセプトの卓上走査電子顕微鏡
- 光学像を拡大すればSEM像が観察できる「Zeromag」
- 分析装置を立ち上げなくても観察中の視野の元素が分かる「LiveAnalysis」
- SEM観察中に三次元観察が可能な「Live3D」等の機能を搭載

外寸(W×D×H)	324×586×566mm
重量	67kg
電源	単相AC100V 50/60Hz

寸法・形状測定装置

Nikon

CNC画像測定システム
NEXIV VMZ-S6555

お問い合わせください



千分台の公差管理を高精度、スピーディー、簡単に

特徴

- 大型サンプルに対応した大ストロークモデル(650×550×200mm)
- 小物部品を多数個並べての自動測定やプリント基板の精密測定に威力を発揮

外寸(W×D×H)	1,200×1,640×1,818mm
重量	740kg
消費電力	AC100V～240V、2A～4A

透過電子顕微鏡 JEM-120i

お問い合わせください



コンパクト＆簡単操作で身近なTEMに

特徴

- 大幅なサイズダウンにより、フィラメント交換位置や試料ホルダーの挿入位置が従来より低い
- カートリッジ式のフィラメントユニットを開発することで誰でも簡単かつ安全にフィラメント交換が可能
- 試料挿入から観察終了まで、4つのステップで完了
- 試料ホルダー挿入後、スタートボタンをクリックすると自動で観察準備
- 広域画像も撮影するので、目的の視野をクリックするだけでステージ移動が完了

外寸(W×D×H)	840×1,734×1,782mm
重量	別途お問い合わせください
電源	単相AC200V 50/60Hz 5kVA

寸法・形状測定装置

Nikon

測定顕微鏡 MM-400N/T

¥1,290,500

適正な倍率で拡大した被検物をテンプレートと
比較する、測定を目的とした顕微鏡

特徴

- 非接触高精度測定が可能
- FA観察部と組み合わせ、高さ測定誤差を抑えることが可能
- AF装置により、高精度な高さ測定が可能
- 測定用途、サンプルに応じ観察部、照明やステージを各種選択可能
- LED反射・落射照明使用等により低消費電力、高輝度、低コストを実現

外寸(W×D×H)	300×567×638mm
重量	約50kg
被検物最大高さ	150mm


寸法・形状測定装置

Nikon

NEXIV VMZ-S3020

NEW

お問い合わせください



千分台の公差管理を高精度・簡単に

特徴

- 測定用途に応じた光学ズームヘッド
- 優れた視野内精度
- 高精度なオートフォーカス
- 難しいエッジも検出可能な可動式リング照明
- 更なる高スループット

外寸(W×D×H)	700×730×1,793mm
重量	265kg
消費電力	200W

寸法・形状測定装置

ミットヨ

CNC 画像測定機 QV Active シリーズ
QV-L202Z1L-D

¥7,700,000～



提供：株式会社ミットヨ

高精度・高機能 QV シリーズのエントリーモデル

特徴

- 保証精度 (2+3L/1,000) μm ※L:測定長 (mm)
- CNC 対応、自動プログラム実行で効率化
- 接触式プローブ (TP) の増設も可能
- ズームレンズで簡単変倍

外寸(W×D×H)	570×767×1,468mm
重量	155kg
消費電力	587W

寸法・形状測定装置

ミットヨ

測定顕微鏡 MF シリーズ
MF-A1010D

¥2,200,000～



提供：株式会社ミットヨ

現場から測定室まで、様々な環境で使用可能

特徴

- 保証精度 (2.2+0.02L) μm ※L:測定長 (mm)
- オプション画像ユニットで個人誤差を軽減
- 接眼レンズで観察用途にも◎
- 測定をサポートする多彩なオプション


外寸(W×D×H)	562×730×667mm
重量	約70kg
消費電力	160W

膜厚計

大塚電子

ラインスキャン膜厚計 LS series

お問い合わせください



フィルムの全面検査を実現

特徴


- ラインスキャン方式の採用で「抜け」のない全面フィルム検査を実現
- 高速・高精度に全長・全幅測定が可能
- バタつきに強い光学系を採用
- 幅広のサンプル (TD 方向に最大10m 測定可能)

外寸(W×D×H)	81×140×343mm
重量	4kg
消費電力	125VA

顕微分光膜厚計 OPTM series

NEW

¥9,200,000~



極薄膜から厚膜まで膜厚を高速・高精度測定

特徴


- 1ポイント1秒以内の高速測定
- 顕微光学系で高精度な絶対反射率測定が可能
- 多層の膜厚を同時に測定可能
- 透明基板でも高精度測定が可能
- 300mm ステージ対応可能

外寸 (W×D×H)	556×566×618mm
重量	66kg
消費電力	500W

ナノインデントー i04& iX05

NEW

¥31,400,000~



MEMSベースの多機能ナノインデントー スクラッチ、摩耗/摩擦試験も可能


特徴

- 繰り返し精度に優れた高解像度ナノインデントー
- 高速な弾性変形/破壊現象を直接記録可能
- 引張/圧縮で500pNから2Nまでの測定が可能
- 広範囲な測定温度域:-150~800°C (iX05)
- 最大30インデンテーション/秒の超高速測定 (iX05)

外寸 (W×D×H)	550×550×550mm (i04本体)
重量	約70kg
消費電力	約900W

ウィルソン VH3100 ビッカース・ヌープ硬さ試験機

お問い合わせください



ASTM規格にも対応のフルオートメーション

特徴

- 衝突防止機能により圧子衝突を防ぐ
- スナップグリップで圧子交換に工具は不要
- 1回に6種類の試料の試験が可能 (埋込試料の場合)
- 試験結果レポートのカスタマイズや各種形式でのエクスポート可能

外寸 (W×D×H)	340×600×742mm
重量	37.5kg

MCTシリーズ

¥375,000~



『強さ』が見える簡単操作で高性能

特徴

- カラータッチパネルで視認性良く簡単操作
- 試験速度がデジタルで簡単設定可能
- 変位表示を標準装備
- パソコン取込みソフトウェア標準付属
- 今までフォースゲージやプッシュプルゲージで使用されている治具も使用可能 (M6ネジ仕様のもの
で M6オネジアダプタ使用時)

外寸 (W×D×H)	250×405×711mm
重量	約17kg
消費電力	90W

引張試験機

エー・アンド・デイ

RTIシリーズ

¥1,820,000～



汎用型卓越した機能を搭載

特徴

- 2.5kN/10kNのラインアップあり
- 試験機等級1級、高精度型は試験機等級0.5級を実現
- データ処理ソフトTACTを使用することで高速サンプリング 0.2msecを実現
- カラータッチパネルで視認性、操作性が向上
- コンソール、TACT、コマンダー、ディスプレイを自由に組み合わせて操作環境を構成可能

RTI-1225の場合（容量によって型式が異なります）

外寸(W×D×H)	784×436×1,555mm
重量	約110kg
消費電力	275W/400VA

粘弾性測定装置（レオメーター）

Anton Paar

モジュラーコンパクトレオメータ
MCR xx3シリーズ

お問い合わせください

極低粘度測定から固体DMA測定も可能
世界最高性能を誇る粘弾性測定装置

特徴

- 水のような極低粘度から、カーボン複合材のような固体材料の粘弾性特性まで1台で評価可能
- 幅広い温度範囲（-160℃～1,000℃）
- UV硬化、パウダー、高圧、湿度制御など豊富な測定オプションを準備
- 操作性に優れた日本語表示のソフトウェア
- 品質管理向け低価格モデルからハイエンドまで

外寸(W×D×H)	453×673×775mm
重量	50kg
消費電力	1,200W

粘度計

AMETEK Brookfield

ブルックフィールド粘度計 DV Next

¥2,210,000



世界標準の粘度計

特徴

- プログラム測定が可能
- 大型ディスプレイ 測定結果のグラフ表示が可能
- 21 CFR Part11対応（オプション）
- オプションを追加することで、少量、低粘度、半固形などさまざまな材料を測定可能

外寸(W×D×H)	352×350×600mm
重量	9kg
消費電力	150W

粘度計

エー・アンド・デイ

SV-A 音叉振動式粘度計

¥546,000



化粧品、飲料、塗料、ガソリンオイル等の粘度測定に

特徴

- 最小2mLの少量から測定可能！
- 振動式のため、サンプルの構造を壊しにくい
- 低粘度から高粘度までセンサ交換なしで連続測定
- 耐食性の強いセンサを採用
- センサを測定サンプルに浸けるだけの簡単測定

外寸(W×D×H)	296×314×536mm（スタンド部）
重量	全体6.7kg
消費電力	14VA

迅速熱伝導率計

NEW

お問い合わせください



多種多様な材料の熱伝導率測定が可能！

特徴

- 見やすいタッチパネル式5.7型LCDカラー液晶
- 3chプローブで固体やフィルムなどを次々と測定可能
- フィルム・薄板などのシート状サンプルも測定可能

外寸(W×D×H)	262×276×158mm
重量	約4kg
消費電力	約200W

示差走査熱量計(DSC)

¥8,000,000～



NETZSCHの次世代型DSC、機能と予算両方のニーズに応える高性能装置

特徴

- Supreme/Select/Classicの3タイプをラインナップ
- モジュール式を採用し高感度(H-Module)、高速昇降温(P-Module)、汎用(S-Module)の3つからニーズによって交換が可能(Supreme)
- 自動解析やライブラリ等ソフトウェアも充実

外寸(W×D×H)	570×569×278mm
重量	35kg
消費電力	1,000W

上皿式差動型示差熱天秤(TG-DTA)

¥7,000,000～

△型天秤機構によりTG分解能0.03μgを実現
低ドリフトで評価が可能

特徴

- Slip-onホルダーにより、試料容器、ホルダーはサンプルの特性に応じて選択が可能
- 真空密閉構造を採用し、ソフトウェアからコントロール可能なAuto Vacにて低酸素での測定が可能
- GCMS、FTIR等を接続し発生ガス分析が可能

外寸(W×D×H)	320×500×600mm
重量	37kg
消費電力	2,000W

熱拡散率(熱伝導率)測定装置

¥25,000,000～



迅速、簡単、且つ精度良く熱拡散率・熱伝導率の測定が可能

特徴

- -100℃～500℃の標準タイプ他、RT～1,250℃まで測定可能なHTタイプも選択可能
- パルス幅を10μsから設定可能で薄膜サンプルや高熱伝導率サンプルの測定にも対応
- オートサンプルチェンジャーを標準装備

外寸(W×D×H)	650×700×600mm
重量	77kg
消費電力	1,410W

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

合成・濃縮・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

熱分析装置

リガク

STAvesta

NEW

お問い合わせください



熱重量・示差走査熱量測定装置 (TG-DSC) 重量変化と吸熱・発熱反応を測定

特徴

- 正確な補正をもたらす水平差動トリプルコイル天秤
- 気密化・最適化された天秤部でワンステップ上の測定
- 大幅に向上したベースライン安定性・高機能温度制御
- 多様な測定ニーズに対応する豊富な測定システム
- 全7種の多彩な電気炉に対応、自己診断機能搭載

外寸 (W×D×H)	412×561×355mm
重量	45kg
消費電力	1,200W

融点測定装置

BUCHI

融点測定装置 M565

お問い合わせください



融点の「目視測定」と「自動測定」のどちらも可能 LIMS 接続も可能なプロフェッショナルタイプ

特徴

- 日本薬局方 (JP) のほか USP、EP の各薬局方に準拠
- IQ/OQ、バリデーション、トレーサビリティに対応
- 気泡の発生や崩壊するサンプルでも自動測定に対応
- 沸点の測定にも対応

外寸 (W×D×H)	190×370×200mm
重量	4.5kg
消費電力	150W

融点測定装置

メトラー・トレード

自動融点測定装置 Excellence シリーズ

お問い合わせください



ワンクリック (One Click™) による融点測定

特徴

- 光透過方式 (JISK0064)
- 欧州、米国、日本薬局方準拠
- シンプル操作で完全自動測定
- 最大6検体同時測定
- MP30、MP55、MP70、MP80、MP90の5機種にて展開
- 動画ファイル、PDF、CSV ファイルを自動出力
(※ MP30、MP55は除く)

外寸 (W×D×H)/重量	180×350×190mm/4kg
消費電力	AC100V、110W
測定温度範囲	室温 ~300/350/400°C
昇温速度	毎分0.1~20°Cで任意に設定
温度精度	±0.2°C (室温~200°C) ±0.5°C (200°C~最高温度)

Brix (糖度)・屈折計

Anton Paar

Abbemat 3001/3101/3201

お問い合わせください



特別なトレーニングは不要!誰でも効率的に使用可能!

特徴

- 精度: ±0.0001nD/±0.05° Brix
- 測定範囲: 1.33~1.55nD/0~100° Brix
- 正確な温度制御: 20~40°C
- 10以上の測定メソッドをプリインストール
- オプションのラベルプリンターで測定結果を印刷可能

外寸 (W×D×H)	225×115×330mm
重量	3.5kg

DMA 1002

お問い合わせください



コンパクト×パワフル×リーズナブル

特徴

- スマートフォンのような操作性で直観的に扱える
- ルーティンの分析に向いている製品仕様
- 設置面積が小さく、分析頻度の少ない方にも
- データインティグリティ対応
- JIS、日本薬局方など各種業界規格に準拠

外寸 (W×D×H)	265×375×180mm
重量	13.5kg
消費電力	72W

防爆オンライン密度比重計

お問い合わせください



製造ライン中の液体(飲料、薬液、スラリーなど)の密度比重測定や濃度測定が可能

特徴

- 高精度(繰り返し精度 $\pm 0.00002 \text{ g/cm}^3$)
- メンテナンスフリー
- 防爆にも対応、濃度換算も可能
- アナログ出力、デジタル出力に対応
- 省人化、省力化に貢献

外寸 (W×D×H)	245×145×185mm
重量	4.8kg
消費電力	最大8W

Autosorb 6100/6200/6300

お問い合わせください



新しい高真空物理吸着分析装置

特徴

- 最大3サンプルを高精度に同時測定可能
- 1,100Torr(約1.45気圧)まで測定が可能
- パワープロテクトモードを標準搭載(排気パラメータを必要とせず、微粉末サンプルの飛散防止が可能)
- 1台で最大6検体の前処理を測定と同時に可能
- 新しいソフトウェアで日本語を含む複数言語に対応
- 最新鋭の細孔径分布解析、QSDFTを標準搭載

外寸 (W×D×H)	795×701×1,079mm (装置構成による)
重量	136.4kg (装置構成による)
消費電力	100~240VAC
比表面積	0.01m ² /g ~ (N ₂ 77K)
細孔径	0.35nm ~ 500nm

UltraPycシリーズ

お問い合わせください



超簡単・高精度な真密度測定が可能

特徴

- 複数の内蔵チェンバーを利用することで幅広いサンプル量に対して正確な結果を出します
- 高精度の繰り返し再現性を実現
- 微粉末のコンタミネーションのリスクを最小限に抑えます
- 温度制御には内蔵型のペルチェ素子を使用

外寸 (W×D×H)	270×480×250mm
重量	10kg
測定温度範囲	15~50°C

パーティクルカウンター

PMS (Particle Measuring Systems)

APSS-2000

NEW

¥5,800,000～



3局 (JP/USP/EP) に対応した注射剤の不溶性微粒子試験法に適合した液中パーティクルカウンター

特徴

- 本体と制御部が独立した設計
- データインテグリティに対応した日本語ソフトウェア
- 監査証跡機能あり
- LIMS等への連携が可能
- 現地での出張校正対応可能

外寸 (W×D×H)	229×381×434mm
重量	13.6kg
消費電力	300W

パーティクルカウンター

ベックマン・コールター

METONE HHPC2+

NEW

¥350,000



いつでも・どこでも・簡単に！微粒子を簡単チェック

特徴

- 人間工学に基づく軽量・スリム設計
- 日本語対応の見やすいカラー液晶ディスプレイ
- 21 CFR Part 11対応ファームウェアを標準装備
- ゼロカウントフィルターをワンタッチ装着
- USBメモリーでデータ持ち出し可能

外寸 (W×D×H)	99×53×245mm
重量	0.69kg
消費電力	58W

分散性評価装置

英弘精機

スタビリティータスター

¥6,000,000



分散系材料の安定性を短時間で評価

特徴

- 濃厚サンプルを希釈せず測定可能
- 測定タワーを追加することで最大6サンプルを同時測定可能
- 測定温度 -10～80℃
- 各測定タワー 独立して温度制御可能
- 静置安定性を短時間で定量的に評価

外寸 (W×D×H)	502×390×280mm
重量	11kg
消費電力	300W

分散性評価装置

LUM Japan

LUMiSizerシリーズ

¥13,900,000～



多検体・分散性評価粒子径分布測定装置

特徴

- 同時に最大12検体の測定が可能、必要な処置を簡単かつ明確に表示
- 迅速かつ直接的に分散安定性評価が可能
- 高濃度サンプルの沈降速度分布測定が可能
- 製品の寿命予測が可能

外寸 (W×D×H)	370×270×600mm
重量	40kg
消費電力	100V、380W

LUMiReader X-RAY

¥19,800,000～



自然沈降・X線透過式分離特性分析装置

特徴

- 超高濃度・超濃色サンプルまで測定可能
- 沈降層内の濃度勾配評価
- 沈降層高さの解析や充填密度解析評価
- 複数粒子の個々の沈降を検知(電池スラリー、UVローション等)
- LUMSizer/Fugeとの組合せによる分析

外寸(W×D×H)	470×240×440mm
重量	25kg
消費電力	100V、400W

nanoSAQLA

¥6,300,000



粒度分布を誰でも簡単に!「使いやすさ」にこだわりました

特徴

- 最大5検体連続測定が可能
- 希薄から濃厚系サンプルまで対応可能
- 測定時間1分の高速測定を実現
- かんたん測定機能搭載、1クリックで測定から解析まで
- 温度グラジエント機能搭載
- 独立型セルによりコンタミの心配がない

外寸(W×D×H)/重量	240×480×375mm/約18kg
粒子径測定範囲	0.6nm～10μm
測定濃度範囲/温度範囲	0.00001～40%/0℃～90℃
連続測定	最大5検体(別途オートサンプラーあり50検体の連続測定可能)
サンプル容量	1.2～2.0mL(微量サンプルセル20～90μL)

NanoSight Pro

¥13,240,000～
(※ PC 別)

ナノ材料および生体材料の特性評価を素早く、簡単、正確に!

特徴

- 低散乱粒子や生物学的微粒子を含む10nm～1,000nmの範囲のナノスケール粒子の測定が可能
- 蛍光フィルターを使用して、サンプル中の特定粒子の検出が可能
- 選べる4波長のレーザーモジュール(405nm、488nm、532nm、642nm)

外寸(W×D×H)	250×350×340mm
重量	11kg
消費電力	110～240VA

Mastersizer 3000+ Ultra

¥8,330,000～



4つの新機能を搭載

特徴

- 装置内の温度を安定させるヒートマネジメント機構
- 測定プロセスのエラーを監視するワークフローガイドンス
- 最適な測定条件設定をソフトウェアが支援するSOPアーキテクト
- 結果の安定性と感度を両立させるアダプティブ・ディフラクション解析


外寸(W×D×H)	690×300×450mm
重量	30kg
電源	100～240V

粒度分布測定装置

ベックマン・コールター

Multisizer 4e

¥10,800,000～

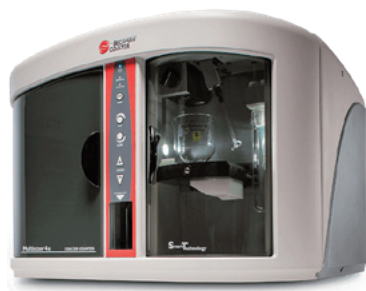

粒子の体積測定と個数カウント
存在比が低い粗大粒子を精確かつ迅速にカウント

特徴

- 電気的検知帯法による迅速測定
- 体積測定により異形粒子にも最適(球相当径で表示可)
- レーザー方式では検出できなかった微量粒子もカウント
- 測定範囲: 0.2～1,600μm
- お試しサンプル測定も受付中

外寸(W×D×H)	640×610×510mm
重量	45kg
消費電力	AC100V 電源210W

ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置

Anton Paar

Litesizer DLSシリーズ

お問い合わせください



ボタンに触れるだけで簡単粒子分析

特徴

- どのようなサンプルでも、最適な角度の選択が可能
- ゼータ電位測定は弊社の cmPALS 法にお任せ
- 柔軟性の高い粒子濃度測定モード
- サンプルモニタリング用として常時透過率を計測
- わずか数回のクリックで測定を制御

外寸(W×D×H)	790×290×400mm
重量	約41kg

ゼータ電位・粒子径・分子量測定システム

大塚電子

ELSZneo

¥13,800,000



希薄から濃厚溶液まで幅広い濃度範囲の粒子径・ゼータ電位測定が可能

特徴

- 高塩濃度環境下での測定が可能
- 微量(3μL～)での粒子径測定が可能
- 平板状・フィルム状サンプルのゼータ電位測定が可能
- 多角度測定により粒度分布の分離能が向上
- 粒子濃度・マイクロレオロジー測定が可能

外寸(W×D×H)	330×565×245mm
重量	22kg
消費電力	250W

元素分析装置

Elementar

UNICUBE

お問い合わせください



最大6元素の測定が可能！有機元素分析装置

特徴


- 微量化合物、石油・石炭、ゴミや土壌分析までカバー
- CHNS+Oの分析など高い拡張性と堅牢性を両立
- 独自ガス分離技術で信頼性の高い測定結果を保証
- アルゴンキャリアガス選択可能(オプション)

外寸(W×D×H)	480×550×570mm
重量	約70kg
消費電力	1.5kVA

rapid MAX N exceed PLUS

NEW

お問い合わせください



改良デュマ法 窒素・タンパク質分析装置


特徴

- 分析時間はわずか5分
- 最大サンプル量は5g/5mL
- 液体、固体を問わず簡単に秤量できる縦長スチール
- キャリアガスはヘリウムもしくは安価なアルゴンが選択可能

外寸(W×D×H)	550×550×550mm
重量	90kg
消費電力	1.8kVA

soli TOC® cube

お問い合わせください



オートサンプラーで全自動の炭素分析装置

特徴

- コンクリート・セメントの炭素吸収評価に最適
- 酸処理不要で固体・TOC分析が可能
- 多段階昇温法 TOC・ROC・TIC 炭素形態分離
- 使用ガスは酸素、窒素 (Ar ガス有)

外寸(W×D×H)	670×550×1,060mm
重量	約70kg
消費電力	1.8kVA

Agilent 8900シリーズトリプル四重極 ICP-MS

¥55,600,000～



第2世代の ICP トリプル四重極 (ICP-QQQ) MS

特徴

- 以前は困難であった S、Si、P などの元素も低い検出限界を実現可能
- 研究およびメソッド開発のための革新的かつ多目的の ICP-MS
- 硫黄およびリンのヘテロ元素を低濃度で高精度測定により、未知のタンパク質やペプチドを定量可能

外寸(W×D×H)	1,060×600×595mm
重量	139kg

iCAP™ PRO シリーズ ICP-OES

¥10,300,000～



日々の元素分析を快適にする高性能マルチ型 ICP 発光分光分析装置

特徴

- 高感度による卓越した分析スピード
- %～ppb オーダーの広いダイナミックレンジ
- 強靱なプラズマによる高マトリックス耐性
- パージガス消費量などのコストを削減
- 固体直接分析システム (オプション) 対応

外寸(W×D×H)	615×690×933mm
重量	80kg
消費電力	約2.6kW

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

X線回折装置

スペクトリス(マルバーン・パナリティカル)

Aeris (エアリス)

お問い合わせください



簡単操作、卓上型にハイエンドモデルの光学系を継承

特徴

- 大型装置と同じ機構を持つゴニオメータ(DOPS)と検出器を搭載
- 透過測定・薄膜測定に対応
- 高精度リートベルト分析に対応可能
- 試料水平方式の採用で粉末試料脱落の心配なし
- 指先もX線管理区域に入ることのない徹底した安全設計


外寸(W×D×H)	770×786×690mm
重量	180kg
消費電力	1.1kW

X線回折装置

ブルカー

D8 ADVANCE series

お問い合わせください



全自動多目的X線回折装置

特徴

- 粉末、バルクをはじめ、薄膜などのサンプル分析に対応
- DAVINCI デザインを採用し、各種モジュールの自動認識機能により、測定におけるヒューマンエラーを未然に防止
- 各種 in-situ を実現する雰囲気制御アタッチメント
- 外部冷却送水装置不要“Eco”モデル(オプション)

外寸(W×D×H)	1,300×1,135×1,868mm
重量	770kg~(オプション含まず)

X線回折装置

ブルカー

D6 PHASER

NEW

お問い合わせください

据置装置を凌ぐ性能のベンチトップX線回折装置
粉末&薄膜&卓上XRD

特徴

- 革新的なR=167mmゴニオメータ(特許を取得)は、粉末試料を水平を保ち高輝度・高分解能 粉末XRD取得が可能
- 高速半導体検出器により低角度から高角度まで低くフラットなBGが得られ、高分解能粉末XRDが測定可能
- GIDやロッキング、XRR等の薄膜測定に対応

外寸(W×D×H)	885×677×700mm
重量	約160kg
消費電力	1,400~2,000W

X線回折・散乱装置

リガク

SmartLab

NEW

お問い合わせください

全自動多目的X線回折装置
専門家のノウハウを元に最適条件を示すガイダンス機能搭載


特徴

- 測定シーケンスを自動的に設定するガイダンス機能
- 高出力X線源搭載可能、ライフタイムも大幅改善
- 高エネルギー分解能検出器がバックグラウンドノイズを抑制
- 粉末試料から、バルク、薄膜材料の分析にも対応
- 温度可変、オペランド測定などのIn-situ測定にも対応

外寸(W×D×H)	1,300×1,300×1,880mm
重量	約750kg(3kW封入管タイプ) 850kg(9kWタイプ)
消費電力	850W(9kWタイプの場合) 10,800W(9kWタイプの場合)

Thermo Scientific™ Nexsa™ G2

¥125,000,000～



スモールスポット分析に対応した最新の自動XPS装置

特徴

- X線スポットサイズ可変: 10μm～400μm
- 業界最高クラスの高感度: 最高感度6.5Mcps以上 (Ag3d5/2の半値幅1.0eV時)
- Arガスクラスターイオン銃オプション
- UPS、ラマン分光等の分析オプション
- サンプル加熱ホルダー、バイアスホルダーオプション

外寸(W×D×H)	1,200×1,820×1,610mm
重量	875kg
消費電力	最大約4.5kW

M4 TORNADO シリーズ

お問い合わせください



大きい試料を高感度で高解像度、そして高速に元素マッピング

特徴

- NaからUまで(PLUSシリーズはCからAmまで)全元素の分析が可能
- 定量、定性、ライン、マッピング分析に応用
- 集光型ポリキャピラリーにより微小領域の分析や高精細なマッピングデータを取得
- 最大2本の管球と検出器により高感度・高速分析

試料室サイズ(W×D×H)	600×350×260mm
サンプルタイプ	固体、粒子、液体
測定時雰囲気	大気、真空(オイルフリーポンプ)、Heパージシステム(オプション)
スポット径	ポリキャピラリー20μm以下
コリメーター	0.5～4.5mm

Supermini200

NEW

お問い合わせください



波長分散小型蛍光X線分析装置

鉱物資源分析から環境分析まで広範囲なアプリに対応

特徴

- 波長分散型で軽元素の感度と高分解能の測定が可能
- 直感的な操作で高度な分析が行えるソフトウェア
- 高出力200WのX線管を搭載し、高感度な分析が可能
- 冷却水・液体窒素不要で場所を選ばず簡単設置

外寸(W×D×H)	580×680×670mm
重量	100kg
消費電力	1,100W

GPC-CollectIR

¥4,850,000～



GPCから各種分析へ繋ぐ高性能分取システム

特徴

- 熱分解GC-MSやFTIR用の豊富なアタッチメント
- GPC(SEC)からの溶出液から効率的に溶媒を除去
- 高度なポリマー解析ワークフローを迅速化
- Pittcon ゴールドエクセレンスアワード
- コストと時間を大幅に削減

試料採取モジュールサイズ	410×380×330mm/18kg
スプレーノズル流量	50～1,000μL/min
シースガス	窒素または乾燥空気 5～15L/min, 30psi
消費電力	100-240V, 5.4Amp, 60-50Hz: 24V DC
排気ポート	3インチ(ファン付き)
光学モジュール	FTIR用マウント付き

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

FT-IR (ハンドヘルド型)

Agilent

Agilent 4300 ハンドヘルド FTIR

¥7,042,000～



アウトラインでの非破壊分析が可能

- 幅広い分析対象の中赤外分析が可能
- サンプルの切り取りが不要
- 大きな対象物の表面や、複数ポイントを迅速に測定
- その場で同定、品質、真正、摩耗状態の分析が可能
- リチウムイオンバッテリーは稼働中でも簡単に交換可
- 5種類のインターフェースであらゆるメソッドに対応
- 制御ソフトウェア付属

外寸 (W×D×H)	100×190×350mm
重量	2.22kg (バッテリー込み)
測定波数範囲	4,500～650cm ⁻¹
分解能	4～16cm ⁻¹
検出器	DTGS
インターフェース	ダイヤモンドATR (その他オプション有)

FT-IR

サーモフィッシャーサイエンティフィック

Nicolet Summit X FT-IR

¥4,000,000



コンパクト FT-IR の頂点へ

- 新開発光学系 LightDrive 採用
- 高い信頼性、長期安定性向上を実現
- 新開発 OMNIC Paradigm ソフトウェア搭載
- 革新的なスマート・バックグラウンド機能搭載
- 干渉計・レーザー・赤外光源は安心の10年保証

外寸 (W×D×H)	340×320×240mm
重量	10.9kg
消費電力	300W

FT-IR

ブルカー

ALPHA II

お問い合わせください



A4サイズコンパクト FT-IR

- A4サイズのコンパクトボディに日常の赤外スペクトル分析に求められる機能のほぼすべてを搭載
- プラグ & プレー機能など操作性の高いソフトウェア
- 簡単確実な着脱を実現した、QuickSnap™ サンプルモジュール

外寸 (W×D×H) / 重量	220×310×140mm / 7Kg～
干渉計	RockSolid 型
波数範囲	8,000～375cm ⁻¹
最高分解能	2cm ⁻¹ (オプション 0.75cm ⁻¹)
保証	干渉計、参照用レーザー: 10年 赤外光源: 5年

微小試料サンプリグシステム

マイクロサポート

顕微鏡一体型マイクロマニピュレーター
AxisPro SS

¥8,200,000

顕微 IR を使用した異物分析の微小試料採取に最適
深さ方向分析や構造分析にも威力を発揮します

- 顕微 IR 分析用の試料単離に特化したシステム
- 10μm 以下の試料採取 & 試料台への受渡しが可能
- 顕微鏡、マニピュレーター、電動ステージを遠隔制御
- 表面付着、埋没、粘着、液体のあらゆる性状に対応
- 多彩な先端形状ツールを標準ラインアップ

外寸 (W×D×H)	400×400×570mm (本体)
重量	24kg (本体)
消費電力	700W

Nicolet iN10/iN10 MX

¥14,500,000/ ¥23,000,000



直観的で革新的、ノウハウを搭載した顕微FT-IRシステム

特徴

【Nicolet iN10】

- 光源と干渉計を内蔵した顕微専用FT-IRシステム
- 液体窒素の不要な検出器で50μmまでの分析可能
- MCT-A検出器でさらに微小な領域を分析
- TruView機能により測定中も常時観察、同時にスペクトル検索の実行が可能
- OMNIC™ Picta™ソフトウェアが優れた操作性を実現

【Nicolet iN10 MX】

- イメージングを含む最大3種類の検出器の同時搭載が可能
- ハイスループット光学系による高S/N比 25,000:1
- ウルトラファーストスキャン技術による驚異的な分析スピード

LUMOS II

お問い合わせください



オールインワンフルオート顕微鏡FT-IR

特徴

- 世界初、液体窒素不要MCT検出器標準搭載
- 高精細赤外イメージング対応
- 電動圧力センサー内蔵ATRプリズム
- 設置場所を選ばない省スペース設計

外寸 (W×D×H)	300×520×670mm イメージングモデル H790mm
重量	60kg、イメージングモデル 66kg
最高分解能	2cm ⁻¹ (オプション0.8cm ⁻¹)

MATRIX-F II

お問い合わせください



プロセス用光ファイバー式近赤外分光計

特徴

- 過酷な現場環境に耐える新世代のフーリエ変換近赤外分析計 (FT-NIR)
- コンパクトな筐体の中に高精度かつ堅牢性に優れた分光器を内蔵
- プロセスをコントロールする際に必要な工業用通信プロトコルをフルサポート

外寸 (W×D×H)	310×340×240mm (1ポート) 310×390×240mm (6ポート)
測定波数範囲	11,500~4,000cm ⁻¹
最高波数分解能	2cm ⁻¹
オプション	各種光ファイバープローブ

Visum Palm

NEW

¥5,941,000~

倉庫や現場で直接分析！
ラボへの移動をゼロにするハンドヘルド NIR

特徴

- 受入検査をその場で約3秒でスピーディに完結
- 容器を開封することなく直接分析が可能
- CFR21 Part11や各国の薬局方に準拠
- 固体、粉末、液体など様々な原材料を柔軟に測定
- 外部PCやスマホとの接続で手軽に現場分析が可能

重量	1.8kg
消費電力	バッテリー駆動

ラマン分光装置

ブルカー

インライン・ファイバースコープ Raman

お問い合わせください



世界最高性能ファイバースコープ型 in situ Raman システム

特徴

- 従来システム比で10倍以上のスループット向上
- 最大8本のプローブでの連続測定
- ATEX Zone 0の危険域にも対応防爆可能
- 価格は以前とそのまま性能アップ
- DSCなど他の分析装置とのOperando分析も可能
- オートクレーブ可能なバイオ向けプローブもご用意
- サイトグラス越しの測定など選択可能

外寸(W×D×H)	467×216×137mm
重量	9.9kg
消費電力	100~240VAC

ハンドヘルドラマン

Agilent

Vaya ラマン原材料同定検証システム

お問い合わせください



空間オフセットラマン分光により各容器を開封せずに内容物を同定できます

特徴

- 褐色瓶越しでの測定が可能
- 不透明な容器越しでの測定が可能
- 830nmの波長で蛍光の影響を軽減
- 小型ハンディタイプで持ち運び容易

外寸(W×D×H)	257×127×60mm
重量	1.86kg
消費電力	充電式バッテリー駆動

ハンドヘルドラマン

Metrohm

MIRA P ハンドヘルドラマン分析計

¥6,160,000~



原料受入検査に最適なラマン分光計

特徴

- MiraPは、最もコンパクトなハンドヘルドラマン
- わずか705gの重さでスマートフォンより少しだけ大きいサイズにもかかわらず、片手で携帯しながら高精度な原料確認試験、受け入れ検査が可能
- 各種アクセサリを用いることにより、袋越しの測定ローブでの接触測定、非接触測定が可能
- 製薬業界の各種規制(Part11、DI等)に準拠

外寸(W×D×H)	88.4×44.8×126mm(本体)
重量	705g
消費電力	A3型充電電池(エネルギー)
防塵防水等級	IP67

ハンドヘルドラマン

リガク

Progeny

お問い合わせください



携帯型ラマン分光計

原料受入検査や添加物の迅速検査、文化財の現場分析

特徴

- 小型・軽量(1.6kg)で片手での操作も容易
- ビニールやガラスなどの外側から材料を正確に分析
- 標準ライブラリーに加え独自ライブラリーも簡単構築
- スマートフォンに類似したインターフェースで直感操作
- 医薬品分析のバリデーションを支援

外寸(W×D×H)	299×74×81mm
重量	1.6kg
バッテリー保持時間	約5時間(バッテリー駆動)

witec360

NEW

¥29,100,000~



幅広いオプションに対応可能なハイレードモデル
高分解能、高速イメージング、偏光、SHG 測定ほか

特徴

- ラマン分光、微弱光観察に適した分光器
- 光ファイバーを使用し、高感度かつ高分解能を実現
- 横方向分解能: <300nm (532nm 励起時)
- 深さ方向分解能: <900nm (532nm 励起時)
- 凹凸の大きい試料も正確に測定可能

外寸 (W×D×H)	800×800×1,800mm (本体)
重量	約30kg
消費電力	約1,300W

DXR3xi

¥29,000,000



比類なきイメージング能力、直感的かつスマートな操作性

特徴

- リニアモーターステージとEMCCDの独自の組合せで、高速・高品質イメージングを実現
- 1×1cmを最速2分でイメージングが可能
- 新開発 OMNIC™ Xi ソフトウェアを搭載
- 先進の偏光測定オプション
- レーザーは455、532、633、785nmなど複数から選択が可能
- 測定中の自動波数校正機能を搭載
- 新機能テレインマッピング (表面形状の可視化、3D ラマンイメージング) 搭載

外寸 (W×D×H)	940×680×610mm
重量	86kg

セレミオン小型電気透析装置 DW-Lab

お問い合わせください



有効成分と中和塩が分離・精製できます

特徴

- イオン交換膜『セレミオン®』利用のDW-Labはイオン交換樹脂のような再生処理が不要
- AGCが開発・製造した『セレミオン®』は、電気の働きで溶解中のイオン性物質を脱塩、濃縮、分離、精製、回収

外寸 (W×D×H)	300×200×400mm (本体)
重量	7kg (本体)
消費電力	30W
電源	AC100V コンセント使用

PA 800 Plus システム

お問い合わせください



3種類の検出器を搭載: UV、PDA、レーザー検出器
キャピラリーの冷却溶媒の温度制御が可能

特徴

- 冷却溶媒によりキャピラリー内の分離温度を正確に制御
- 冷却機能により、安定した再現性を実現
- ニーズに応じてUV検出器とLIF検出器を切り替え
- 各種アプリケーションに応じたキットをご提供

外寸 (W×D×H)	635×721×742mm
重量	85.3kg
消費電力	100V15A

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

キャピラリー電気泳動システム

BiOptic Inc.

Bio-Fragment Analyzer
Qsep Ultra

NEW

¥4,150,000～



PCRからキャピラリー電気泳動までを全自動化

特徴

- PCRとCEが1台に、2stepで遺伝子解析が可能
- 専用キャピラリーカートリッジ使用、ゲル作製不要
- 全自動で高い再現性
- 各種レポート出力に対応

外寸 (W×D×H)	395×300×370mm
重量	14kg
消費電力	160W

自動試料燃焼装置

日東精工アナリテック

自動試料燃焼装置 AQF-5000H

¥6,650,000～



各社イオンクロマトグラフと連携する高性能自動試料燃焼装置

特徴

- 燃焼イオンクロマトグラフィーによる試料中のハロゲンと硫黄の同時測定が可能
- 試料分解ーイオンクロマトグラフ自動測定に加え検量線溶液調製、吸収液の希釈も自動化
- AOFのスクリーニングが可能(オプション)

外寸 (W×D×H)	1,300×460×600mm
重量	74kg
消費電力	1,450W

イオンクロマトグラフ (IC)

東ソー

IC-8100シリーズ

¥4,900,000～



高速・高分離分析カラムと多彩なシステム構成でより簡便なハイスループット分析を実現

特徴

- 陰イオン、陽イオンを最短5分での分析を実現
- 自動交換型サプレッサー方式で高感度分析を実現
- ワークステーション無償 (VerUP時も費用は不要)
- オートサンプラーに自動希釈機能が標準搭載
- 臭素酸、シアンの測定も可能 (ポストカラム法)

外寸 (W×D×H)	400×550×450mm
重量	37kg

ゲル浸透クロマトグラフ (GPC)

東ソー

HLC-8420GPC EcoSEC Elite

¥6,500,000～



信頼と安心の創出、優れた安定性、再現性を実現した HLC-8420GPC EcoSEC Elite

特徴

- RIの温度制御最適化で、安定したベースラインを実現
- 高効率脱気チャンバー採用による、高速立ち上げの実現
- 多種溶媒、環境温度の変化に強く、再現性の高い送液性能
- セミマイクロSECカラム接続で、高速・高分離・省溶媒測定を実現

外寸 (W×D×H)	680×500×580mm
重量	75kg (本体のみ)
消費電力	800VA

超高速高分離 GPC
ACQUITY APC システム

お問い合わせください

GPCの限界を超越する高分離テクノロジー
ポリマーおよびオリゴマーにおいて優れた性能を発揮

特徴

- 従来のGPC/SECと比較して5~20倍高速
- 正確かつ高再現性、高分離
- 有機溶媒削減によりコストと環境への負荷を低減
- 容易な溶媒置換
- 豊富な検出器オプション (RI、PDA、ELS等)

外寸 (W×D×H)	573×712×796mm
重量	113kg
消費電力	1,385W (標準的な構成)

多角度光散乱検出器 (MALS) DAWN

お問い合わせください

高分子の絶対分子量を数百~数億Daで高精度測定
高性能な18角度式 MALS 検出器

特徴

- 分子量分布や分子サイズ、分岐度測定に対応
- 標準物質で作成した較正曲線不要で分子量測定
- GPC/SEC、FFFと接続が可能
- バッチ (オフライン) モードでの使用も可能
- ナノ粒子の粒子径測定にも

外寸 (W×D×H)	360×580×260mm
重量	22kg
消費電力	50W

※上記は、本体のみの仕様です

多角度光散乱検出器 LenS₃

NEW

¥12,500,000~

HLC-8420GPC EcoSEC Eliteとの接続で
絶対分子量と回転半径を簡便に評価できます

特徴

- SEC/GPC-MALSに対応
- 低容量フローセル搭載のためセミマイクロカラム対応
- 分子量マーカー不要で絶対分子量が得られます
- 回転半径が得られることにより、分岐構造の評価も容易
- バイオ分野における高分子不純物を高感度測定

外寸 (W×D×H)	460×585×251mm
重量	19kg

Waters CAD

NEW

お問い合わせください

ユニバーサルな検出器で分析可能な範囲を拡大
UV吸収のない化合物・イオン化しない化合物にも有効

特徴

- 「不揮発性」「半揮発性」であれば検出可能
- 高感度かつ広いダイナミックレンジ
- 分析種の特性に依存せず一貫した感度
- 有機溶媒への適合性拡張 (オプション)

外寸 (W×D×H)	343×610×208mm
重量	18.1kg
消費電力	145W (本体のみ)

液体クロマトグラフ (LC)

Waters

高速液体クロマトグラフ
Alliance iS HPLC システム

NEW

お問い合わせください



直感的な使いやすさの新時代へようこそ
誰にでも使いやすい新コンセプトのHPLC

特徴

- コンパクトな一体型システム
- 分かりやすいユーザーガイドによりミスを予防
- シンプルな機能にすることで分析者の負担軽減
- 既存のLCメソッドをシンプルに移管可能
- ダウンタイム低減、システムの稼働効率を最大化

外寸 (W×D×H)	499×635×742mm
重量	72.5kg
消費電力	775W

液体クロマトグラフ (LC)

Waters

超高速液体クロマトグラフ
ACQUITY Premier システム

お問い合わせください



吸着リスクを削減し、安定して高精度な結果を取得
耐久性に優れた低吸着・バイオイナート UPLC

特徴

- UPLCテクノロジーによる超低拡散、高分離能
- 金属吸着によるサンプルロス効果を低減
- ピーク形状、感度、再現性が向上
- 分析結果の再現性・信頼性が向上
- 貴重なサンプル・時間を無駄にしない

外寸 (W×D×H)	343×712×796mm
重量	70kg
消費電力	785W (標準的な構成)

分画装置

Waters

フィールドフローフラクショネーション Eclipse

NEW

お問い合わせください



1~1,000nm の高分子・ナノ粒子をスマート分離
幅広いニーズに応える堅牢で高分解能なFFF

特徴

- SECでは分離が難しい大きな粒子の分離に有効
- 水系緩衝液、有機溶媒に対応
- 温調機能付き分離チャンネルによる高い再現性
- 日常的なSEC-MALSへの切り替えもスムーズ
- 電場ユニットを使用してゼータ電位の測定も可能

外寸 (W×D×H)	360×580×260mm
重量	21kg
消費電力	80W

※上記は、本体のみの仕様です

ガスクロマトグラフ (GC)

Agilent

Agilent 990 マイクロ GC

¥4,180,000～



高性能でコンパクトなガス分析計
高速分析およびppmオーダーの高感度分析に対応

特徴

- 高感度μTCDを搭載し、検出限界0.5ppmを実現
- 分析時間が一般的なGC分析の約1/10
- サンプルングから分析までを自動で処理可能
- 圧力、温度監視による安全機能搭載
- コンパクト設計

外寸 (W×D×H)	145×330×283mm
重量	7.3kg (2チャンネル時)
消費電力	AC100~240VAC、50/60Hz、最大180W

小型質量分析装置 expression CMS

お問い合わせください



コンパクトな定性ダイレクト MS
多種多様なサンプル導入方法で測定をサポート

特徴

- TLCからサンプルを自動抽出 (TLC-MS)
- 固体 & 液体、揮発性ガス・ダイレクト分析可能
- APCI or/and ESI イオン源を併用可能
- 専門知識不要の簡単ソフトウェア搭載
- 安定性の高い装置でランニングコスト低減に貢献

外寸 (W×D×H)	280×560×660mm
重量	54kg
消費電力	600W

ACQUITY QDa II

NEW

お問い合わせください



強力な質量検出器で、確信できる分離を実現
使いやすく頑健なシングル四重極

特徴

- 光学検出器と同等の直感的操作が可能
- 専門知識や特別なトレーニング、経験不要
- サンプルごとのユーザーによる調整が不要
- 頑健でクリーニング等定期メンテナンスも最小限
- 使用しない時には電源OFFも可能

外寸 (W×D×H)	353×650×200mm
重量	26.4kg
消費電力	244W

Xevo MRT P10

高分解能四重極・多重反射飛行時間型質量分析計 (Q-MR-TOF)

お問い合わせください



これまでにない取り込み速度と卓越した感度
研究を加速する高分解能質量分析計

特徴

- 最大200Hzでの超高速データ取得
- 高速データ取り込み時でも高い分解能と精度を維持
- 最先端のDDAおよびDIAモードに対応
- 感度最大20倍向上※、低濃度成分の検出力を強化

※ Xevo MRT との比較

外寸 (W×D×H)	705×1,205×813mm
重量	248kg
消費電力	650W

ZenoTOF 8600 System

お問い合わせください



SCIEX トリプル四重極の高感度定量技術を搭載
CID と EAD の両方の開裂技術によるフラグメント

特徴

- 高エネルギー電子励起解離 (EAD) を搭載
- ZT Scan DIA 3.0により連続的にデータを取得
- Mass Guard テクノロジーによる汚染軽減
- 最大50 eV で開裂できるハイエナジー EAD
- Zeno trap テクノロジーによる感度向上

外寸 (W×D×H)	770×1,470×1,110mm
重量	268kg

質量分析装置 (TQ)

Waters

Xevo TQ Absolute XR
タンデム四重極質量分析計 (LC-MS/MS)

お問い合わせください



確かな性能と頑健性で定量分析を実施
最上級の性能と頑健性、持続可能性が融合

特徴

- 汚染に強く、最大6倍高耐性
- 陰イオン性化合物に対する感度が最大15倍向上
- 一般的な高性能TQMSと比較して最大50%省エネ
- 柔軟なソフトウェアオプション
- GC、イメージング等、イオン源交換で多用途に対応

外寸 (W×D×H)	430×1,035×790mm
重量	130kg
消費電力	900W

質量分析装置 (TQ)

SCIEX

SCIEX 7500+ システム

お問い合わせください



SCIEX 最高感度のトリプル四重極
Mass Guardテクノロジーが機器汚染を軽減

特徴

- 最大毎秒800MRM の速度
- Mass Guard テクノロジーによる汚染リスク軽減
- 幅広い定量性: 最大6桁のリニアダイナミックレンジ
- 取り外し可能な DJet+ アセンブリによるメンテナンス
- QTRAP により高感度スペクトルを取得可能

外寸 (W×D×H)	790×950×610mm
重量	142.5kg

質量分析装置

SCIEX

novus V55 システム

NEW

お問い合わせください



確かな成果が求められる厳しいラボ環境に応える設計
スループットを革新するスピード・省スペース・省電力

特徴

- 最大1,000 MRM/秒の取得スピード
- 既存装置と比較して、消費電力を最大40%削減
- 既存装置と比較して、設置面積を35%削減
- 新ソフトウェアでレポートの柔軟なカスタマイズが可能
- ダイナミックレンジ: 6桁

外寸 (W×D×H)	540×731×581mm
重量	129kg

質量分析装置

サーモフィッシャーサイエンティフィック

Orbitrap Exploris シリーズ

¥69,000,000～



ラボのスループットを最大化する次世代モデル

特徴

- 最大質量分解能120,000～480,000 (FWHM@m/z 200)
- 最大スキャン速度 22Hz
- 正負イオン高速スイッチング (<0.7秒)
- Thermo Scientific™ Easy-IC™ 装置埋め込み型の内標準物質導入システム

外寸 (W×D×H)	534×763×703mm
重量	120kg
消費電力	約2.5kW (本体+真空ポンプ、PCを除く)

JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta

NEW

お問合せください



定性分析から定量分析まで幅広いニーズに対応した汎用・高性能な GC-QMS システム

特徴

- 定性分析、定量分析に活用可能なソフトイオン化法 (PI 法、CI 法、Low-Energy EI 法)
- 高感度自動 SIM 条件作成機能
- 高感度と圧倒的なダイナミックレンジ
- 統合解析 × AI 構造解析で進化する、新時代の GC-QMS 定性解析ソフト

外寸 (W×D×H)	1,000×565×490mm
重量	GC:49kg QMS:58kg
消費電力	最大 GC:2,950VA QMS:1,100VA

※標準構成の場合です。保守スペース含め設置スペースは別途ご相談ください

neoflex

お問合せください



ベンチトップ型ハイエンド MALDI-TOFMS (TOF/TOF)

特徴

- ベンチトップ型アキシアル TOF/TOF
- 10kHz smartbeam3D 搭載
- 高解像度質量イメージングを高速で取得
- 簡単イオン源メンテナンス
- 高分解能、高質量精度
- 末端基分析に重要な高分解能 MS/MS
- KMD プロット付きポリマー解析ソフト polytools 2.0

外寸 (W×D×H)	1,570×710×730mm
重量	247kg
消費電力	200V 20A (最大2,000W)

エコプレ® システム

お問合せください



容器内で酸が気化と還流を繰り返すため酸の継ぎ足し、乾固の心配がありません

特徴

- 容器はコンタミリスクの少ない PFA 製を使用
- 容器サイズ 15mL、30mL、60mL、100mL、300mL 処理数、サンプルに合わせて組み合わせ可能
- 推奨最高使用温度は 200℃～220℃
- 多種多様なサンプルを多検体同時処理可能
- 開放系容器だが容器内で気化と還流を繰り返すためガスが出る量は大幅に削減、作業環境も改善

外寸 (W×D×H)	ホットプレート (OD-002) : 400×300×160mm コントローラー : 220×260×150mm ブロック (OD-24Hole) : 400×300×30mm
重量	ホットプレート:9kg、コントローラー:2.5kg ブロック:4kg

Multiwave GO Plus

お問合せください



すぐに利用できる信頼性の高い前処理装置

特徴

- 各容器 (PTFE-TFM 製) は工具不要で取り扱え、最大 12 本を同時に処理することが可能
- 容器をセットするローターも僅か 5kg
- 原子吸光光度計、ICP-OES、ICP-MS の為の試料溶液化に最適な小型高性能前処理装置

外寸 (W×D×H)	360×530×370mm
重量	30kg
消費電力	最大2,680W
サンプル数	1～12
マイクロ波出力	1,000W
マグネロン周波数	2,455MHz

マイクロ波試料前処理装置

CEM

マイクロ波高速マッフル炉 Phoenix BLACK

お問い合わせください



マイクロ波を用いて試料を高速灰化する優れたもののマッフル炉

特徴

- 圧倒的な高速灰化
- 硫酸灰化にも対応
- CEM 特許取得の石英ファイバー製るつぼを用いると、さらに高速灰化、高速冷却
- 世界レベルの安全性
- 迅速サポート

外寸 (W×D×H)	550×810×420mm
重量	51kg
消費電力	3kW

電気炉 (チューブ炉)

ヴァーダー・サイエンティフィック

Carbolite 卓上小型チューブ炉

¥1,000,000～



コンパクト・簡単・オシャレなチューブ炉！！

- 常用最高温度1,000℃ (最高1,100℃)
- ±5℃均熱域Φ29mm × 幅58mm ※オプション装着時
- 真空成型断熱材一体型コイルヒーター
- ECP3016P1温度調節機 (1プログラム×24セグメント)
- CC-T1温度機 (4.3インチカラータッチスクリーン) ※オプション
- K型熱電対
- 不活性ガス雰囲気、真空、水素対応可能 ※オプション

外寸 (W×D×H) / 重量	335×470×445mm / 約15kg
消費電力	最大電力 575W、最大電流 6A
電源	単相100V ±5% + アース (50/60Hz)
電源ケーブル	1.5m (接地2P 平刀タイププラグ)

プラズマ装置

ヤマト科学

小型プラズマ装置 PR200

¥2,739,000



提供: ヤマト科学株式会社

小型卓上バレル式高周波プラズマでサンプル表面の改質からクリーニングまで

特徴

- 表面改質、アッシング、クリーニングなどの処理に
- アスベスト分析、PDMS-ガラス接合の前処理に
- 同調、オートチューニングで操作が簡単
- 発振周波数: 13.65MHz、最大出力: 200W
- Φ100×160mmの小型チャンバーで省スペース

外寸 (W×D×H)	350×400×500mm
重量	25kg
消費電力	1,400W

試料切断装置

Trojan material technology

CT-2300

¥881,000



小さいサンプルの切断に低コストの手動切断機

- 切断可能サンプル径: Φ30mm
- 切断砥石、ホイール径: Φ180~230mm
- ハンドル操作で簡単切断
- 3L タンク内蔵

外寸 (W×D×H)	470×510×360mm
重量	45kg
消費電力	900W
電源	単相100/200V

アブラシメットLプロ

NEW

お問い合わせください



自動で送り速度調整ができる大型切断機
強力なクリーニングジェットでチャンバーを洗浄

特徴

- 手動も含め様々な切断モードを用意しています
- 切断砥石交換に工具は不要です
- チャンバーが広く、正面と側面の窓から確認できます
- レーザーにより切断の位置決めが簡単です
- 床置きと卓上モデルの2種類があります

外寸 (W×D×H)	1,090×960×1,960mm
重量	645kg

※床置きモデルの場合

FLEXPRESS

¥2,104,000



増設可能なハイスpek埋込機

特徴

- 高機能で詳細な設定が可能
- 手間の掛かるフタの開閉作業をフルオートで最大5台まで増設可能
- 成型プロセスをグラフ化し状態が直ぐに解る
- 場所を気にせず置ける省スペース設計

外寸 (W×D×H)	300×560×490mm
重量	60kg
電源	単相200V
消費電力	2kW

Alpha-108

¥542,000



高スペックで低コストの手動研磨機

特徴

- 場所を取らない省スペース設計
- サーボモータを搭載し低速でも高トルク回転が可能
- 防水性が高く汚れの付き難い液晶ガラスパネル
- 2軸タイプのシリーズのラインナップもあり
- 圧倒的なコストパフォーマンス

外寸 (W×D×H)	380×660×280mm
重量	20kg
消費電力	100/200V 750W

VP-430

¥2,700,000



使いやすい振動研磨機

特徴

- ディスクサイズ:Φ300mm、12インチ
- 低騒音仕様
- ボウルの簡単脱着機構
- プログラム可能で簡単操作

外寸 (W×D×H)	510×520×380mm
重量	53kg
電源	単相100/200V
消費電力	50W

粉碎機

ヴァーダー・サイエンティフィック

ミキサーミル MM500 NANO

¥3,630,000～



ナノ粉碎、メカノケミカルにも対応するボールミル

特徴

- 乾式・湿式・凍結・ガス雰囲気での粉碎
- ナノ領域までの超微粉碎対応
- 長時間粉碎に対応(～99時間)
- 振とう数:最大35Hz(2,100rpm)の強力な粉碎力
- 試料投入量最大2×45mL(容器サイズ125mL)

外寸(W×D×H)	690×585×375mm
重量	約60kg
消費電力	750W、AC100V

粉碎機

ヴァーダー・サイエンティフィック

ローターミル 超遠心粉碎機 ZM300

¥1,970,000～



高速回転するローターと外周のリング状のスクリーンにより瞬時に粉碎

特徴

- 6,000～23,000rpmの可変速仕様
- 瞬間粉碎
- スクリーンの目開きで粉碎粒度の調整が可能
- 粉碎中のカセットの温度とモーター負荷を表示
- 大容量(最大4,500mL)の粉碎に対応
- 液体窒素やドライアイスを使用した凍結粉碎が可能


外寸(W×D×H)	452×426×431mm
重量	38kg
消費電力	1,750VA
電源	単相200～240V

粉碎機

安井器械

マルチビーズショッカー®

¥1,940,000～

立体8の字テクノロジーとコンピューターによる秒速粉碎機
ナノ素材研究・生命科学研究・分析試料調整の必需品!

特徴

- コンピューター制御による卓越した再現性・分析感度UP!
- 粉碎温度を選択可能(凍結・氷温(-10～10℃)・室温など)
- 96well～100mLまでタフなディスポ粉碎容器を各種用意
- コンピューターモーター最大回転数 4,500rpm
- 粉碎媒体は、ボール以外に各種形状の粉碎媒体を用意

外寸(W×D×H)	422×468×451mm
重量	32kg
消費電力	500W

錠剤成型用小型油圧プレス

Pike Technology

Pixie ミニ油圧プレス

¥293,000～



KBr 錠剤成型用ポータブル油圧プレス

特徴

- KBr 錠剤成型用ポータブル油圧プレス
- 高品質の錠剤が簡単かつ容易に作成可能
- 2.5tまで加圧可能
- 一体型で見やすい圧力ゲージ
- 省設置スペース
- ダイセット、ホルダー、KBrなど成型に必要な物品が一緒になったパッケージも

外寸(W×D×H)	127.0×192.1×200.7mm
重量	4.5kg
最大荷重	2.5t
ダイセット許容高さ	22.1～40.0mm
使用可能ダイセット直径	79.5mm

カクハンター SK-300S II

¥1,000,000



容器の中で攪拌・脱泡・分散・混練・分離等のプロセスが1台で対応可能

	攪拌モード	中間モード	脱泡モード
公転回転数 (rpm)	200-2,000	200-2,000	400-2,200
自転回転数	公転比 40%	公転比 20%	公転比 3%

■ 上記の3モードに加え新たにウェーブモードを追加
 ■ ウェーブモードとは、公転数・自転数に強弱を加えることで攪拌・分散がスムーズに、より効果的に

外寸 (W×D×H)	340×315×370mm
重量	24kg
消費電力	400W

フロア型冷却遠心機 S700FRL

¥1,150,000～



750mL×4本を最大3,000xgで遠心可能
大容量ボトルを高遠心力で遠心する際に最適

- 多彩なラックの組み合わせで、様々な遠心管を使用可能
- 冷媒はR1234yfを使用しており、冷凍機簡易点検不要
- 地球温暖化係数 (GWP 値) が1未満
- 丸バケットとプレート用バケットをミックスして使用可能
- 卓上タイプ、非冷却タイプもあり

外寸 (W×D×H)	540×630×840mm
重量	113kg
消費電力	890W (省電力モード時:12W)

ロボット対応遠心機

お問い合わせください



自動化に対応した各種遠心機がございます

- 遠心工程の自動化をサポート
- 外部通信用に RS-232C ポート付き
- 既存品を使用するため、導入コストを節減
- チューブラック、制御ソフトの特注対応可能

- ・ 弊社は遠心機を供給いたします。その他、外部接続機器、協働ロボットの供給はいたしません
- ・ 仕様は、お問い合わせください

円筒型遠心機 AT-8型

お問い合わせください



スラリーをポンプで注入し、遠心力で連続的に分離

- 最大20,000xgの高速遠心
- 連続分離が可能
- 洗浄方式:パルス洗浄、ろ液逆洗、薬液洗浄
- ローター脱着、洗浄が容易
- 分離方式は、固液分離、液液分離、液液固分離

外寸 (W×D×H)	600×650×1,640mm
重量	600kg
消費電力	3.7kW
ローター容量	8L (最大沈殿量5.5L)

超遠心機

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ

超遠心機 CP100NX/90NX/80NX

¥10,400,000～



バイオ研究&ナノ粒子研究のスタンダード

特徴

- クラス最高速100,000rpm (CP100NX)
- クラス最大遠心加速度803,000xg (CP100NX)
- ローター寿命を完全自動管理
- 離れていても運転状況が一目で確認できるLEDインジケータ装備

外寸 (W×D×H)	790×690×880mm
重量	390kg
消費電力	1,250W (100krpm 運転・電子冷却 ON)
冷却方式	サーモモジュール冷却 (フロンレス)

全自動マイクロウェーブペプチド合成装置

Biotage AB

Initiator+ Alstra

¥13,078,000～



シングルチャンネルの全自動マイクロウェーブペプチド合成装置

特徴

- マイクロウェーブ照射によるペプチド合成 (常温可)
- 最大2.0mmol スケールの合成が可能
- 合成スケール変更時はリアクターサイズ変更のみ
- オシレーション攪拌による均一なカップリング反応
- 試薬を正確に送液するデジタルシリンジポンプ
- 側鎖を結合させるメソッド作成も可能
- 不活性ガス雰囲気での合成が可能 (オプション)


外寸 (W×D×H) / 重量	640×430×640mm/42kg
出力範囲	0～120W/2.45GHz
反応バイアルサイズと容量範囲	5mL 反応バイアル (0.6～3.5mL) 10mL 反応バイアル (3.5～10mL) 30mL 反応バイアル (4.5～20mL)

マイクロウェーブ合成装置

Anton Paar

Monowave400

お問い合わせください



カメラ機能付きマイクロウェーブ合成装置

特徴

- カメラ機能標準装備
- IRセンサー、圧力センサー搭載
- 0.5～20mL までの各種容器 (6種類)
- 工具は不要!! 取扱簡単反応容器
- オートサンプラー搭載可能 (Monowave450)
- ラマン分光搭載タイプに変更も可能 (オプション)

外寸 (W×D×H)	420×560×310mm
重量	32kg
消費電力	850W

マイクロウェーブ合成装置

Biotage AB

Initiator+

NEW

¥5,593,000～

国内シェアNo.1の高い信頼性
100V 電源使用可能 有名研究室実績多数

特徴

- 合成困難な化合物の反応促進
- 完全密封式にて、確実な合成
- 圧力制御可能
- 多検体化もオプション追加可能
- MAX 温度300℃、MAX 圧力30Bar

外寸 (W×D×H)	365×422×421mm
重量	21kg
消費電力	1,100VA

Syrris フローケミストリーシステム “Asia”

NEW

¥8,000,000



初心者からエキスパートまで自由に構成・拡張できる
フローケミストリーシステム

特徴

- システムを柔軟に拡張できるモジュール構成
- 電気化学・超低温反応など多種多様な反応実験に対応
- 手動制御から完全自動実験まで可能

運転流速範囲	各ポンプチャンネルごとに 1μL/min~10mL/min
運転温度範囲	-100℃~+250℃
運転圧力範囲	0~20bar (300psi)
リアクター容量	マイクロリアクター: 250、1,000μL チューブリアクター: 4、16mL 固相リアクター: 0.7、2.4、5.6、12mL

Mya 4 Reaction Station

¥9,330,000



4つのゾーンを独立して設定/制御可能
精密に温度/攪拌制御できるパラレル合成装置

特徴

- 個別に加熱/冷却、攪拌を設定・制御
- 温度範囲: -30~+180℃
- 様々なサイズの容器を選択 (2~400mL)
- マグネットスターラーを標準搭載
- オーバーヘッドスターラー (オプション) も使用可能
- 運転ログも自動取得で無人運転にも対応

外寸 (W×D×H)	600×360×370mm
重量	約33.2kg
消費電力	100~240V、50/60Hz、2,000W

※選択したオプションにより異なります

UC リアクター UCR-80N/UCR-80Nh

¥675,000 / ¥797,000



ドライアイスの代替など様々な用途で使用可能な
温度制御装置

特徴

- コンパクトな設計
- 冷媒不要で長時間の温度コントロールが可能
- メンテナンスが容易

外寸 (W×D×H)	180×300×330mm (本体のみ)
重量	約11kg (本体のみ)
消費電力	AC100V 50/60Hz
冷凍機	ヘリウムサイクル冷凍機 (密閉型)
冷却温度範囲	UCR-80N: -80℃~RT
温度調節精度/温度制御方式	±0.2℃/P.I.D. 制御

※写真は、別途オプションの冷却アルミブロック、容器固定ステーセット、外部温度センサーを含む

反応ろ過装置

¥2,122,000~



反応ろ過⇒反応ろ過装置

特徴

- 反応ろ過がこの装置一台で可能
- 装置一台にする事で時間短縮・省スペースを実現
- ろ過面積を最大限に生かす構造
- ケーキの取り出し・洗浄が容易
- 選択可能な攪拌羽根
- ご希望の仕様に合わせてカスタマイズ可能

反応槽	【ラボ】1、2、3、5L 【プラント】10、20、30L
反応容器種類	二重管式 (フルジャケット)
ろ過面積	78.5cm ² (1、2L) / 176.7cm ² (3、5L) / 317cm ² (10L) / 514cm ² (20L) / 711cm ² (30L)
反応槽内許容運転圧力	Full vacuum~常圧
媒体槽内許容運転圧力	Full vacuum~+0.05MPaG

※こちらの製品に攪拌機、恒温槽等は含まれません

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

分取クロマトグラフ アドビオン・インターチーム・サイエンティフィック

フラッシュ自動精製装置 puriFlash XS530

NEW

¥4,200,000～

フラッシュ自動精製装置 XS530
シンプル・コンパクト・高精度グラジエントが魅力

特徴

- 流速：～300mL/min、耐圧範囲：～30bar
- 高精度な低濃度グラジエントが可能
- Prep HPLC カラム対応
- 初心者でも安心、直感操作ソフト搭載
- 高い堅牢性

外寸 (W×D×H)	355×470×800mm
重量	29kg
消費電力	230W

分取クロマトグラフ

Biotage AB

Isolera One

NEW

¥5,173,000～

分取精製装置と言えば「Isolera」
100V電源 全波長検出ソフトウェア搭載

特徴

- 順相、逆相、双方 RUN 可能
- 精製可能範囲 数百 mg～30g 程度 (順相の場合)
- 高速精製 (今までの3倍高速) 1-200mL/min
- フラクションコレクト時のロス無し機構
- 自動精製装置のスタンダード

外寸 (W×D×H)	355×497×596mm
重量	30kg
消費電力	100VAC

分取クロマトグラフ

Biotage AB

Biotage® Selekt

¥5,153,000～



順相 (ハイスピード精製)・逆相兼用機の決定版

特徴

- 中圧精製、カラムは2流路切替可能
- 高速分取、分画ロスなし、安心精製、高分解能
- Spektraにて全波長検出 & トリガー可能 (Option)
- ELSDでUVのない化合物検出可能 (Option)
- 1-300mL/min、大きなカラム使用可能 (30g相当)
- タッチパネル制御、普段使用に特化した設計
- コンパクト、移動相4種から MIX 可能

外寸 (W×D×H)	355×393×545mm
重量	25kg
電源	AC100V

分取クロマトグラフ

BUCHI

中圧・高圧分取クロマトグラフ
Pure Essential

NEW

お問い合わせください

初めてのフラッシュクロマトグラフィー導入におすすめ
簡単に使用できるシンプルなモジュール型システム


特徴

- スマホのように使用できるシンプルなコントローラー
- 300mL/min、5MPaの3ピストンポンプ
- 固定4波長のUV検出器でTLCでの溶出確認は不要
- 閉鎖式のフラクションコレクターで安全面にも配慮

外寸 (W×D×H)	330×470×715 mm (写真の構成の場合)
重量	10～22kg
消費電力	90～116W

溶出位置自動制御クロマトグラフ AKROS

お問合せください

TLCリーダー搭載メソッドナビゲーション
Flash精製システム

特徴

- TLCイメージリーダー搭載
- クロマト理論に基づいたクロマトを作製
- TLCを画像で保存
- ワイドレンジ検出器でサンプル取りこぼしを防止
- 正確な低濃度グラジエントが可能
- 高感度圧力モニターで安全なクロマト
- 様々なカラムに対応

外寸(W×D×H)	600×600×800mm(本体)
重量	約40kg
消費電力	100V 70A

BioStream Basis

¥4,200,000～



バイオ・核酸医薬品精製条件の検討に最適

特徴

- 幅広い流量範囲(最大80mL/min)・高精度の流量制御
- 豊富なオプションでニーズに合わせた仕様設定が可能
- 3波長同時検出可能なUV検出器を搭載
- 国内生産・国内スタッフによる迅速・手厚いサポート

外寸(W×D×H)	540×490×645mm
重量	52kg
消費電力	300VA

フラッシュ精製プラットフォーム

¥2,000,000



いつでも、どこでも、誰でも最適な結果を実現

特徴

- 分離の原理に基づき、溶出時間と負荷量のバランスが最も良い最適分離をソフトウェアが提案
- フラッシュ精製の労苦から解放し、付加価値の高い研究業務への専念をサポート

- ・ 料金は、ソフトウェアなどの初期導入費用とプラットフォーム利用にかかるライセンス料で構成されます
- ・ 順相フラッシュ精製装置やカラムなどの物品は別途、ご用意いただく必要があります

多検体有機溶媒濃縮回収装置 ソルトラッパー

NEW

¥3,600,000～

最大48検体を同時に濃縮
揮発した溶媒はクロードシステムで回収

特徴

- クロードシステムで有機溶媒を蒸発乾燥・凝縮回収
- 安心・安全・簡単
- Webサーバー機能搭載で遠隔から状態確認・操作可能
- ノズルオプションで様々な濃縮容器に対応
- ドラフト内に全て収まる小型設計

仕様は、お問合せください

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

合成・精製・濃縮

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

エバポレーター

バイオクロマト

コンビニ・エバポ C4

¥1,900,000



常圧で高沸点溶媒の濃縮ができる新型エバポレーター

特徴

- 常圧で DMSO、DMF、水、PGMEA、トルエンなども濃縮可能
- 突沸リスクゼロ、コンパクトかつシンプルな操作性
- 国内外2500台以上の導入実績
- 1検体、4検体、8検体、10検体、耐酸性の各種モデル（40万～320万）あり

外寸 (W×D×H)	400×292×475mm
重量	10kg

ロータリーエバポレーター

BUCHI

ロータリーエバポレーター R-300システム

お問い合わせください

より速く、より安全に
毎日の蒸留をもっと快適にしませんか？

特徴

- 「溶媒データベース」により最適な真空度を設定可能
- 特許取得のフォームセンサーを使って手離れ運転
- 二次コンデンサーで研究室への溶媒曝露を防止
- メソッド機能によりプログラム運転も可能

外寸 (W×D×H)	850×429×937mm
重量	22kg
消費電力	装置構成による（別途お問合せ）

ロータリーエバポレーター

ヤマト科学

REV203S シリーズ

NEW

¥396,100～



提供：ヤマト科学株式会社

Auto モードで自動蒸留、設定条件不要
ワンタッチで「おまかせ」、突沸を防ぐ Auto モード

特徴

- 溶媒データ不要でシステムが最適条件を自動で判断
- 単溶媒・混合溶媒問わずボタン1つでスタート
- つきっきりでの監視を減らし作業負担の軽減
- Wi-Fi 連動で真空ポンプとチラーを自動制御
- コンパクト設計でヒュームフード内でも最大3台設置

外寸 (W×D×H)	719×324×534mm
重量	10.5kg
消費電力	100W

※上記の仕様は、一例です

遠心エバポレーター

SP Genevac

EZ-2 4.0シリーズ

¥7,270,000～



Genevac 遠心エバポレーターのベストセラーシリーズ！

特徴

- 直感的に使いやすいタッチパネルによる操作
- 突沸防止機能 Dri-Pure により突沸リスクなし
- 多サンプルを同時に処理しても安全
- 使用溶媒に合わせてメソッドを選択するだけ
- 使用容器に応じた専用ホルダーを選択することで伝熱を高め、ガラス容器破損リスクを最小限に
- ワンステップ凍結乾燥 (EZ-2Elite のみ)

外寸 (W×D×H)	613×648×560mm
重量	約90kg
消費電力	100V、50Hz/60Hz、1,200W

※モデルにより異なります

V-10 Touch System

¥7,139,000～



DMSO、水系溶媒など高沸点溶媒留去、予備凍結要らずの凍結乾燥も

特徴

- 取説要らずのタッチパネル式の簡単操作
- Vial 高速回転、加温エア吹き付け、Vial 内減圧、3種の機構にて高沸点溶媒を留去（凍結乾燥も可能）
- 他の濃縮装置に比べ最大40倍、迅速に処理可能
- 沸点30～160℃の溶液を高速エバポレーション可能
- 処理溶媒の98%をトラップ、大気放出極力低減
- オプションの CAROUSEL にて連続運転も可能

外寸 (W×D×H) / 重量	490×540×530mm/50kg
消費電力	200～240V、50/60Hz、10A 2,100VA
Vialサイズ	4mL (crimp-top HPLC vial) 20mL、30mL (scintillation vial) 特注でマルエム No.6、No3も使用可能

AdVantage Pro

NEW

¥12,100,000～



コンパクトで高性能
卓上に設置可能な棚板式凍結乾燥機

特徴

- 棚板段数: 1～3段から選択
- 棚板温度制御範囲: -55～+60℃
- レシピ運転で予備凍結から凍結乾燥まで自動で実行
- 最大16個のレシピを保存
- 庫内でバイアルを密栓する打栓機能（オプション）

外寸 (W×D×H)	565×653×754mm
重量	140kg
消費電力	208-230V、15A、3.4kW

Lyovapor™ L-250

お問合せください



パワフルで大容量なラボスケールの凍結乾燥機

特徴

- コンデンサー温度: -85℃
- 最大除湿量: 5kg
- [Pro] タイプは乾燥終点検知が可能
- 環境と管理の負荷が少ない天然冷媒を使用
- 装置の負荷に応じて消費電力をコントロールする省電力設計

外寸 (W×D×H)	503×645×510mm
重量	67kg (本体)
消費電力	組合せに依存 (別途お問合せ)

耐薬品ダイヤフラム真空ポンプ MD1C

¥683,000



高沸点溶媒に最適な高真空のダイヤフラム真空ポンプ

特徴

- 長寿命の4層構造 PTFE ダイヤフラムと FFKM バルブ
- 接ガス部は、全てフッ素系樹脂を採用
- モーター直結の長寿命な駆動部構造
- エバポレーターでの水、DMF など高沸点溶媒の濃縮に最適

外寸 (W×D×H)	243×325×198mm
重量	7.0kg
消費電力	170W
到達真空度	2hPa
排気速度	20L/min 23L/min (50/60Hz)

溶存酸素計

Hach

溶存酸素計 Orbisphere (有機溶媒可)

¥3,280,000～



有機溶媒対応、高精度 DO 計

- 特徴**
- 有機溶媒中*の低濃度酸素を測定
 - ATEXやポータブルもラインナップ
 - 多様な測定方式に柔軟対応
 - 高精度で信頼の溶存酸素測定

※高粘度、一部測定不可な有機溶媒あり

外寸 (W×D×H)	219×250×225mm
重量	3.8kg
消費電力	最大25W

水分・固形分計

CEM

SMART6 マイクロ波＋赤外線水分・固形分計

お問い合わせください



一台であらゆるサンプルの水分・固形分測定が可能

- 特徴**
- マイクロ波＋赤外線によるハイブリッド乾燥
 - サンプルタイプに依存しない
 - 2～4分で正確な結果を提供
 - 小型、高い耐久性
 - 多様なサンプル向けメソッドライブラリを搭載
 - シンプルな操作性
 - 日本語対応

外寸 (W×D×H)	330×585×368mm
重量	25Kg
消費電力	1,500W

水分・固形分計、滴定装置

京都電子工業

カールフィッシャー水分計

NEW

お問い合わせください



操作性の優れた大画面タッチパネルを採用し快適操作！
サービス拠点多数あり、アフターサポートまで充実！

- 特徴**
- 求めたい水分量から容量法・電量法どちらも選択可能！
 - タッチパネル式大型カラーLCD(8.4インチ)採用
 - タッチパネルまたはPC制御によりDI対応支援が可能
 - 世界初ハイブリッド測定も可能(MKHシリーズ)
 - 気化装置、チェンジャー等様々なオプション品多数あり

外寸 (W×D×H)	滴定ユニット部: 141×296×367mm
重量	約5.5kg
消費電力	約37W

水分・固形分計、滴定装置

日東精工アナリテック

KF 水分測定装置 CA-310 (電量滴定法)

NEW

¥1,150,000～



最新型カールフィッシャー法の水分計

- 特徴**
- 大画面カラータッチパネル
 - 最大4チャンネルまで同時測定が可能
 - 電量滴定法と容量滴定法を切替式で両方とも測定が可能(オプション)
 - ワイヤレス接続(オプション)

外寸 (W×D×H)	400×500×300mm
重量	4.5kg
消費電力	80W

電位差自動滴定装置

NEW

お問い合わせください



操作性の優れた大画面タッチパネルを採用し快適操作！
サービス拠点多数あり、アフターサポートまで充実！

- 特徴**
- 電極を変更することで様々な分析が可能になります
 - タッチパネル式大型カラーLCD (8.4インチ) 採用
 - PCでの滴定装置制御により、DI対応支援が可能！
 - チェンジャーなど様々なオプション品も選択可能！

外寸 (W×D×H)	滴定ユニット部: 141×296×367mm
重量	約5.5kg
消費電力	約37W

自動滴定装置 GT-310

¥1,250,000～



高機能かつ直感的に使える滴定装置

- 特徴**
- 4台の同時測定 / 同時表示
滴定計と水分計を組み合わせ最大4台まで接続可
 - 進化したパラメータ設定
より使いやすく終点検出をさらにきめ細かく設定可
 - ビュレット分解能UP

外寸 (W×D×H)	550×380×405mm
重量	8kg
消費電力	80W

ソックスサーム

¥2,780,000



食品、飼料、環境、工業など様々な業種に対応した
自動迅速ソックスレー装置

- 特徴**
- 2連、4連、6連装置を最大4台まで連結可能
 - 分析開始から抽出終了まで全自動運転
 - 電気モーター不使用で安全な空気圧で制御
 - 前回実行したプログラムと同一の場合は装置、本体のボタンからワンタッチスタートも可能
 - ハイドロサームとの運用で酸分解法を完全自動化
 - ダイオキシン、RoHS分析の前処理にも対応

外寸 (W×D×H)	565×410×580mm 6連タイプ
重量	43kg 6連タイプ
消費電力	230V/1,200W 6連タイプ

デュマサーム リアライザー

お問い合わせください



測定時間5分程度の燃焼法 窒素 / たんぱく質分析装置

- 特徴**
- キャリアガスはヘリウム、アルゴンガスに対応
 - 100検体セット可能なオートサンプラー装備
 - 各種消耗品交換の際、新機能により人的誤差を削減
 - 横幅60cmの省スペース設計モデル

外寸 (W×D×H)	600×550×722mm
重量	130kg
消費電力	1,400W

窒素/タンパク質分析装置

BUCHI

オートサンプラーシステム K-375/376

NEW

お問い合わせください



窒素(タンパク質)分析を安全・簡単に！

特徴

- 全自動タイプオートサンプラーシステム
- 日本語表記で見やすい大型カラータッチパネル
- DI、LIMS対応
- ガラス試料管の移動が無いので確実かつ清潔な蒸留
- 「緊急ラック」により割り込み測定可能

外寸(W×D×H)/重量	K-375:458×431×670mm/32kg K-376:505×655×750mm/42kg
消費電力	K-375:2,200W K-376:650mA

TOC計

Sievers

TOC計 Sievers M9シリーズ

¥7,800,000～



JP/USP/EP 三局対応 全有機炭素(TOC)計

特徴

- 3局へ適合したTOC計
- ガス透過膜式導電率方式にて妨害イオンを除去
- 低濃度域において高精度での測定を実現
- 校正安定性(推奨:1回/年)
- 21CRF Part11対応

外寸(W×D×H)	246×400×422mm
重量	9.4kg
消費電力	100W

TOC計

Hach

QbD1200+

¥5,400,000～



精度・運用性・データインテグリティ対策に優れた費用対効果の高いTOC計

特徴

- 製薬用水、洗浄水、水道水の様々なTOC試験対応
- 高精度、高再現性のあるTOC測定
- 管理PCの要らない容易な操作性
- 優れたデータインテグリティ対応
- LIMS等の外部サーバー連携
- 3局適合性試験と21 CFR Part11対応

外寸(W×D×H)/重量	320×507×410mm/14kg
消費電力	100/240VAC、50/60Hz、2A
<オートサンプラー仕様>	
外寸(W×D×H)/重量	366×537×457mm/21kg


色彩色差計

日本電色工業

ZE7700

NEW

¥1,250,000～

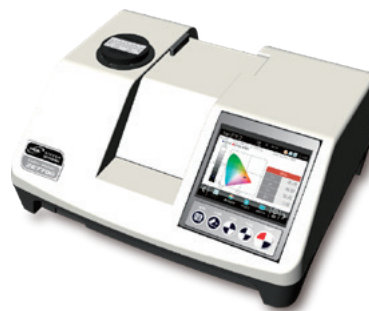

化学・食品・製薬・化粧品等幅広い分野で活用

特徴

- 固体・粉体・液体・ペースト・フィルム等の測定が可能
- 見やすい大型カラー液晶表示で操作も簡単
- 広帯域白色LEDを採用し、ランニングコストを軽減
- 大型開放型スライド式扉を採用
- SDカードにデータ保存が可能

外寸(W×D×H)	425×350×188mm
重量	約8kg
消費電力	24VA

測色計

コニカミノルタジャパン

分光測色計 CM-5

¥2,220,000



食品、医薬品、化粧品、化学などの幅広い分野での色測定に活用

特徴

- 固体、液体、粉体、何でも測定可能
- 操作は簡単で誰でも測定可能
- 漢字表示も実現、カラー液晶
- 大型画面で簡単操作、PC 不要
- 自動白色校正により、電源投入後すぐに測定可能
- 機能と価格を抑えた廉価版 CR-5 も

外寸 (W×D×H)	385×261×192mm
重量	5.8kg
消費電力	24VA

測色計

コニカミノルタジャパン

分光測色計 CM-17d

NEW

¥1,880,000～



縦型・軽量で高精度な測定ができるポータブル分光測色計

特徴

- 電子ビューファインダー機能
- 高い安定性を実現する波長補正機能
- 無線 LAN や Bluetooth でのワイヤレス接続
- 作業の効率化につながるクレードル
- SCI/SCE (正反射光含む/除去) が測定可能

外寸 (W×D×H)	79×230×128mm
重量	0.7kg

測色計

Hach

LICO620/690

NEW

¥1,280,000～



透明液体の色測定に特化した分光測色計
化学、飲料、食品、医薬品など幅広く利用可能

特徴

- グラフィカルタッチディスプレイ採用で操作が容易
- キュベットの自動検出で自動測定に対応
- サンプル量はわずか3～5mLで測定
- 最大26種類のカラースケール対応 (LICO690)
- USP・EP の色見本対応、IQOQ にも対応 (LICO690)

外寸 (W×D×H)	350×255×151mm
重量	4.2kg
消費電力	最大50VA

プロセス分析計

optek-Danulat

optek インライン濁度計・色度計・UV 計

お問い合わせください



プロセス管理の自動化・品質管理の定量化を実現！

特徴

- プロセスの配管やタンクにセンサを取り付けることで液体（一部気体）のリアルタイムモニタリングが可能
- 連続的な測定により、変化を即時にプロセスへフィードバックし、プロセスにおける品質管理の効率化を図る
- これまで目視確認だった工程を定量的に評価することで管理の標準化、品質の安定を実現

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

分光光度計

サーモフィッシャーサイエンティフィック

GENESYS 30 可視分光光度計

¥480,000～



シンプル操作と堅牢性を追求したベーシックモデル

特徴

- 波長範囲: 325～1,100nm シングルビーム
- 固定波長測定・定量測定・カイネテックスキャン
- 日本語対応 (マルチランゲージ)
- 試験管セルホルダー (オプション)
- スナップオンプリンタ (オプション)

外寸 (W×D×H)	385×355×195mm
重量	7.5kg

タンパク質安定性評価

Unchained Labs

Aunty (アンティー)

お問い合わせください



熱安定性から凝集まで解析するタンパク質安定性評価システム

特徴

- 熱安定性と凝集性を1回の測定で評価
- フルスペクトル DSF で高精度な熱解析を実現
- DLS・SLS で粒子径と凝集開始点を解析
- 96ウェル・8μL サンプルで高速測定を実現
- コロイド安定性と分子間相互作用を評価

外寸 (W×D×H)	430×590×390mm
重量	32kg
消費電力	最大400W

コロニーカウンター

インターサイエンス

自動AIコロニーカウンター Scan3000Ai

NEW

¥3,800,000



interscience
Scan® 3000
Ver. 4.24.300

100万枚以上の画像で学習したAIによる比類のないカウント精度とスピードを実現

特徴

- 多種多様なコロニータイプを正確にカウント
- 寒天プレートの欠陥をスマートに処理
- 無関係なマークを除外
- バクテリア酵母カビの分類カウントが可能 (培地指定)
- ロックされたAIにより、オフラインでの動作が可能

外寸 (W×D×H)	320×320×440mm
重量	11.5kg
消費電力	最大70W

コロニーカウンター

写真化学

自動計測コロニーカウンター

¥1,600,000～¥4,900,000



培地上のコロニー (生菌) の数をわずか5秒で高精度に自動カウント

特徴

- 人によるカウント数のバラつきを抑制し、計測結果や画像も保存できます
- 寒天培地、メンブレンフィルター、ペトリフィルム MCメディアパッドやコンタクトプレート等に対応
- 重なったコロニーの分離、色分離測定も可能

外寸 (W×D×H)	280×351×630mm
重量	19kg
消費電力	20W

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Multimode Reader

NEW

¥3,980,000



エンドトキシン測定用 rFC 蛍光・吸光マルチシステム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともに、EP rFC 蛍光法とパイロジェン試験 (MAT) 対応
- LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
- グローバル GMP 運用に対応
- 欧州、米国局方対応を視野に入れた最新モデル

外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

プレートリーダー

LONZA

Nebula® Absorbance Reader

NEW

¥1,980,000



エンドトキシン測定用 吸光システム

特徴

- 各局方 (JP、USP、EP) エンドトキシン試験 (比色、比濁法) とともにパイロジェン試験 (MAT) 対応
- LONZA エンドトキシン解析ソフトウェア『WinKQCL6』により、Part11 対応
- グローバル GMP 運用に対応
※欧州局方 rFC 蛍光エンドトキシン試験には対応不可


外寸 (W×D×H)	425×457×253mm
重量	15.8kg
消費電力	100-120V/220-240V 50/60Hz

塗布装置

SIJ テクノロジ

スーパーインクジェットプリンター SIJ-S030

¥15,600,000~



超微量 高粘度対応 立体構造体形成

特徴

- 最小吐出量0.1フェムトリットル
- 高粘度液 (10,000mP・s) 非加熱吐出
- 立体構造体 (ピラー) 形成
- 導電性、絶縁性、遮光剤、接着剤、たんぱく質、DNA 溶液など様々な液体の塗布実績

外寸 (W×D×H)	610×770×650mm
重量	150kg
消費電力	1,000W

3D プリンタ

IQS nano

二光子重合型 3D プリンタ

¥93,500,000~



マイクロスケールからメゾスケールの造形

特徴

- 業界最速の印刷速度 3.33 megavoxel/s
- 高精度印刷 <150nm (XY 分解能)
- 高解像度 <110nm (Z 分解能)
- 透明性の高い材料や ISO10993 に基づいた生体適合材料、低自家蛍光樹脂などを用意

外寸 (W×D×H)	950×710×1,745mm
重量	350kg
消費電力	770W

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン分光分析

分離・質量分析

前処理

合成・精製・濃縮

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

3Dプリンタ

Formlabs

Form 4 コンプリートパッケージ

NEW

¥965,700～



豊富な高機能樹脂材料により、試作から量産まで対応
高速/高精度3Dプリンティングで様々な課題解決へ

特徴

- 最大造形速度100mm/時による超高速造形を実現
- 複雑形状でも鮮明に再現し、滑らかな表面品質を実現
- 様々な業界・用途に対応した高機能材料を使用可能
- 検証済の最適な造形設定により、安定した造形を実現
- 最適化された後処理機により、仕上げ工程を自動化

外寸(W×D×H)	398×367×554mm
重量	18.3kg
消費電力	480W


分析天秤

ザルトリウス

Cubis® III

NEW

¥659,000～

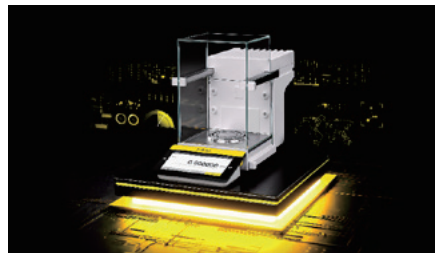

ラボのデータ統合を実現する天びん
直接統合、コンプライアンス機能を内蔵

特徴

- クラス最高水準の計量性能、正確で信頼性の高い結果
- 確実なコンプライアンス対応 (Part11/DI)
- ミドルウェアなしでデジタルエコシステムと直接統合
- オープンな業界標準インターフェースを搭載

外寸(W×D×H)	500×227×302mm 他
重量	14.3kg 他
消費電力	最大64.5W (通常8W) 他

電子天秤

メトラー・トレド

セミマイクロ天びん MX205

NEW

お問い合わせください



精度、省エネ、ユーザーフレンドリーな分析天びん

特徴

- SmartPan の設計で早い安定性
- 夜間電源の ON/OFF が自動的な省電力モデル
- StatusLight が天秤の状態を一目で目視可能
- イーサネットや USB など様々な接続性による転送機能
- 風防ドアの取り扱いが簡単になるエルゴドア機能

外寸(W×D×H)	222×379×353mm
重量	7.3kg
消費電力	12W

電子天秤

メトラー・トレド

ウルトラマイクロ天びん XPR2UV

NEW

お問い合わせください



最小0.1μgを表示可能なウルトラマイクロ天びん

特徴

- 最小表示0.1μgによる緻密な測定性能
- 限られたスペースに収まるコンパクト設計
- 直感的な操作を可能にするディスプレイ
- タッチレスセンサーによる風防開閉の自動化
- 使いやすいデュアルターミナル設計

外寸(W×D×H)	179.5×123×356.5mm
重量	5.3kg
消費電力	27W

電子天秤

メトラ・トレード

自動分注天秤 XPR226DRQV

NEW

お問合せください



粉末分注の自動化が可能な次世代型天びん

特徴

- 自動分注機能を用いることで計量作業の属人性を排除
- 一般計量機能も備えたユニバーサルタイプ
- 自動化システムを用いることで最小計量値を30%削減
- 試薬の量に応じて分注される溶液の作成システム
- オートサンプラーやロボットでさらなる自動化を実現

外寸(W×D×H)	195×505×453mm
重量	11kg
消費電力	27W

全自動洗浄機

久保田商事

PLW8683/PLW8683CD

¥2,150,000～ / ¥3,600,000～

洗浄工程を自動化！人手不足解消！
使い易さ、機能がさらに洗練された最新モデル

特徴

- 業務改善、洗浄コスト削減に最適
- 手洗いによるケガの防止(労災対策)
- メスフラスコからガロン瓶まで、多彩なラックで洗浄可能
- 毎分500Lの強力ポンプを搭載、高い洗浄力を実現
- 純水製造装置との接続可能、純水すすぎも自動化

外寸(W×D×H)/重量	598×598×835mm/74kg (PLW8683) 898×695×835mm/98kg (PLW8683CD)
電源	三相200V20Aまたは単相200V30A

薬用冷蔵ショーケース

PHC

MPR-S300H-PJ

¥430,000



ノンフロン薬用冷蔵ショーケース

特徴

- ノンフロン冷媒で旧モデル比50%以上の省エネ
- ガラス扉前のスリットの放熱でガラス表面の結露を低減
- アルゴンガス充填強化ガラスでガラス表面の結露を低減
- USBポート付き有機ELコントロールパネル

外寸(W×D×H)	800×500×1,820mm
重量	104kg
消費電力	175/175W (50/60Hz)

超低温フリーザー

PHC

MDF-DU303VXHS1-PJ

NEW

¥2,150,000



ノンフロンデュアル冷却 超低温フリーザー

特徴

- 独立した2つの冷却回路でトラブル時も-75℃を維持
- ノンフロン冷媒で旧モデル比約40%の省エネ
- 10.1インチカラー液晶のタッチパネルを搭載
- 別売で顔認証・NFC認証による扉の電気錠解錠が可能

外寸(W×D×H)	670×882×1,838mm
重量	225kg
消費電力	610/650 (50/60Hz)

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

防爆冷蔵庫

日本フリーザー

ユニット式大型防爆冷蔵庫
EPUT-A1-F1500

NEW

お問い合わせください



有機溶媒等の可燃性物質の大量保管用

特徴

- 危険場所のうち、1種場所と2種場所で使用可能
- 庫内は着火源無し、庫外の着火源は全て防爆化
- 冷却ユニット方式のため寸法のカスタマイズが可能
- 豊富な警報を標準装備(温度上下限、機器異常等)

外寸(W×D×H)	1,844×(1,016+84)×1,894mm
重量	430kg
消費電力	800/880W

防爆冷蔵庫

日本フリーザー

リーペル庫内防爆冷蔵庫
SRF-FG-5501

¥570,000



実験室・研究室等での可燃物の少量保管用

特徴

- 地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用
- 庫内には着火源無し(庫内防爆仕様)
- 温度上下限警報、扉警報、外部警報出力を標準装備
- 欧州の防爆検定品(庫内:安全増防爆構造)

外寸(W×D×H)	750×(765+43)×1,684mm
重量	82kg
消費電力	80/90W

恒温恒湿器

エスベック

安定性試験器

お問い合わせください



提供:エスベック株式会社

ICH 安定性試験ガイドラインに適合した理想の安定性試験

特徴

- ICH 安定性試験ガイドラインの「 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\% \text{rh}$ 」を全機種保証。HG モデルはさらに厳しい「 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\% \text{rh}$ 」(薬審第43号通知)にも対応
- クロスアウトプット制御により全モデルAC100Vでの稼働を実現し、一般電源コンセントで使用可能
- 有負荷性能評価付バリデーションを選択可
- ケーブル孔($\phi 25\text{mm}$)を装備

内寸(W×D×H)	CSH-112 (HG) : 600×560×700mm CSH-122 (HG) : 750×660×950mm CSH-132 (HG) : 1,100×760×950mm
消費電力	AC100V 最大電流13A
温度範囲	20°C~75°C
湿度範囲	50~90%rh

純水製造装置

メルク

Milli-Q® IX 7003/05/10/15

¥1,336,000~



使いやすさと効率を徹底追求・すべてのUVランプが水銀フリーの純水製造装置

特徴

- 装置本体・タンクのUVランプはすべて水銀フリー
- タンク水循環システム搭載
- 2種類の採水モード(通常・定量)
- ディスペンサーでの装置管理
- イオン交換樹脂交換・再生不要で簡単メンテナンス
- 採水環境に合わせたカスタマイズ

外寸(W×D×H)/重量	315×380×498mm/19.5 (23.5) kg
POD外寸(W×D×H)/重量	211×439×702mm/4.7 (5.5) kg
消費電力	最大300VA

※ 0 内: 通水時

ピューリック PR-FP-αシリーズ

NEW

¥2,852,300～



ラボ用超純水・純水装置の決定版
低ランニングコスト・機械保証期間3年を実現

特徴

- 微量金属分析、有機分析、バイオ実験等に対応
- 高純度かつ低TOCな超純水を採水可能
- RNase、DNase フリー水も採水可能
- 高機能ディスペンサ搭載 (定量採水、流量調整)
- 1日あたり～100L 程度の超純水を採水可能

外寸 (W×D×H)	354×335×448mm
重量	PR-α:約28kg FP-α:約26kg
消費電力	130W

Milli-Q® IQ 7003/05/10/15

¥2,928,000～



殺菌・有機物酸化分解・TOC 測定の全て水銀フリー
UVランプを採用

特徴

- 選べる採水機能 (通常・定量・アシスト定量)
- 超純水を8段階で1滴～2L/分採水可能
- 水質維持タンクで、純水水質・Milli-Q 水質を向上
- 見やすいカラータッチスクリーン
- コンパクトでラボスペースを有効活用
- わかりやすい操作で簡単に水質管理
- 用途別の最終フィルターで、最適な水質を採水

外寸 (W×D×H)	315×380×498mm
重量	26～30kg
消費電力	最大600VA
超純水水質	比抵抗値 18.2MΩ・cm 以上、TOC5ppb 以下
供給水	水道水または井水 (イオン交換水、純水不可)

Stuntman (スタントマン)

NEW

お問い合わせください



AI 駆動カスタマイズ可能なオートメーションシステム
サンプル調整から分析までの化学実験フローを自動化

特徴

- AI が実験デザイン作成からランの設定までを支援
- モジュール式のカスタマイズが可能なハードウェア
- 自動秤量・液体分注・攪拌・合成反応・ろ過濃縮が可能
- HPLC、LCMS、その他の分析機器との統合が可能
- 材料、触媒、電池、創薬化学等、さまざまな実験に対応

外寸 (W×D×H)	1,902×926×2,275mm
重量	約600kg
電源	200V

※上記はシステム構成の一例です。構成によってサイズは異なります

CHEMSPEED

お問い合わせください



固体・粉体～粘性液体まで高精度な秤量分注可能
R&D の各ステップを完全自動化

特徴

- サンプル前処理、合成、プロセス開発、処方開発、テスト (品質管理) など研究開発の各ステップを自動化
- 独自技術の高精度秤量機能付き分注ユニットで固体・粉体から粘性液体までサンプル形状問わずハンドリング
- 70種を超えるモジュール・ツールからワークフローに合わせた独自の自動化システムを構築

外寸 (W×D×H) (プラットフォームサイズは主に3種)	FLEX: 900×900×2,000mm SWING: 1,480×910×1,860mm SWING XL: 2,350×950×1,920mm ※詳細はシステム構成により異なる
重量	本体サイズ、システム構成により異なる

バッファ交換システム

Unchained Labs

Lil' Tuna (リルツナ)

NEW

お問い合わせください



バッファ交換・脱塩・濃縮を全自動化するベンチトップシステム

特徴

- バッファ交換・脱塩・濃縮を全自動で実現
- 100μLから48mLまで幅広い容量に対応
- 1~96サンプルを短時間で効率よく処理可能
- 圧力制御方式で96%以上の高い回収率を実現
- 超音波液面検知で濃縮終点を高精度に制御

外寸 (W×D×H)	368×582×372mm
重量	38.4kg
消費電力	最大400W

協働ロボット

倉敷紡績

7軸協働ロボット KURAVIZON

NEW

お問い合わせください



高度な力制御と7軸の繊細な動作で繊細な手作業の自動化やラボオートメーションを支援

特徴

- 6軸より1軸多いので、可動域が広い
- 各軸に力覚センサを有し、最大0.03Nの感度を実現
- 繰り返し再現精度がよく、位置ずれした場合も調整可能

外寸 (W×D×H)	423×230×230mm
重量	21kg
消費電力	500W

協働ロボット

デンソーウェーブ

人協働ロボット COBOTTA

NEW

お問い合わせください

どこでも、今すぐ、簡単に！
みんなと一緒に働くロボット

特徴

- 人と並んで作業できる人協働ロボット
- 安全柵不要で省スペース導入を実現
- 初めてでも使いやすい簡単操作設計
- 使い慣れた開発環境で柔軟な制御を実現
- 多様な工程の自動化を支援

外寸 (W×D×H)	アーム長342.5mm
重量	約4kg
消費電力	180W


協働ロボット

デンソーウェーブ

COBOTTA LAB 標準システム

NEW

お問い合わせください

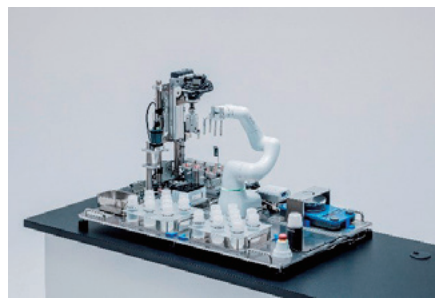ラボオートメーション
目指したのは「即戦力」標準システム

特徴

- 液体調合や定容、秤量を標準システムとして用意
- ラボ作業の自動化で業務効率向上を支援
- 安全柵不要で省スペース導入を実現
- 標準システムで短期間導入を実現
- データ管理で実験の信頼性向上に貢献

外寸 (W×D×H)	約1,000×650×550mm
重量	約50kg
消費電力	1,500W


協働ロボット

デンソーウェーブ

COBOTTA LAB Modules

NEW

お問い合わせください

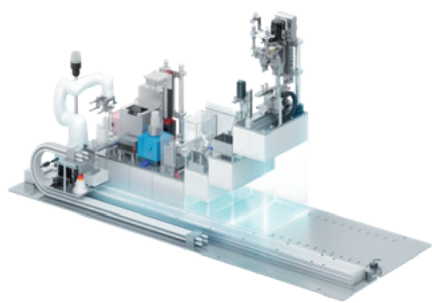

研究工程を分割し、標準モジュールとしてご用意
自由に組み合わせることで自動化システムを構築

特徴

- 選ぶだけで、すぐに導入可能
- 現場に合わせて、自由に構成
- 「プラグ＆プレイ」で、拡張・再構成
- 人協働ロボットで省スペース、安全柵なしで設置
- データ管理・トレーサビリティ対応

外寸 (W×D×H)

1,250×750mm～

協働ロボット

ヤマト科学

Smart Robotic Lab Assistant

NEW

お問い合わせください



提供: ヤマト科学株式会社

熟練作業・危険作業・長時間作業など
これまで難しかったラボのルーチンワークを自動化

特徴

- 設備品・機器・ロボットを組み合わせ柔軟に設計
- 専用ハンドや動線設計で熟練者の手技・ノウハウを再現
- お客様のニーズに応じた使いやすい最適構成を提案
- ヒューマンエラー防止と作業誤差が生じにくい
- GMP・IQQ等にも対応、導入～保守一貫サポート

仕様は、お問い合わせください

全自動ロボット掃除機

日本エアーテック

クリーンルーム対応ロボット掃除機

NEW

お問い合わせください



HEPAフィルターを搭載し、高い気密性を実現した
クリーンルーム対応ロボット掃除機

特徴

- 独自構造で気密性アップ
- 陰圧構造で排気漏れを防止
- 清掃に適したブラシ構成
- 指定エリアを隅々まで自動清掃
- 終業後の夜間に自動清掃も

外寸 (W×D×H)

490×520×750mm

重量

35kg (バッテリーを含む)

消費電力

450W

化学物質リアルタイムモニタ

新コスモス電機

XP-3320II-V

¥158,000～



作業場などの化学物質をリアルタイムに測定

特徴

- 化学物質リスクアセスメントの見積と効果確認に最適
- 92種類のガスへ読替が可能 (参考値)
- 耐衝撃性向上

外寸 (W×D×H)

91×44×164mm

重量

約460g (電池含む)

連続使用時間

約22時間 (乾電池 or 充電電池 ※指定有)

観察

形状測定

物性測定

粒子・無機・有機分析

赤外・ラマン・分光分析

分離・質量分析

前処理

濃縮・合成・精製

その他分析

理化学機器

自動化

実験室設備

ケミカルハザード対策設備

ヤマト科学

粉体封じ込め秤量システム ST1シリーズ

¥3,490,000～



提供：ヤマト科学株式会社

高生理活性物質やケミカルハザード粉体の曝露防止エンクロージャー

特徴

- 気流による封じ込め環境下での秤量を想定した専用設計
- SMEPAC手法に基づき封じ込め性能評価を実施済み
- 前面が傾斜しており操作性に優れた構造で作業負担低減
- 吸い込み気流を常時モニタリングし曝露リスクを低減
- Bag-out式HEPAフィルターで交換時曝露防止

外寸(W×D×H)	896/1,196/1,496×763×694mm
重量	61/81/101kg
消費電力	1,000W

ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

オリエンタル技研工業

カプトエア“スマート”

¥779,000



ダクト配管が不要で空調負荷を低減し、研究室の省エネを実現

特徴

- 「発散防止抑制措置」として活用可能
- 高性能モレキュラフィルターを搭載
- 簡単操作
- 高い安全性を確保
- 省エネ+ランニングコスト(空調負荷)軽減

外寸(W×D×H)	1,005×620×1,110～1,285mm
本体	耐腐食性金属合金、ポリプロピレン、アクリル樹脂
ファンユニット	1台
フィルタ数	1カラム(上下2枚式)

ヒュームフード(ドラフトチャンバー)

オリエンタル技研工業

NOCEシリーズ NCG-ST 標準型

¥2,065,000



使いやすい設計で作業性、メンテナンス性がさらに向上

特徴

- 高い安全性・操作性
- 創造性を高めるデザイン(2015年度 GOOD DESIGN AWARD 受賞)
- 十分な内部視認性確保
- 高耐薬品性の内装ボード
- メンテナンスに配慮した設計
- ガス滞留を抑制する高性能エアホイル

外寸(W×D×H)	1,500×830×2,200mm
外装	冷間圧延鋼板(耐薬品性塗料焼付仕上)
内装	耐熱・耐薬品性ボード(ノンアスベスト)
作業面	レブシン(エポキシ無垢材32t)
サッシ	強化ガラス5t(落下防止機構付)
付属	コンセント AC100V 15A ダブル型2ヶ 他

※バリエーション等、お問合せください

グローブボックス

グローブボックス・ジャパン

真空型グローブボックス GBJV050

¥1,140,000



小型でも真空置換可能なグローブボックス

特徴

- メインボックス・パスボックス共に真空置換可能
- フットスイッチ式内圧調整器により圧力調整が可能
- 観察窓ガラスはキャッチクリップ式 取外し容易
- 操作バルブはパネルに集中
- 電流端子 2個付き

外寸(W×D×H)	780×540×440mm
重量	50kg
消費電力	AC100V 15A

ハイブリッドアイソレーター

¥6,577,000



封じ込め性能とフレキシビリティの追求から生まれた
新たなスタイルの封じ込めエンクロージャー

特徴

- 封じ込め性能 (75ng/m³以下: OEB5相当)
- ISPE (国際製薬技術協会) ガイドライン評価済
- 高薬理活性物質から作業者を保護
- メンテナンス性に優れた構造
- バッグイン/バッグアウト方式による HEPA フィルター

外寸 (W×D×H)	1,870×762×1,421mm
フード	アクリル樹脂
作業面	フェノール天板
グローブ	ニトリル (グローブポート4ポート)
付属	パスボックスφ254、面速監視アラーム

無菌試験用アイソレータ PPLF 型

NEW

お問い合わせください



短時間除染&組み合わせ自由なモジュール設計
により、最適な無菌試験環境を実現

特徴

- グローブ数 (3/4/5) を選択可能
- パスボックスの有無を選択可能
- クリーンルーム維持費、ガウニングコストを低減
- 完全自動の過酸化水素除染システム (HYDEC 型) 搭載
- PIC/S GMP、Data Integrity 対応

外寸 (W×D×H)	2,620×950×2,300mm
重量	約950kg
消費電力	5.2kw (単相AC210V ±10%)
オプション	外装ステンレス仕様 自動グローブリークテスター

DAHLIA

NEW

¥897,000



オールスチール製ラボファニチャー(実験台)

特徴

- どんな環境でも調和しシンプルな構造とカラーデザイン
- 引き出しには3段引きスライドレールを採用
- アクセシビリティと取り出しやすさに優れた大容量試薬棚
- 洗浄するガラスリンサー(オプション)

外寸 (W×D×H)	2,400×1,500×850mm
重量	372kg

プレハブ保管庫

NEW

お問い合わせください



パネル組立式だからサイズ、温度帯、設置条件など
お客様のご要望に合わせてフレキシブルに対応可能

特徴

- サイズに縛られないオーダーメイド設計
- 選べる温度帯! 冷凍、冷蔵、恒温と自由自在
- ノンフロンパネル「econeal」
- メンテナンスは365日対応可能
- メーカー営業が早急に現地打合せに伺います!

仕様は、お問い合わせください

製氷機

フクシマガリレイ

フレークアイス製氷機 FIC-120FTX

NEW

お問い合わせください



業界初の現地修理可能なノンフロンフレークアイス製氷機

特徴

- 業界初のノンフロンフレークアイス製氷機
- ガス漏れ10年保証標準装備！
- ECOモードで省エネ
- メンテナンスは365日対応可能
- 排水によるロスが少ないオーガ方式を採用

外寸(W×D×H)	600×600×800mm
重量	72kg
消費電力	465W

HPC計算機

アプライド

ワークステーション

NEW

お問い合わせください



マテリアル・バイオインフォマティクス分野での利用に最適！解析向け高性能ワークステーション

特徴

- 32コア搭載の Threadripper採用
- 大容量メモリ256GB(ECC対応)搭載
- RTX PRO 5000 Blackwell搭載
- 安心の3年間センドバック保証付き
- カスタマイズもお気軽にご相談ください

外寸(W×D×H)	235×470×495mm
重量	約45kg
消費電力	約1,000W

●CPU:AMD Ryzen Threadripper 9970X/4.0-5.4GHz 32コア 64スレッド 128MB ●メモリ:256GB(64GB x4) DDR5 Registered-ECC ●SSD:1TB (M.2 NVMe) ●OS: Windows 11 Pro 64bit ●GPU:NVIDIA PRO 5000 Blackwell 48GB ●電源:1,200W 80 Plus Platinum 認証 ●保証:3年間センドバック保証

ストレージ/サーバー

ニューテック

Cloudy6 NAS/Windows 2025

NEW

¥3,339,000～



ビジネス/研究データを支える高信頼 NAS ストレージ

特徴

- OS:Windows/Linux対応可能
- 10GbE ×2標準搭載で高速通信
- RAID6対応でデータを保護
- 冗長電源で継続運用を支援
- HDD全数検査で信頼性確保

外寸(W×D×H)	437×647×89mm
重量	約25kg
消費電力	414W

※カスタマイズ対応可(ご相談ください)

ストレージ/サーバー

ニューテック

Windows Server for Storage モデル Ness1200

NEW

¥630,000～



産業用途に適した小型デスクトップNAS

特徴

- 小型筐体で省スペース設置
- RAID1でデータを二重化保存
- ホットスワップ交換に対応
- 24時間連続運用を想定した設計
- 産業用途向けI/Oを標準搭載

外寸(W×D×H)	154×270×188mm
重量	約6kg
消費電力	63W

※カスタマイズ対応可(ご相談ください)

研究の未来を、トータルサポート

メンテナンス・買取・設備・受託まで、研究環境のあらゆる課題をカークが解決します！



メンテナンス

治療より予防



MERCK

Milli-SAT® サポートプラス

定期的な診断点検と1年間の保証で安心

- ✓ 装置の徹底的な診断点検による予防措置で安心
- ✓ 1年間の保証付、最長10年まで延長できて安心
- ✓ Milli-SAT認定技術員が診断点検を実施
質の高い技術サポートで安心

弊社はメルクの純水・超純水装置のサービス「Milli-SAT認定技術員」が所属しているMilli-SAT販売店です。

修理メンテナンスや点検サービスをご依頼頂いた場合に、対応可能です。また、お客様の用途に合わせたメルクの純水・超純水装置のご提案をさせていただきます。

ご質問やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。




買取

理化学機器移設と不用品の一括処分

理化学機器を含めた動産の移設や処分をカークとJA三井ビジネスパートナーズで行うことで、お客様の手を煩わせないワンストップで最適な処理（買取・撤去作業・廃棄）をマッチングし、**事務工数の削減、処理費用の削減**を実現します。

○ワンストップサービスの実例＜参考＞

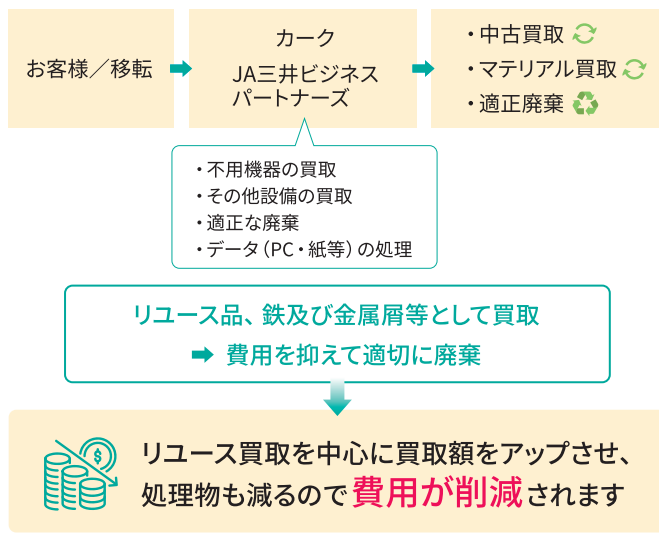

設備

高圧ガス設備 (N₂、Ar、He、H₂等) の 悩みや工事はカークに相談！

設備部に高圧ガス設備のエキスパートを配置

- ▶ 弊社営業担当者と技術担当者が窓口となり、お客様のご要望を取りまとめます。
- ▶ 高圧ガス保安法関連の法令相談、高圧ガス保安法に基づく行政機関への申請業務が対応可能です。
- ▶ 弊社技術担当者が既存高圧ガス設備を調査し、図面化してお客様のご要望に応じた高圧ガス設備の改善案をご提案いたします。
- ▶ 弊社が設計～施工工事会社と詳細な打ち合わせを行い、作業効率、安全性などを考慮した図面と費用の算出を行います。
- ▶ お客様がご納得いただければ、高圧ガス設備改善の施工監理・確認から機器類運搬・設置までを一体的に請け負い、安全で快適な研究環境・居室環境を提供いたします。



受託

分析・試験受託サービス

最適な提携先と連携し、多様な分析ニーズに柔軟にお応えします

【対象分野／受託項目】	
材料分析	● 分子量・分子量分布測定 ● ナノ粒子解析 ● 形態観察・組成分析 ● 表面・界面物性測定 ● 熱物性・熱膨張係数測定 ● 粘度・レオロジー・疲労試験 ● 滅菌耐久試験
材料加工・試作	● 試作・成形 ● 材料加工・前処理
環境・安全性・法規制	● ガス・水蒸気透過度測定 ● 化学分析・RoHS指令関連分析
食品	● 味覚・嗅覚分析

株式会社カークは、持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。

● 環境への取り組み



- ・社内決済承認にワークフローを導入することで、ペーパーレス化を進めています
- ・一般ごみ減量、分別の徹底によるリサイクルを推進しています
- ・保冷剤、梱包材を再利用し、資源を節約しています
- ・リモートワークの推奨や長時間の残業禁止による電力使用の削減を通して環境保全に取り組んでいます

● 医療の発展への取り組み



- ・「特定非営利活動法人 白血病研究基金を育てる会」東海支部の運営を通して、白血病撲滅並びに安全で副作用の少ない治療薬・方法の研究に寄与しています
- ・一般市民に対して白血病研究に関わる教育・広報活動に取り組んでいます
- ・白血病患者の就労機会の拡充、職業能力開発の支援や心のケア等を通じて、白血病患者とその家族の生活の質の向上をもたらすことに貢献しています

● 社会への取り組み



- ・研究用機器、試薬、消耗品の提供を通して学術の発展に貢献しています
- ・製造原料の供給を通して、産業の発展に寄与しています
- ・検査機器、診断薬の供給を通して、すべての人の健康福祉に寄与しています
- ・女性総合職の積極的な登用を通して、ジェンダー平等の実現を目指しています



<https://www.cahc.co.jp>



info@cahc.co.jp



本社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-8-5
TEL : 052-971-6533

お問合せ先

営業第一部 TEL : 052-971-6771
営業第二部 TEL : 052-971-6551
営業第三部 TEL : 052-971-6772
愛知東営業所 TEL : 0564-66-1580
浜松営業所 TEL : 053-431-6801
静岡営業所 TEL : 054-267-3361
岐阜営業所 TEL : 058-268-8151

三重営業所 TEL : 059-236-2531
四日市営業所 TEL : 059-337-9700
大阪営業所 TEL : 06-6389-2411
滋賀営業所 TEL : 077-551-3965
京都営業所 TEL : 075-585-3838
東京営業所 TEL : 03-3868-3951
東京西営業所 TEL : 042-394-3043

川崎営業所 TEL : 044-201-7770
神奈川西営業所 TEL : 046-204-5750
つくば営業所 TEL : 0297-21-8571
大館営業所 TEL : 0186-99-1190
福島出張所 TEL : 0248-21-6367